


Raccord Geberit FlowFit pour eurocône, avec écrou de serrage

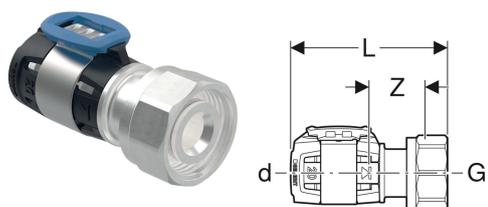

Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur $\leq d_i$, voir tableau
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à serrer avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage

N° de réf.	DN	d, \varnothing	G	L	Z	SW	
619.260.22.1	12/20	16 mm	3/4 "	6.1 cm	1.8 cm	27 mm	Nouveau
619.261.22.1	15/20	20 mm	3/4 "	6.5 cm	2.3 cm	27 mm	Nouveau

Accessoires

- Recouvrement Geberit FlowFit pour raccord à serrer