



Raccord croisé Geberit FlowFit avec boîtier d'isolation



Exemple d'image

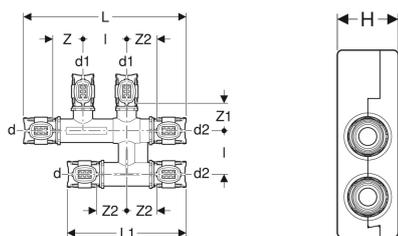

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non sertis non étanche
- Sans plomb

- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	8.5 mm
Conductivité thermique de l'isolation	0.038 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	L	L1	I	H	Z	Z1	Z2	
619.300.00.1	12	16 mm	16 mm	16 mm	18.6 cm	13.6 cm	5 cm	5 cm	3.5 cm	3.5 cm	3.5 cm	Nouveau
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20 mm	16 mm	16 mm	18.6 cm	13.6 cm	5 cm	5 cm	3 cm	3 cm	3.4 cm	Nouveau
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20 mm	16 mm	20 mm	18.6 cm	13.6 cm	5 cm	5 cm	3 cm	3 cm	3.4 cm	Nouveau
619.331.00.1	15	20 mm	20 mm	20 mm	18.6 cm	13.6 cm	5 cm	5 cm	3 cm	3 cm	3.4 cm	Nouveau
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25 mm	16 mm	20 mm	18.6 cm	13.6 cm	5 cm	5 cm	3.3 cm	3 cm	3.3 cm	Nouveau
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25 mm	16 mm	25 mm	18.6 cm	13.6 cm	5 cm	5 cm	3.3 cm	3 cm	3.3 cm	Nouveau
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25 mm	20 mm	25 mm	18.6 cm	13.6 cm	5 cm	5 cm	3.5 cm	3.5 cm	3.5 cm	Nouveau