



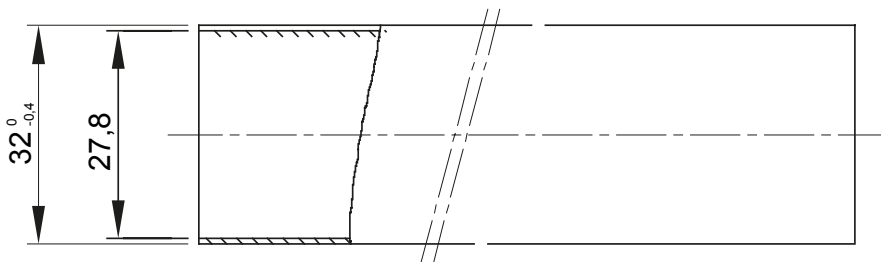

Système de conduits IRL en PVC de haute qualité offrant des performances supérieures. Disponibles en diamètres de 16 à 32 mm et en longueurs de 2 à 3 m. Ils peuvent être intégrés à des conduits flexibles et à des boîtes de jonction. Une large gamme de raccords et de composants de routage avec un degré de protection IP40 et IP67 complète l'offre.

|                                                                    |                                            |                                                                    |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Couleur                                                            | Gris RAL 7035                              | Matière                                                            | PVC                                              |
| Longueur (m)                                                       | 3                                          | Conduits Ø (mm)                                                    | 32                                               |
| Test du fil incandescent                                           | 960 °C                                     | Electrocod                                                         | 21220                                            |
| Résistance à la compression                                        | 3 (Moyen - 750 N)                          | Résistance aux chocs                                               | 3 (Moyen - 2 J)                                  |
| Résistance à la flexion                                            | 1 (Rigide)                                 | Caractéristiques électriques                                       | 2 (Avec caractéristiques d'isolation électrique) |
| Protection contre la pénétration de corps solides sans accessoires | 0                                          | Protection contre la pénétration des liquides sans accessoires     | 0                                                |
| Résistance à la corrosion                                          | PVC naturellement résistant à la corrosion | Résistance à la propagation de la flamme                           | 1 (non propagateur de la flamme)                 |
| Résistance d'isolement                                             | 100 MΩ à 500V pendant 1 minute             | Protection contre la pénétration de corps solides avec accessoires | 4/6<br>selon accessoires utilisés                |
| Protection contre la pénétration des liquides avec accessoires     | 0/5/7<br>(selon accessoires utilisés)      | Rigidité diélectrique                                              | 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes                |
| Norme                                                              | EN 61386-1 EN 61386-21                     | Famille                                                            | IRL/B                                            |
| Classification                                                     | 33211                                      | Type de tube                                                       | Manchonné                                        |

## DIMENSIONS

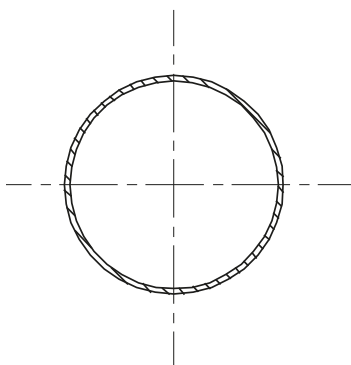

## SYMBOLE TECHNIQUE



960 °C

## NORMES ET HOMOLOGATIONS

