

GFE/25



LES + PRODUIT

- Structure légère et résistante en aluminium
- Grillage anti-volatiles
- Utilisation en Rejet ou Prise d'air neuf

APPLICATION


- Bâtiments tertiaires, ERP, industries et maison individuelle pour ventilation, chauffage et climatisation
- Installation en façade

GAMME

- /25 : Pas de 25 mm entre les ailettes fixes
- Finition aluminium
- Base de raccordement du terminal: 300x100 à 600x300 mm
- Autres dimensions sur demande

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GFE/25	Code	Débit mini (m3/h)	Débit maxi (m3/h)	Surface de passage (m2)	Dimensions (mm)	
					B	H
GFE/25 200x100	870745	120	230	0,0066	200	100
GFE/25 150x150	870060	140	260	0,0074	150	150
GFE/25 300x150	878235	250	480	0,0144	300	150
GFE/25 200x200	876536	230	450	0,0159	200	200
GFE/25 300x200	878524	320	630	0,0236	300	200
GFE/25 400x200	870107	480	960	0,0335	400	200
GFE/25 500x200	870142	540	110	0,0388	500	200
GFE/25 300x300	877691	430	840	0,0319	300	300
GFE/25 500x500	877693	1340	2620	0,1048	500	500

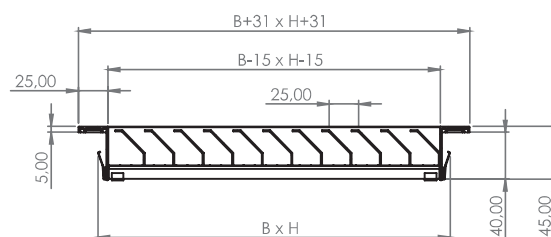

ACCESSOIRES

GFE/25	Registre de régulation Plan à glissière	Registre de régulation Plan motorisable	Plénum isolé raccord arrière	Plénum non isolé raccord arrière	Plénum isolé raccord latéral	Plénum non isolé raccord latéral	Plénum non isolé raccord oblong	Contre-cadre de finition
GFE/25 BxH	REGISTRE RPG BxH	REGISTRE RPM BxH	PGRAI BxH	PGRA BxH	PGLI BxH	PGRL BxH	PGRO BxH	CCG/K BxH