

# Bonde pour pompe 15 et 22mm PW90 et PW90 pour Onyx

## NOTICE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN



PW90 - 15mm  
25105



PW90 - 22mm  
25406




ONYX PW90- 22mm  
25695



Avis aux installateur. Lisez attentivement toutes les instructions avant l'installation du produit et laissez ces instructions à l'utilisateur final pour référence future.

# Notice d'installation

## Contenu

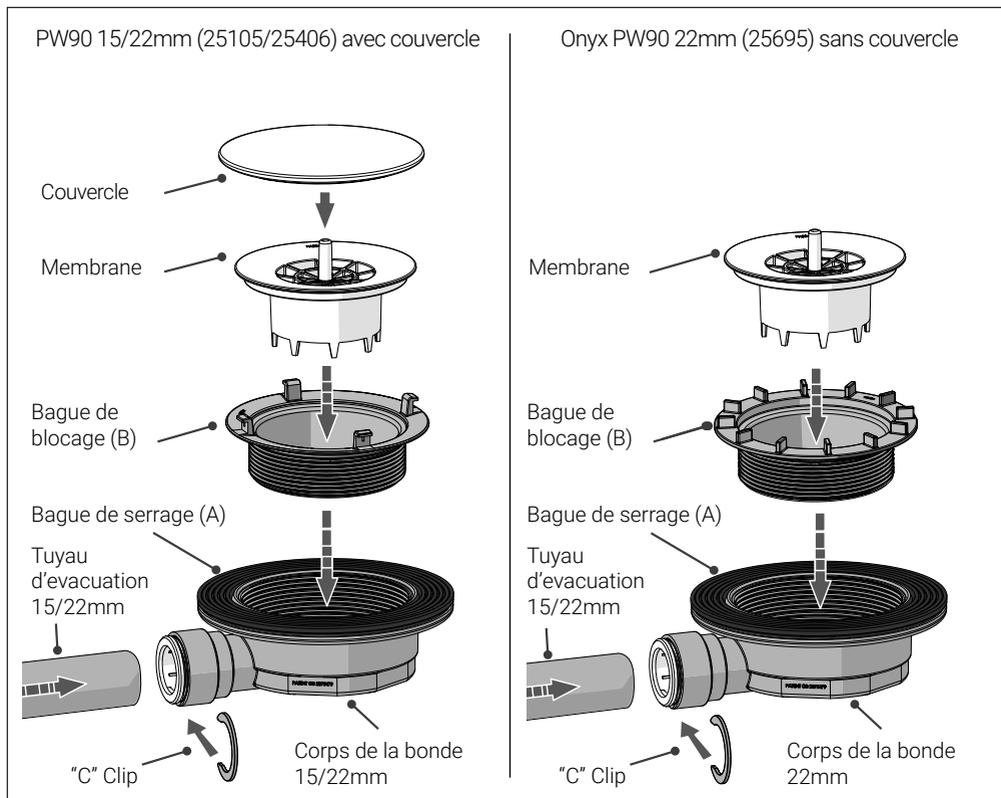

Les bodes de vidage AKW sont conçues pour un faible entretien et un fonctionnement fiable. Le filtre est situé à l'intérieur de la bonde et doit être vérifié dans le cadre d'un programme d'entretien planifié. Toute pièce présentant des preuves de dommage ou d'utilisation abusive doit être remplacée.


### Garder la bonde propre

Ce produit doit être nettoyé périodiquement pour éliminer toute accumulation de cheveux ou d'autres déchets, en utilisant des produits de nettoyage domestiques ordinaires. Pour nettoyer le filtre, retirer d'abord le couvercle pour y avoir accès.


### Désinfection

Lorsque la désinfection est nécessaire, il convient d'utiliser des procédures normalisées pour la désinfection des équipements, en tenant compte des signes d'avertissement concernant les effets possibles des produits chimiques agressifs sur les plastiques. Après le nettoyage, toujours rincer avec de l'eau, puis essuyer soigneusement avec un chiffon humide pour éliminer les résidus de nettoyage avant le séchage. Ne pas utiliser de produits de nettoyage acides ou alcalins ou autres produits de nettoyage forts ou concentrés, car ils peuvent décolorer ou endommager le produit. Ne pas utiliser de chiffons abrasifs.


Convient pour les installations de plancher en bois et solide. Utilisez-les conformément aux instructions du receveur de douche.

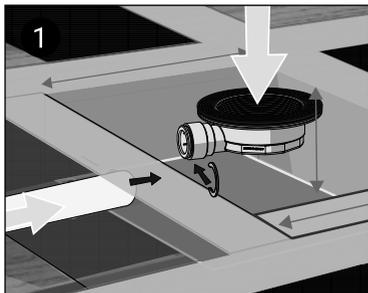


**(1)** Placer d'abord le receveur de douche à l'emplacement désiré et déterminer la position, la profondeur et le dégagement requis pour la bonde, avec une pente minimum d'un centimètre par mètre. S'assurer qu'il existe un espace suffisant autour de la bonde et l'évacuation. (voir instructions séparées du receveur).

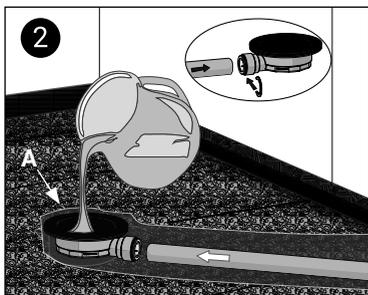




**(2)** Connecter le tuyau d'évacuation 15/22mm à la bonde et verrouiller grâce au clips en C. Vérifier que la connexion du tuyau est correctement assemblée, scellée et étanche en y versant un peu d'eau. S'assurer que le joint d'étanchéité **(A)** est placé dans la section haute du corps de la bonde avant de la connecter au receveur.

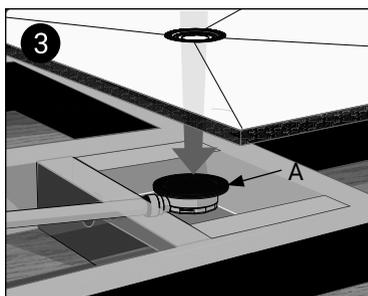


**(3-4)** Appliquer un joint de silicone sur le receveur. Abaisser le receveur en position et l'aligner à la bonde de vidage. Vérifier le niveau.

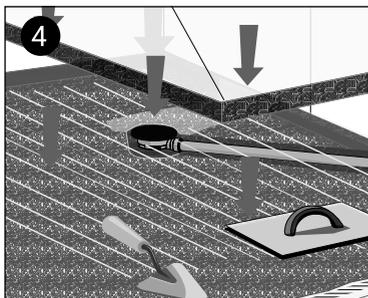

**(5-6)** S'assurer que la bague de serrage **(B)** soit vissée au corps de bonde et bien alignée avec le receveur. Ne pas trop serrer et s'assurer de l'étanchéité.

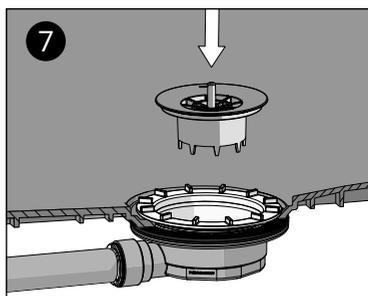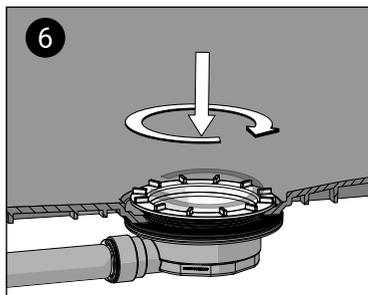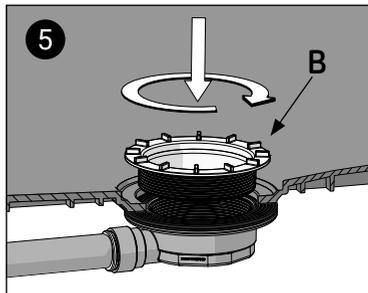

**(7)** Insérer le filtre dans le corps de la bonde, en veillant à ce que le joint soit étanche.

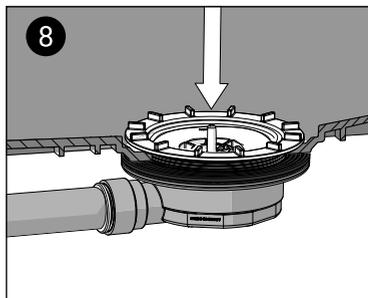

**(8)** Fixer le couvercle au bon endroit et de manière aligner avec le receveur. Protéger le siphon des débris pendant l'installation.

# Contactez-nous

**AKW**<sup>®</sup>  
Life Made Better

## Renseignements généraux

0032 68 33 48 99

## Fax

0032 68 33 16 58

## Site Internet

[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)

## Courriel et commandes

[ism@akw-medicare.com](mailto:ism@akw-medicare.com)

## AKW

29E rue de la Terre à brique  
7522 Marquain  
Belgique

## Suivez-nous



## Garantie

La garantie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux, sous réserve de l'installation correcte unique du produit.

Ne s'applique pas à :

- Casses, utilisation inappropriée ou dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Les dommages causés par un manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Les dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- Cette garantie exclut l'usure générale due à l'utilisation et ne s'applique pas aux finitions de surface..

## Que faire si quelque chose ne va pas ?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez les demandes de renseignements techniques d'AKW qui vous fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signalera tout problème . Consultez les CGU sur notre site Internet ou notre catalogue pour plus d'informations. Aucun de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.