FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

TUBE LED T8 - 1500MM
24W - 2200 LM - 3000K

REF : 7608

CE · RoHS 2011/65/EU · EMC · 300° · Dimmable · IP20

Ref. 7608

Produit : Tube T8
Culot : G13
Lumens : 2200 Lm
Puissance absorbée : 24W
Puissance restituée : ≈58W
Dimmable : Non
Température couleur : 3000K
UV : pas d'émission d'UV
Infrarouge : pas d'émission d'infrarouge
Dimensions (L) : 1500 mm
Emballage : Boite
EAN : 3760173771714
Tube aux normes alimentaires
Pas de bris de verre - tube filmé

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈91,7Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+
Tension entrée : 180-265V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%
Facteur de puissance : 0,55
Allumage : Immédiat
Angle : 300°
Matériaux utilisés : Verre + PC + Alu
Matière de film Plastique : PET
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : ≈0,261 Kg
Isolement du Ballast obligatoire !

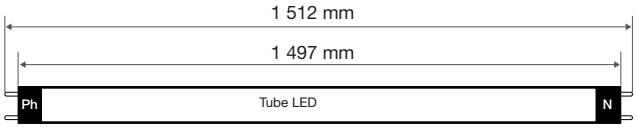

Options

Support double tubes (ref.76106)

Boitier étanche sans ballast - 1 Tube (ref.7591)

Boitier étanche sans ballast - 2 Tubes (ref.7593)

Boitier étanche sans ballast - 1 Tube (ref.75910)

Boitier étanche sans ballast - 2 Tubes (ref.75930)

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

TUBE T8 PHASE UN COTÉ / NEUTRE AUTRE COTÉ*

SI BALLAST FERROMAGNETIQUE(1)

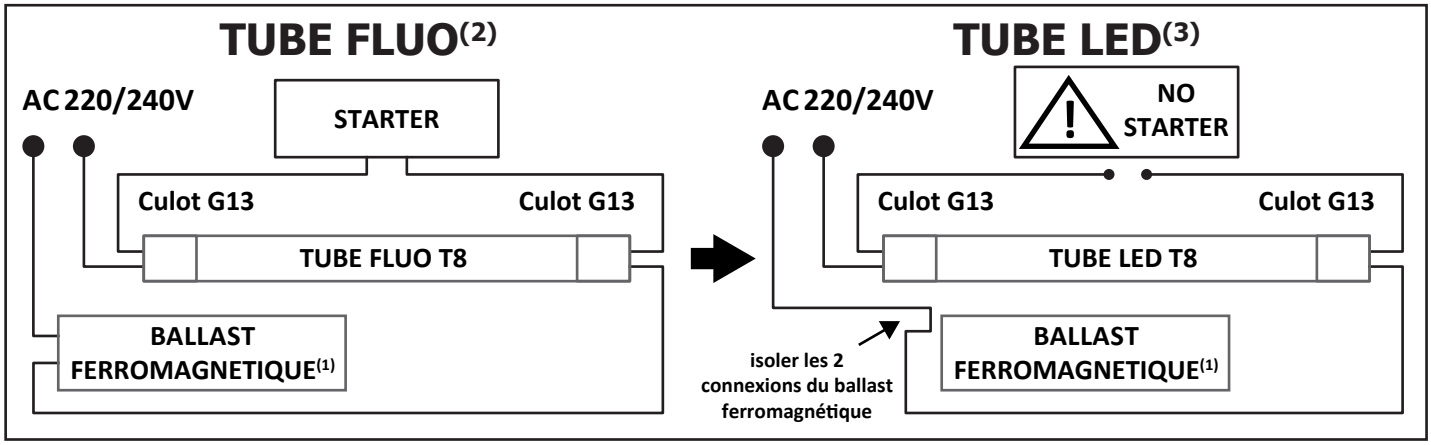

SI BALLAST ELECTRONIQUE (4)

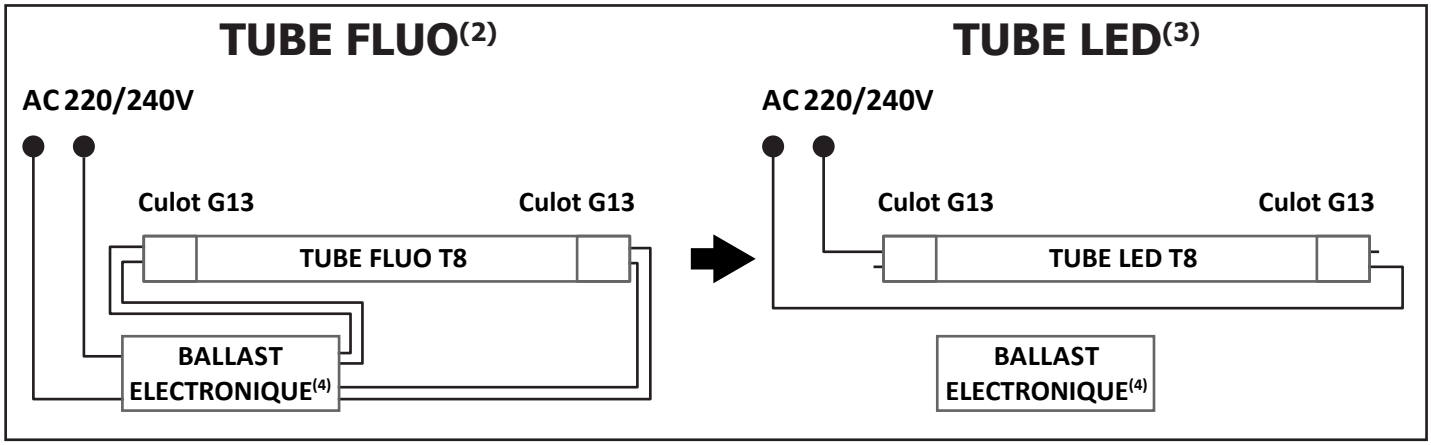

BOITIER SANS BALLAST(5)

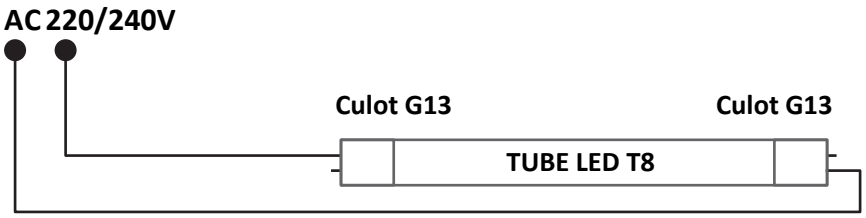

(Ref : 7589 / 7590 / 7591 / 7592 / 7593 / 75890 / 75900 / 75910 / 75920 / 75930)

*Tube phase one side - neutral other side / Tubo fase uno lado - neutro otro lado / Tubo fase un lato - neutro altro lato / Rohr Phase eins - neutral andere Seite
(1) If ferromagnetic ballast / Si lastre ferromagnético / Se zavorra ferromagnetica / Wenn ferromagnetisches Vorschaltgerät
(2) Fluorescent tube / Tubo fluorescente / Tubo fluorescente / Leuchtstoffröhre
(3) LED tube / Tubo LED / Tubo led / LED-Röhre
(4) Electronic Ballast / Lastre electrónico / Ballast elettronico / Elektronischer Ballast
(5) Casing without ballast / Carcasa sin lastre / Involucro senza zavorra / Gehäuse ohne Ballast

CE RoHS 2011/65/EU EMC