

**APPLICATIONS**

Bouche d'extraction destinée à raccorder les chaudières gaz d'une puissance de 23 kW en logement collectif et individuel

**CARACTERISTIQUES**

Corps et manchette en aluminium moulé  
Bilames de déclenchement thermique  
Débit chaudière : 100m<sup>3</sup>/h pour chaudière 23Kw maxi  
Régulateur de débit à hautes performances thermiques  
Plage de pression : 80 à 140 Pa

**GAMME**

Débit d'extraction permanent autorégulé :  
45/105, 45/120 et 45/135 m<sup>3</sup>/h

BOAG :

- Fonction VMC : pression 80 et 140 Pa

Débit mini ou maxi : par action chaînette

- Fonction évacuation des gaz brûlés :

Piloté par bilame : débit 100m<sup>3</sup>/h

Débit fixe 120m<sup>3</sup>/h

BOAG 120 :

Pour chaudière 14 à 30 Kw

Plage de pression : 80 et 140 Pa

Débit permanent 120m<sup>3</sup>/h




# BOAG



Bouches d'extraction thermoreglables. Débit d'extraction permanent autorégulé. Corps et manchettes en aluminium moulé. Bilames de déclenchement thermique. Débit chaudière: 100 m<sup>3</sup>/h pour chaudière 23 kW maxi. Régulateur de débit à hautes performances thermi

## Schéma dimensions

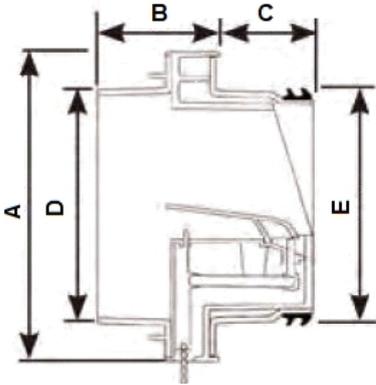

A	B	C	D	E
163	63	48	118	125