



**Easytop Inox-Vanne à siège incliné
(vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)
avec SC-Contur**


- embouts à sertir

équipement

Démultiplication, partie supérieure et unité à disques de la vanne inox, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, raccord de contrôle, bouchon de vidange G $\frac{1}{4}$, joints EPDM

**avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2338.5**

article 757 953

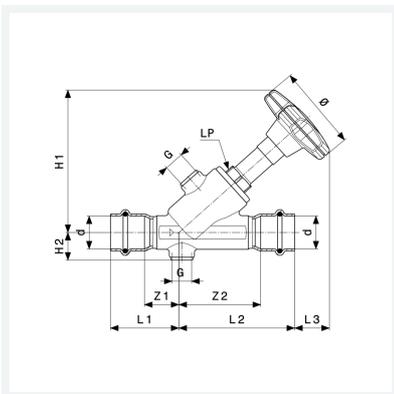

Caractéristiques

| | | |
|---------------------------------|-----|---------------------|
| Pression de service | PDS | max. 1,6 MPa (PN16) |
| Température de service maximale | TSM | 90 °C |
| Diamètre nominal | DN | 25 |
| Diamètre extérieur du tube | d | 28 |
| Cotes d'encombrement 1 | Z1 | 25 mm |
| Cotes d'encombrement 2 | Z2 | 64 mm |
| Longueur 1 | L1 | 49 mm |
| Longueur 2 | L2 | 88 mm |
| Longueur 3 | L3 | 33 mm |
| Hauteur 1 | H1 | 116 mm |



**Easytop Inox-Vanne à siège incliné
(vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)
avec SC-Contur
modèle 2338.5
article 757 953**

Caractéristiques

| | | |
|--|------------------------|-------|
| Hauteur 2 | H2 | 22 mm |
| Diamètre | Ø | 73 mm |
| Filetage cylindrique de l'écrou tournant | G | 1/4 |
| Largeur sur pans | LP | 27 mm |
| Poids | 672 g | |
| Volume | 1200,5 cm ³ | |
| Matériau | acier inoxydable | |