



Easytop-Vanne à flux libre avec SC-Contur

- embouts à sertir


équipement

Corps de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et et sur la base d'évaluation du métal (UBA, poignée rotative en plastique, éléments d'étanchéité(raccords à sertir) EPDM

avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2278

article 747 312

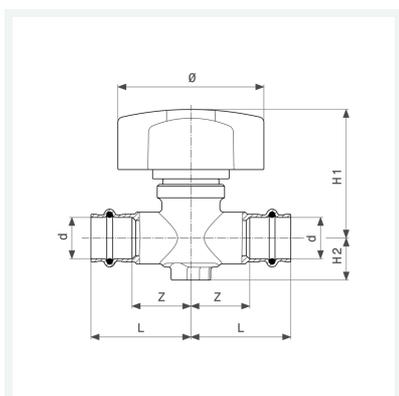

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Diamètre extérieur du tube	d	15
Cotes d'encombrement	Z	32 mm
Longueur	L	54 mm
Hauteur 1	H1	70 mm
Hauteur 2	H2	23 mm
Diamètre	Ø	79 mm
Poids	395 g	
Volume	497,28 cm ³	