

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Ovalis - prise RJ45 cat.6 STP - grade 2TV min à grade 3TV (+ multimédia)- Blanc

S320476

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit               | Ovalis                             |
| Type de produit ou équipement  | Prise informatique                 |
| Présentation du produit        | Mécanisme avec support de fixation |
| Type de prise informatique     | RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz |
| Type d'emballage               | Capot de protection                |
| Vente par quantité indivisible | 1                                  |
| Conditions d'utilisation       | Intérieur                          |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre de prises d'alimentation | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Organisation du câblage         | Paire torsadée blindée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type de blindage du câble       | STP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produits compatibles            | Connecteur S-one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mode de fixation                | Par vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nuance de la couleur            | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Raccordement                    | IDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre de connecteurs libres    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hauteur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 41,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondeur d'encastrement       | 25,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids du produit                | 0,059 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Environnement

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C                                                                                                                   |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C                                                                                                                    |
| Normes                                         | EN 50173-1<br>ANSI/TIA/EIA-568-B-2<br>TIA/EIA-568<br>CEI 60603-7<br>ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1<br>CEI 60603-7-5<br>ISO/CEI 11801 |
| Degré de protection (IP)                       | IP21                                                                                                                         |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04                                                                                                                         |
| Caractéristique d'environnement                | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

# Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,500 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 61,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 18,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 36,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 729,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 9,558 kg  |

# Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Empreinte environnementale

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1 |
|--------------------------------|---|

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|

## Use Better

### Matières et Substances

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Emballage sans plastique | Non |
|--------------------------|-----|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme |
|-----------------------------------|----------|

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Numéro SCIP | 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3 |
|-------------|--------------------------------------|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Règlementation REACH | <a href="#">Déclaration REACH</a> |
|----------------------|-----------------------------------|

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Règlement RoHS chinois | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |
|------------------------|------------------------------------------------|

## Use Again

### Réemballer et réusiner


|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | <a href="#">Informations de fin de vie</a> |
|----------------------------|--------------------------------------------|

Reprise

No

## Technical Illustration

### Wiring diagram

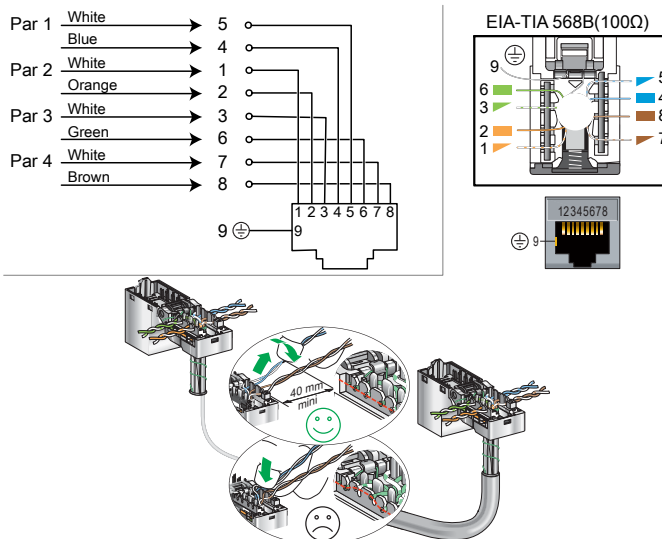

**⚠ ⚠ DANGER**

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

---



