


Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage simple touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, pour barre de relevage, manuelle

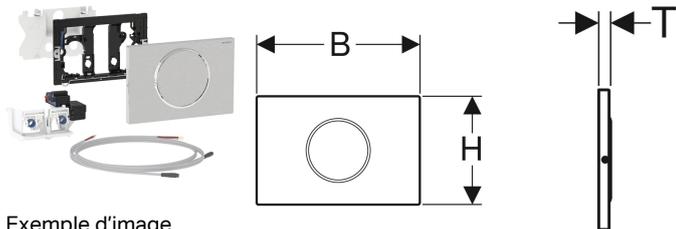

Exemple d'image

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par barres de relevage à l'aide d'une touche sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, avec fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré réglé

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement

A commander en supplément

- Kit de boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement

- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de déclenchement à visser

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée, standby	0.15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- 2 câbles préconfectionnés, longueur 1,2 m
- Matériel de fixation

- Boîtier Geberit Power & Connect
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	Puissance absorbée
115.863.16.6	Plaque : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.863.SN.6	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W

Accessoires

- Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir
- Kit d'installation Geberit pour commande de WC à déclenchement électronique du rinçage, pour barre de relevage