


Pièces fournies:

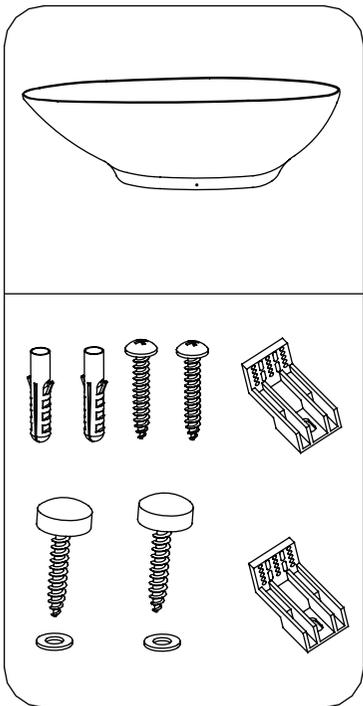

Important

- Déballez la baignoire et assurez-vous qu'elle n'a pas été endommagée à la manoeuvre et au transport.
- Le siphon et le trop-plein de ces baignoires sont déjà installés. Vous pouvez choisir entre un vidage automatique ou click-clack.
- Assemblez la baignoire sur un tapis pour la protéger des dommages à la surface de la baignoire.
- N'enlevez pas, s'il vous plaît, la vieille baignoire avant de déballer et d'inspecter le nouveau produit.
- Mettez la baignoire dans un endroit sûr avant l'installation pour éviter les dommages.
- Un ouvrier qualifié possédant une connaissance des conformités statutaires régionales de plomberie doit effectuer l'installation du vidage.
- Il faut deux personnes pour soulever ce produit - utilisez les bonnes techniques de levage.
- Ce guide d'installation n'inclut pas de recommandations sur l'installation du vidage ; une personne qualifiée doit prendre la décision finale sur l'installation et sur la connexion du vidage.

Nettoyage & entretien

Réparer une éraflure: En cas d'éraflure pendant l'installation, vous pouvez frotter la surface avec de l'eau et du papier abrasif imperméable grain 1500+.

Ensuite, repolissez la surface en utilisant un restaurateur de couleur neutre et automateur ou un polish pour métal. Pour obtenir les meilleurs résultats, limitez le ponçage le plus près possible de l'éraflure.

Il est peut-être possible d'enlever les très petites éraflures sans utiliser le papier abrasif: astiquez doucement avec une brosse douce ou un pad en plastique (pas un tampon à récurer pour métal) et un produit détachant crème modérément abrasif. Ensuite, frottez l'endroit avec de l'eau propre et repolissez.


On conseille toujours que vous utilisez d'abord de l'eau froide avant d'ouvrir le robinet d'eau chaude.

La chaleur extrême comme celle des cigarettes ou des radiateurs portatifs peut endommager les surfaces acryliques. N'utilisez pas de tels produits près de votre baignoire.


Nettoyage quotidien

On recommande que vous utilisiez un produit de nettoyage non-abrasif pour la salle de bain.


- 1** Placez la baignoire Teardrop en position désirée dans la salle de bain.
Il faut que le plancher où la baignoire est positionnée soit plat.

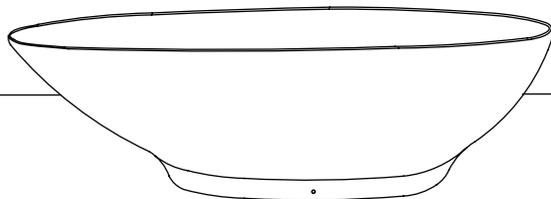


- 2** Marquez autour du bord de la baignoire pour montrer la position sur le plancher de la salle de bain.
Vous verrez maintenant un petit trou percé sur chaque côté de la base.
Marquez le plancher dans la même position que les trous pour vous aider à trouver les équerres fournies.

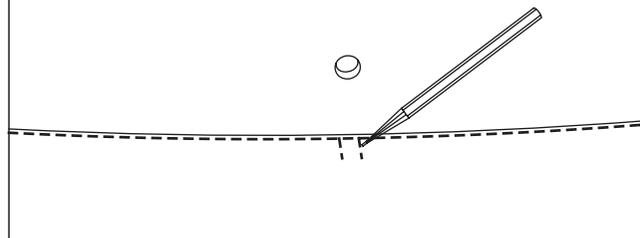

- 3** Maintenant enlevez la baignoire et mettez-la dans un endroit sûr, laissant les marques de position sur le plancher.

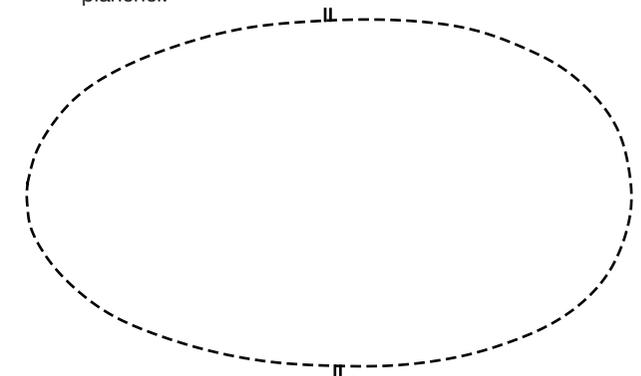


- 4** Positionnez l'équerre grise à environ 10mm à l'intérieur de la ligne extérieure marquée sur le plancher des deux côtés. Fixez l'équerre au plancher dans les endroits montrant les trous percés dans la baignoire avec le boulon fourni, tout en vous assurant que vous ne le serrez pas trop pour que l'équerre puisse glisser s'il le faut.

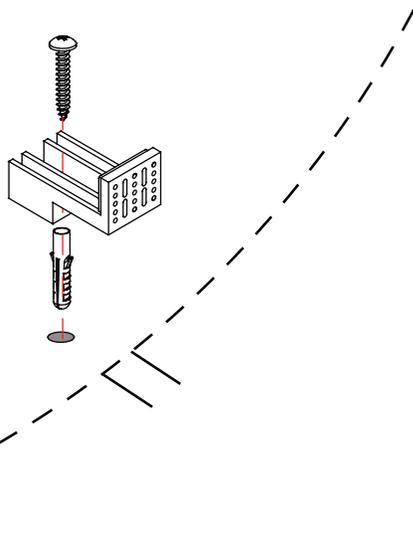


NB Le schéma ci-dessous ne montre pas de baignoire Teardrop, mais il doit seulement illustrer la méthode de connexion !

- 6** Positionnez la baignoire sur deux blocs de bois au-dessus des connexions pour le tuyau d'évacuation. Connectez le siphon. Remplissez la baignoire avec de l'eau et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite.

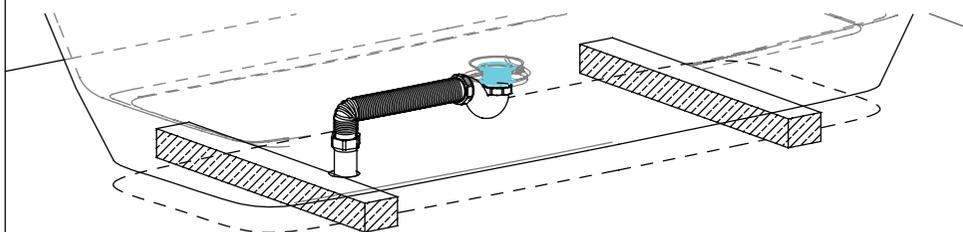

- 5** Connectez maintenant le tuyau d'évacuation. Vous pouvez utiliser un tuyau flexible si vous l'installez au-dessous du plancher.
NB Il faut de l'accès au-dessous du plancher pour installer le siphon.

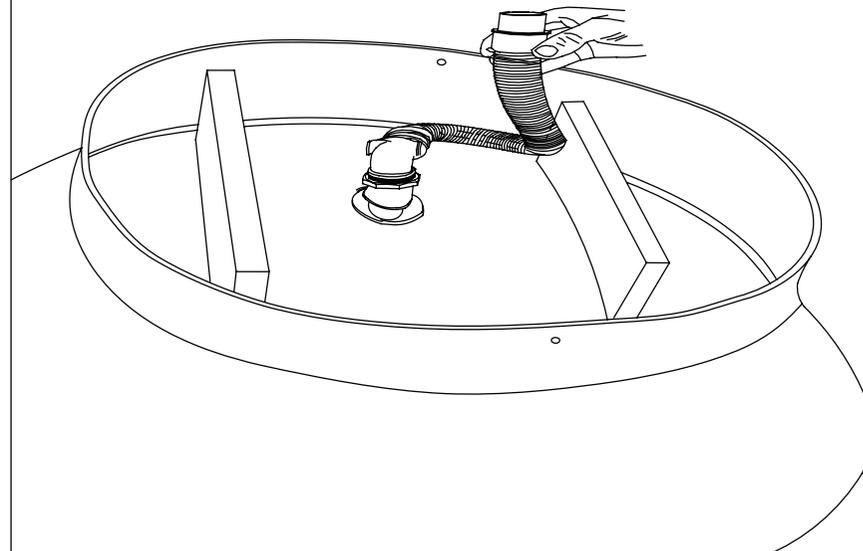

- 7** Lorsque la tuyauterie a été installée et vous vous êtes assuré qu'il n'y ait pas de fuite, vous pouvez effectuer l'installation finale.

