



LES PLUS

- + Répond à un classement de façade de 30dB, classe ESA 4 (ECA) ou classe ESA 5 (ECA RA)
- + Fonctionnement sur paroi verticales et sur tous plans inclinés

APPLICATIONS

Montage en applique sur menuiseries, sur coffres de volets roulants ou en traversée de paroi sur manchon adapté pour l'introduction d'air par pièces principales

(séjours, salons, chambre)

Réservation à prévoir : 354 x 12 mm

CARACTERISTIQUES

L'entrée d'air autoréglable acoustique ECA ou ECA RA, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène.

Assure la fonction de grille anti-moustiques Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l'amenée d'air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique. Disponible en débit 22, 30 ou 45 m³/h.

Fonctionnement sur parois verticales et tous plans inclinés (exemple : fenêtre de toit, sous face de coffre de volet roulant, ...).

Le capuchon de façade, posé côté extérieur, est réalisé en polystyrène résistant aux UV et aux intempéries dans les mêmes coloris que les entrées d'air

GAMME

Débit 22, 30 ou 45 m³/h.

Coloris :

Code ECA 22 - RAL

854090 - 9016

852091 - 8019

850629 - 7011

Code ECA 22 RA - RAL

857655 - 9016

857667 - 8019

850605 - 7035

850606 - 7011

850607 - 7016

850398 - 9011

Code ECA 30 - RAL

854093 - 9016

854094 - 8019

850639 - 7011

854101 - 7016

Code ECA 30 RA - RAL

857656 - 9016

857659 - 8019

850642 - 7016

850643 - 9011

Code ECA 45 - RAL

854096 - 9016

854097 - 8019

854099 - 7016

850612 - 7011

850613 - 7016

Code ECA 45 - RAL

857657 - 9016



ECA






ECA



Entrées d'air autoreglables acoustiques. Construction polystyrène . Introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambres). Débits: 22, 30 et 45 m3/h. Réserve à prévoir: 354x12mm. Fournies avec capuchon extérieur et socle de fixation.

854101 - ECA 30 ANTHRACITE

Schéma dimensions

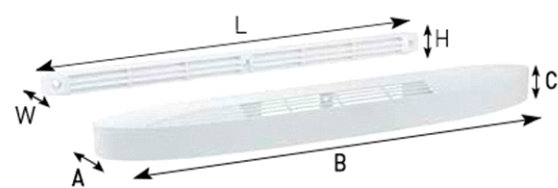

A	B	C	H	L	W
45	422	45	23	400	12