



Maxi Orange

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Besoin d'une plus grande performance ? Conçue pour de gros débits, la pompe Maxi Orange vous donne plus de puissance quand vous en avez besoin.



Débit max. de 35 l/h






Hauteur max. rec. : 15 m
(débit 10 l/h)



35 dB(A) @ 1 m



0,45 kg

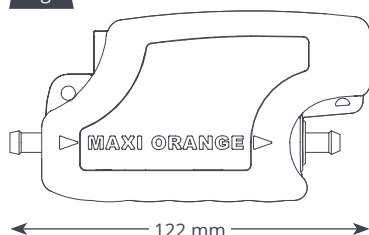


Avantages

- Moteur très puissant
- Performances supérieures
- Un deuxième réservoir submersible inclus

Compatibilité

- Jusqu'à 46 kW / 157,000 Btu/h
- Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur
- **Parfaite pour...** des unités de grosse puissance

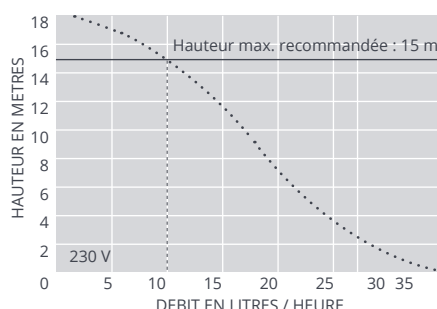

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	35 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	15 m
Hauteur max. d'aspiration	2 m
Niveau sonore à 1 m	35 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,11 A, 16W
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II
Puissance max. du climatiseur	46 kW (157 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Auto amorçante	✓

RÉFÉRENCE

Maxi Orange FP2210

* Pompe uniquement

OPTIONS : ACCESSOIRES XTRA

Désignation	Code article
Fusible 1 A	FP2620
Adaptateur auto étanche	FP2038
Tube semi rigide 6 x 12 mm	AX5100



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Maxi Orange • Câble d'alimentation de 1,5 m • Réservoir • Couvercle de réservoir avec câble capteur de 1,5 m • Réservoir submersible • Anti-siphon • Flotteur et filtre • Tuyau d'aspiration de 1,5 m, diam. int. de 6 mm • Tuyau souple orange de 220 mm, diam. int. de 14 mm • Tube d'évent en vinyle de 150 mm, diam. int. de 6 mm • Ensemble de raccord d'évacuation • Ensemble de fixation • Notice d'installation

Téléchargez la notice sur aspenspumps.com

Regardez la vidéo d'installation sur aspenspumps.com