

Gamme Axéo NOx F30

CHAUDIÈRE SOL FIOUL À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE



PRODUIT

- Facilité d'installation avec ce produit tout intégré, compact et séparable en deux parties en version Duo
- Facile à entretenir avec un accès au condenseur par l'avant
- Garantie 5 ans corps de chauffe en acier et ballon ECS⁽²⁾ en acier émaillé protection ACI pour le modèle Duo

4 modèles : 25 et 32 en chauffage seul ou avec ECS

- Évacuation ventouse ou cheminée
- Ballon 120 L en acier émaillé avec protection ACI
- Régulation sur température extérieure de série (gestion de 2 zones de série)



atlantic PRO Services

UN SERVICE DE PRO AU SERVICE DES PROS
Voir p. 10 à 21 - Mise en service (en option)

Parcours de formations recommandé :
CHD 1-07

Fournitures

- Corps de chauffe en acier
- Chaudière habillée tous côtés accessibles
- Triple parcours de fumées
- Brûleur fioul Bas NOx monté et pré-réglé en usine
- Porte brûleur en aluminium injecté sur charnières avec position d'entretien, trappe arrière d'entretien
- Vase d'expansion (18 L)
- Circulateur basse consommation intégré
- Vanne 3 voies motorisée
- Condenseur en inox avec trappe d'accès avant
- Sécurité fumées
- Soupape de sécurité et manomètre
- Purgeur, vanne de vidange, siphon d'évacuation des condensats
- Ballon sanitaire en acier de 120 L avec ACI intégré sur tous les modèles Duo
- Pieds réglables
- Sonde extérieure

Systèmes d'évacuation des fumées (voir p. 230 à 235)

- Adaptateur cheminée Ø 125 (B23)
- Adaptateur cheminée Ø 110 (B23p)
- Adaptateur cheminée Ø 80 (B23p) - 25 kW uniquement
- Ventouse horizontale Ø 80/125 (C13)
- Ventouse verticale Ø 80/125 (C33)
- Adaptateur sur conduit de cheminée existant Ø 80/125 (C93)

Colisage

- Chaudière : livrée en 1 colis
- Choix obligatoire du système de raccordement des fumées : 1 ou 2 colis

Garanties

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main d'œuvre sous condition⁽¹⁾
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS⁽²⁾

TARIFS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT	
Axeo NOx 25 - F30	026 000	8 017	
Axeo NOx 32 - F30	026 001	8 531	
Axeo NOx Duo 25 - F30	026 002	9 723	
Axeo NOx Duo 32 - F30	026 003	10 573	
CHOIX OBLIGATOIRE D'UN SYSTÈME D'ÉVACUATION DES FUMÉES			
ACCESSOIRES CHEMINÉE			
Adaptateur cheminée Ø80/125 à Ø125 (B23)	570 100	224	
Adaptateur cheminée Ø80/110 à Ø110 (B23p)	570 104	107	
Adaptateur cheminée Ø80 (B23p) - 25 kW uniquement	073 295	84	
ACCESSOIRES VENTOUSE			
Ventouse horizontale (coude + terminal)	073 224	205	
Ventouse verticale (terminal noir)	074 031	254	
Ventouse verticale (terminal ocre)	074 032	254	
	Noir	074 227	469
	Ocre	074 228	469
Kit cheminée Renolux pour raccordement perpendiculaire et en prolongement			

Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

TARIFS

FONCTIONS DE RÉGULATION ET ACCESSOIRES	PAGES	CLASSE ErP	PROG. HORAIRE	ALIMENTATION / COMMUNICATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Thermostats modulants	T55	VII*		Filaire / Filaire	073 951	146
	T58	VII*		Piles / Radio	075 313	275
	T75	VII*	•	Filaire / Filaire	073 954	361
	T78	VII*	•	Piles / Radio	074 061	405
Sonde filaire extérieure	254	III			De série	
Régulation	Kit 2 zones HT avec commande d'ambiance filaire T55	218			074 605	827
	Kit 2 zones HT avec commande d'ambiance radio T78	218			074 606	1 073
	Kit 2 zones BT	218			074 604	1 308

*Avec sonde extérieure fournie de série.

ACCESSOIRE HYDRAULIQUE	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Pot à boues à bague magnétique	075 100	247
ACCESSOIRES ECS	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Kit sonde sanitaire pour ballon Conforto (voir p. 218)	074 603	742
Ballons Conforto sol ou mural		voir p. 206

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE

B23 / B23p p. 231 à 233 - C13 / C33 p. 234 - C93 p. 235


Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	UNITÉ	AXEO NOX 25 - F30	AXEO NOX 32 - F30	AXEO NOX DUO 25 - F30	AXEO NOX DUO 32 - F30
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation			
Type d'évacuation	-	B23, B23p, C13, C33, C93			
Dimensions h x l x p	mm	1370x650x980		1700x650x980	
Poids à vide	kg	196	196	247	247
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE					
Classe énergétique	-	A	A	A	A
Puissance thermique	kW	24	29,8	24	29,8
Efficacité énergétique saisonnière - Chauffage, selon règlement (EU) n° 813/2013	%	90	90	90	90
Efficacité énergétique saisonnière - Chauffage avec sonde extérieure, selon règlement (EU) n° 811/2013	%	91	92	91	92
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure et thermostat d'ambiance, selon règlement (EU) n° 811/2013	%	93	94	93	94
Consommation annuelle d'énergie	kWh	13 944	17 778	13 944	17 778
Puissance acoustique	dB(A)	51	54	54	55
Rendements sur Pci 50/30 °C à 100 %	%	102,6	102,2	102,6	102,2
Contenance en eau du corps de chauffe	L	57	57	57	57
Contenance en eau du vase d'expansion	L	18	18	18	18
Ø Entrée et sortie circuit chauffage	"- mm	1 - 26x34	1 - 26x34	1 - 26x34	1 - 26x34
Classe NOx	-	III	III	III	III
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS					
Classe énergétique / Profil de soutirage	-	-	-	B/XXL	B/XXL
Efficacité énergétique ECS	%	-	-	60	60
Consommation annuelle d'énergie	kWh	-	-	7 770	7 762
Débit selon EN 13.203	L/mn	-	-	21	21
Débit selon EN 303.6	L/mn	-	-	23	23
Contenance du ballon ECS	L	-	-	120	120

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

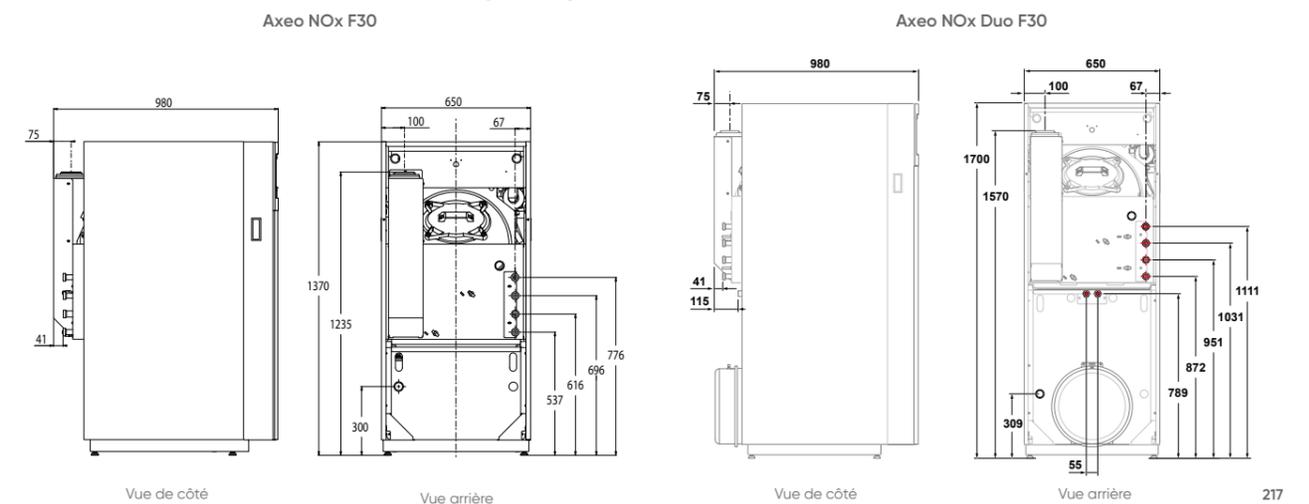

(1) Bénéficiaire d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (2) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié.

Gamme Axéo NOx F30

ACCESSOIRES

KIT SONDE SANITAIRE POUR BALLON CONFORTO

Description :

- Kit pour raccordement et gestion de la production d'eau chaude sanitaire par un ballon déporté de type Conforto

Composition :

- Circulateur basse consommation
- Clapet anti-retour
- Tuyau départ chaudière
- Tuyau départ
- Tuyau retour
- Sonde sanitaire
- Mamelon réduit 26x34 - 20x27
- Coude MF 20x27
- Flexibles 2,30 m
- Purgeur automatique
- Tuyauterie départ ballon
- Mamelon égal MM 26x34
- Coude MM 26x34



TARIFS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Kit sonde sanitaire pour ballon Conforto	074 603	742

■ Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

KIT 2 ZONES HT

Description :

- Ce kit permet la gestion directe, par contrôle du circulateur, d'une deuxième zone de chauffage équipée de radiateurs classiques

Composition :

- Circulateur basse consommation
- Clapet anti-retour
- Tuyau départ
- Tuyau retour
- Commande d'ambiance filaire T55 (pour la référence 074 605) ou
- Commande d'ambiance radio T78 (pour la référence 074 606)



TARIFS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Kit avec thermostat modulant filaire T55	074 605	827
Kit avec thermostat modulant radio T78	074 606	1 073

■ Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

KIT 2 ZONES BT SUR VANNE

Description :

- Ce kit permet la gestion, par contrôle de la vanne mélangeuse et du circulateur, d'une deuxième zone de chauffage (plancher chauffant)

Composition :

- Régulateur AVS
- Tuyau départ chaudière
- Tuyau retour chaudière
- Circulateur basse consommation
- Clapet anti-retour
- Vanne mélangeuse motorisée
- Sonde départ



TARIFS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Kit 2 zones sur vanne	074 604	1 308

■ Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

THERMOSTATS MODULANTS

T55



T58



T75



T78



Caractéristiques

- Mesure de température ambiante
- Correction d'ambiance et pilotage

Caractéristiques

- Régulation déportée pour un pilotage complet du système de chauffage dans l'habitation

COMPATIBILITÉS / FONCTIONNALITÉS

SOLUTIONS ATLANTIC	MESURE ET AFFICHAGE DES T° D'AMBIANCE	MODIFICATION DE LA T° DE CONSIGNE	BASCULE MODE CONFORT/ECO CHAUFFAGE	MISE EN MARCHÉ/ARRÊT CHAUFFAGE	PROG. HORAIRE	MISE EN MARCHÉ/ARRÊT ECS	ALIMENTATION
GAMMES AXEO NOx							
T55 Filaire / T58 Radio	•	•	•	•			Piles
T75 Filaire / T78 Radio	•	•	•	•	•	•	Piles

(1) Avec kit Navistem 200S.

TARIFS

DÉSIGNATION	ALIMENTATION / COMMUNICATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Thermostats modulants			
T55	Filaire / Filaire	073 951	146
T58	Piles / Radio	075 313	275
T75	Filaire / Filaire	073 954	341
T78	Piles / Radio	074 061	405

■ Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

PRÉPARATEUR ECS / CONFORTO SOL ET MURAL : plus de détails, voir p. 206

TARIFS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Conforto S150	027 962	1 291
Conforto S200	027 963	1 480
Conforto S300	027 964	1 642
N Conforto M75	028 008	811
N Conforto M100	028 009	870
N Conforto M150	028 010	975
N Conforto M200	028 011	1 114
ACCESSOIRES CONFORTO S		
Kit électrique stéatite tout courant pour 150 L, 200 L	074 739	161
Kit électrique stéatite 3000 W tout courant pour 300 L	074 740	163
ACCESSOIRES CONFORTO M		
Trépied	009 243	49
Kit électrique stéatite 2200 W tout courant	009 251	166
Bac de rétention d'eau	009 234	151
Kit aquastat inverseur	309093	70
RACCORDÉMENT HYDRAULIQUE		
Kit sonde sanitaire pour Axéo Nox	074 603	742

■ Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT. ■ Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

(1) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien est réalisé annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé ou qualifié