

Radiateurs électriques à inertie (500 - 2800 W)



Une solution intelligente pour toute situation de chauffage

Les radiateurs électriques à inertie ont été conçus afin d'offrir des solutions innovantes pour des situations de chauffage compliquées. Grâce à leur polyvalence, ils peuvent être utilisés pratiquement partout.

Les radiateurs électriques à inertie offrent trois systèmes de chauffage en un seul appareil: radiant, convecteur et accumulateur!

Une combinaison intelligente, efficace et économique pour toute situation de chauffage, que ce soit à usage privé ou commercial, comme chauffage principal ou d'appoint.

La résistance électrique coulée dans la pierre réfractaire permet d'accumuler 100% de la chaleur. Les cannelures extérieures des radiateurs une fois étirées augmenteraient de 6 fois la taille du radiateur et de ce fait la convection et son rayonnement.

Les radiateurs électriques à inertie standard peuvent être branchés sur une simple prise de courant.

La gamme propose aussi des radiateurs peu encombrants pour l'installation en-dessous des fenêtres de vérandas, grâce à leur faible hauteur de 34 cm.

Modèle Standard

TT-KS		500S	1000S	1200S	1500S	1800S	2000S	2400S	2800S
Puissance	W	500	1000	1200	1500	1800	2000	2400	2800
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	250/1/50 + T	250/1/50 + T	250/1/50 + T	250/1/50 + T	250/1/50 + T	250/1/50 + T	250/1/50 + T	250/1/50 + T
Niveau de protection ¹		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimensions Hauteur	mm	630	630	630	630	630	630	630	630
Longueur	mm	380	680	680	980	980	1280	1280	1580
Profondeur	mm	70	70	70	70	70	70	70	70
Poids	kg	22	36	36	50	50	62	62	82

Avec thermostat intégré

Radiateur avec thermostat intégré digital	CODE	TT-KS-500S-DTE1	TT-KS-1000S-DTE1	TT-KS-1200S-DTE1	TT-KS-1500S-DTE1	TT-KS-1800S-DTE1	TT-KS-2000S-DTE1	TT-KS-2400S-DTE1	TT-KS-2800S-DTE1
Radiateur avec thermostat intégré digital programmable	CODE	TT-KS-500S-TDI	TT-KS-1000S-TDI	TT-KS-1200S-TDI	TT-KS-1500S-TDI	TT-KS-1800S-TDI	TT-KS-2000S-TDI	TT-KS-2400S-TDI	TT-KS-2800S-TDI
Radiateur avec thermostat intégré manuel	CODE	TT-KS-500S-TE1	TT-KS-1000S-TE1	TT-KS-1200S-TE1	TT-KS-1500S-TE1	TT-KS-1800S-TE1	TT-KS-2000S-TE1	TT-KS-2400S-TE1	TT-KS-2800S-TE1
Radiateur avec thermostat intégré manuel pour salle de bains	CODE	TT-KS-500S-TE1-IPX4	TT-KS-1000S-TE1-IPX4	TT-KS-1200S-TE1-IPX4	TT-KS-1500S-TE1-IPX4	-	-	-	-

Avec régulation à distance

Radiateur avec récepteur radio	CODE	TT-KS-500S-TRF	TT-KS-1000S-TRF	TT-KS-1200S-TRF	TT-KS-1500S-TRF	TT-KS-1800S-TRF	TT-KS-2000S-TRF	TT-KS-2400S-TRF	TT-KS-2800S-TRF
Radiateur avec récepteur radio pour salle de bains	CODE	TT-KS-500S-TRF-IPX4	TT-KS-1000S-TRF-IPX4	TT-KS-1200S-TRF-IPX4	TT-KS-1500S-TRF-IPX4	-	-	-	-

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES pour modèle TT-KS-TRF avec récepteur radio, au choix:

Thermostat à distance digital ²	CODE	TBF	TBF	TBF	TBF	TBF	TBF	TBF	TBF
Thermostat à distance digital programmable ²	CODE	TPF	TPF	TPF	TPF	TPF	TPF	TPF	TPF

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Paire de roulettes (pour hauteur 62 cm)	CODE	D94	D94	D94	D94	D94	D94	D94	D94
Paire de pieds (pour hauteur 62 cm)	CODE	D88	D88	D88	D88	D88	D88	D88	D88

¹ Sauf version pour salles de bains: IPX4

² Max. 9 radiateurs, 1 seule zone



DTE1



TDI



TE1



TRF




TBF



TPF

Modèle plinthe

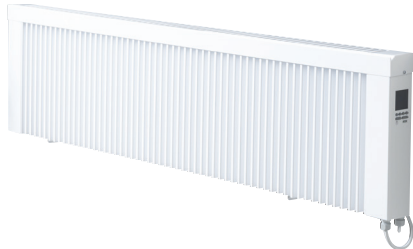

TT-KS		800N	1200N	1600N	2000N
Puissance	W	800	1200	1600	2000
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	250/1/50 + T	250/1/50 + T	250/1/50 + T	250/1/50 + T
Niveau de protection ¹		IP20	IP20	IP20	IP20
Dimensions Hauteur	mm	340	340	340	340
Longueur	mm	680	980	1280	1580
Profondeur	mm	70	70	70	70
Poids	kg	21	24	34	38

Avec thermostat intégré

Radiateur avec thermostat intégré digital	CODE	TT-KS-800N-DTEI1	TT-KS-1200N-DTEI1	TT-KS-1600N-DTEI1	TT-KS-2000N-DTEI1
Radiateur avec thermostat intégré digital programmable	CODE	TT-KS-800N-TDI	TT-KS-1200N-TDI	TT-KS-1600N-TDI	TT-KS-2000N-TDI
Radiateur avec thermostat intégré manuel	CODE	TT-KS-800N-TEI1	TT-KS-1200N-TEI1	TT-KS-1600N-TEI1	TT-KS-2000N-TEI1
Radiateur avec thermostat intégré manuel pour salle de bains	CODE	TT-TKS-800N-TEI1-IPX4	TT-KS-1200N-TEI1-IPX4	-	-

Avec régulation à distance

Radiateur avec récepteur radio	CODE	TT-KS-800N-TRF	TT-KS-1200N-TRF	TT-KS-1600N-TRF	TT-KS-2000N-TRF
Radiateur avec récepteur radio pour salle de bains	CODE	TT-KS-800N-TRF-IPX4	TT-KS-1200N-TRF-IPX4	-	-

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES pour modèle TT-KS-TRF avec récepteur radio, au choix:

Thermostat à distance digital ²	CODE	TBF	TBF	TBF	TBF
Thermostat à distance digital programmable ²	CODE	TPF	TPF	TPF	TPF

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Paire de roulettes (pour hauteur 33 cm)	CODE	D94K	D94K	D94K	D94K
Paire de pieds (pour hauteur 33 cm)	CODE	D88K	D88K	D88K	D88K

¹ Sauf version pour salles de bains: IPX4
² Max. 9 radiateurs, 1 seule zone

Modèle vertical



TT-KS		1200H	1800H	2200H
Puissance	W	1200	1800	2200
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	250/1/50 + T	250/1/50 + T	250/1/50 + T
Niveau de protection ¹		IP20	IP20	IP20
Dimensions Hauteur	mm	1240	1240	1240
Longueur	mm	380	550	680
Profondeur	mm	70	70	70
Poids	kg	35	58	62

Avec thermostat intégré

Radiateur avec thermostat intégré digital	CODE	TT-KS-1200H-DTEI1	TT-KS-1800H-DTEI1	TT-KS-2200H-DTEI1
Radiateur avec thermostat intégré digital programmable	CODE	TT-KS-1200H-TDI	TT-KS-1800H-TDI	TT-KS-2200H-TDI
Radiateur avec thermostat intégré manuel	CODE	TT-KS-1200H-TEI1	TT-KS-1800H-TEI1	TT-KS-2200H-TEI1
Radiateur avec thermostat intégré manuel pour salle de bains	CODE	TT-KS-1200H-TEI1-IPX4	-	-

Avec régulation à distance

Radiateur avec récepteur radio	CODE	TT-KS-1200H-TRF	TT-KS-1800H-TRF	TT-KS-2200H-TRF
Radiateur avec récepteur radio pour salle de bains	CODE	TT-KS-1200H-TRF-IPX4	-	-

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES pour modèle TT-KS-TRF avec récepteur radio, au choix:

Thermostat à distance digital ²	CODE	TBF	TBF	TBF
Thermostat à distance digital programmable ²	CODE	TPF	TPF	TPF

¹ Sauf version pour salles de bains: IPX4

² Max. 9 radiateurs, 1 seule zone



- Économie d'énergie, température d'ambiance uniforme
- Sécurité, propreté, installation et utilisation simple
- À brancher sur une simple prise de courant
- Livré avec câble d'alimentation de 1,5 m et fixations murales
- Thermostat intégré digital (DTEI1), intégré digital programmable (TDI), intégré manuel (TEI1) ou radiateur avec récepteur radio (TRF) et thermostat à distance digital (TBF) ou programmable (TPF)
- Variante IPX4 pour salle de bains
- Pieds ou roulettes en option (pour modèles standard et plinthe)
- Revêtement en poudre blanc époxy (RAL 9003)

G Garantie: 12 ans (2 ans sur la régulation)

D Délai: 2 semaines

Radiateur électrique à inertie pour salle de bains (1200 W)



Les radiateurs électriques à inertie pour salles de bains sont puissants, confortables et sûrs. Ils ont seulement une belle apparence, ils répondent aussi aux exigences pour le niveau de protection IPX4 et conviennent ainsi particulièrement à des locaux humides.



HR-DELUXE		
Puissance	W	1200
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	250/1/50 + T
Niveau de protection		IPX4
Dimensions Hauteur	mm	1020
Longueur	mm	640
Profondeur	m	140
Poids	kg	33
Radiateur avec thermostat intégré manuel	CODE	HR-DELUXE-TEI1-IPX4
Radiateur avec récepteur radio	CODE	HR-DELUXE-TRF
ACCESSOIRES OBLIGATOIRES pour récepteur radio TRF, au choix:		
Thermostat à distance digital ¹	CODE	TBF
Thermostat à distance digital programmable ¹	CODE	TPF

¹ Sauf version pour salles de bains: IPX4

² Max: 9 radiateurs, 1 seule zone



TEI1-IPX4



TRF



- Économie d'énergie, température d'ambiance uniforme
- Sécurité, propreté, installation et utilisation simple
- À brancher sur une simple prise de courant
- Livré avec câble d'alimentation de 1,5 m et fixations murales
- Thermostat intégré manuel (TEI1) ou radiateur avec récepteur radio (TRF) et thermostat à distance digital (TBF) ou programmable (TPF)
- Revêtement en poudre blanc époxy (RAL 9003)

G Garantie: 12 ans (2 ans sur la régulation)

D Délai: 2 semaines