

Fiche technique



Sanpress-Té


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Jointes EPDM, six pans

modèle 2217.2

article 115 944

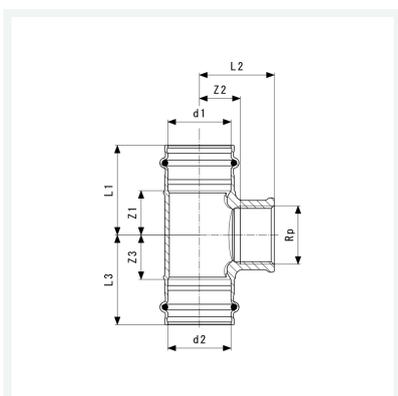

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube 1	d1	22
Filet femelle cylindre	Rp	1/2
Diamètre extérieur du tube 2	d2	22
Cotes d'encombrement 1	Z1	19 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	13 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	19 mm
Longueur 1	L1	42 mm
Longueur 2	L2	28 mm
Longueur 3	L3	42 mm

Fiche technique



Sanpress-Té
modèle 2217.2
article 115 944

Caractéristiques

Largeur sur pans	LP	25 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 1	Z1*	25 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 2	Z2*	28 mm
Cotes d'encombrement (Version antérieure) 3	Z3*	25 mm
Longueur (version antérieure) 1	L1*	49 mm
Longueur (version antérieure) 2	L2*	43 mm
Longueur (version antérieure) 3	L3*	49 mm
Poids	123,6 g	
Volume	207,2 cm ³	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	