

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Commande de VMC avec position stop

Référence : 61825

Produit de la gamme : **ESPRIT**




Caractéristiques :

Commande de VMC constituée d'un double va-et-vient 10AX - 250 V~ connectés en série.
Capacité des bornes 2x2.5mm², longueur de dénudage 13 mm
Entraxe des vis de fixation vertical et horizontal : 60mm
Pour montage en encastré ou en saillie avec cadre réf. **61891**
Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 21
Protection contre les impacts (IK) : 04

Certification NF :

Licence NF certifiée par le LCIE, selon la norme EN 60669-1 :1999 + A1 :2002, + A2 :2008

Schéma de câblage :

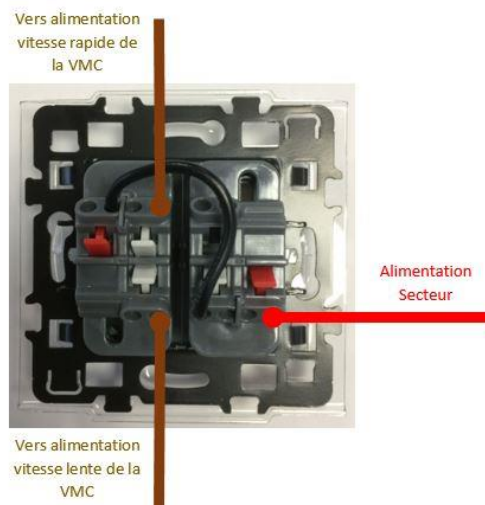

Préconisation de montage dans boîte d'encastrement :

Couple de serrage des vis de 0.5 à 0.7 Nm

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -5°C à +50°C
Température d'utilisation de -5°C à +35°C

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

Fiche technique produit

Produit associé : plaques blanches RAL9000, finition Brillant Nacré


61895 : Plaque 1P

61897 : Plaque 2P

61898 : Plaque 3P

61899 : Plaque 4P

Encombrement :

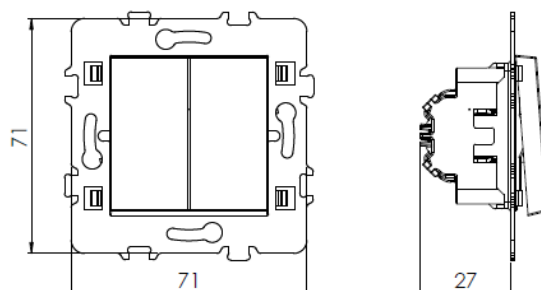

Votre distributeur :



**ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81**