



Sanpress-Raccord à écrou libre avec SC-Contur

- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

L'écrou tournant est en laiton.

modèle 2263

article 426 743

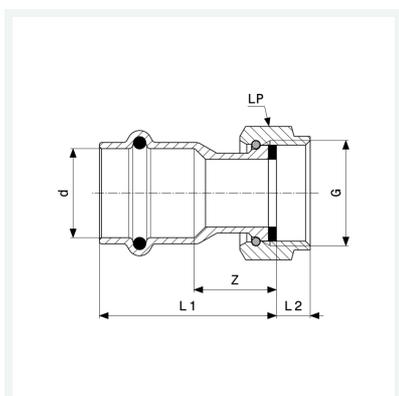

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	54
Filetage cylindrique	G	2¼
Cotes d'encombrement	Z	22 mm
Longueur 1	L1	62 mm
Longueur 2	L2	14 mm
Ouverture de clé	LP	72 mm
Poids	456 g	
Volume	497,28 cm ³	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	