

ORKA



VMC



LES + PRODUIT

- Multi-positions (montage sol, mur ou plafond)
- Seul double-flux de sa catégorie avec un By-Pass 100%
- 3 adaptateurs \varnothing 125/160 mm fournis, pour le remplacement d'une installation existante

APPLICATION

- VMC en habitat individuel jusqu'à 4 sanitaires spéciale rénovation

GAMME

- ORKA BP : Haut Rendement
- ORKA BP HR : Très Haut Rendement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ORKA	ORKA BP	KIT ORKA BP	ORKA BP HR	KIT ORKA BP HR
Code	604042	604044	604040	604041
Logement	Du T1 au T7	Du T1 au T7	Du T1 au T7	Du T1 au T7
Rendement échangeur	65%	65%	92%	92%
Commande déportée	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
Filtre	G4 (ISO coarse 65%)	G4 (ISO coarse 65%)	G4 (ISO coarse 65%)	G4 (ISO coarse 65%)
By-pass 100%	•	•	•	•
Détection filt e	Boîte alarme déportable	Boîte alarme déportable	Boîte alarme déportable	Boîte alarme déportable
Raccordement réseau extraction	4 x \varnothing 80 mm + 4 x \varnothing 125 mm	4 x \varnothing 80 mm + 4 x \varnothing 125 mm	4 x \varnothing 80 mm + 4 x \varnothing 125 mm	4 x \varnothing 80 mm + 4 x \varnothing 125 mm
Raccordement réseau insufflatio	1 x \varnothing 125 mm + 1x \varnothing 150 mm + \varnothing 160 mm		1 x \varnothing 125 mm + 1x \varnothing 150 mm + \varnothing 160 mm	
Raccordement réseau prise d'air	1 x \varnothing 125 mm + 1x \varnothing 150 mm + \varnothing 160 mm		1 x \varnothing 125 mm + 1x \varnothing 150 mm + \varnothing 160 mm	
Raccordement réseau rejet	1 x \varnothing 125 mm + 1x \varnothing 150 mm + \varnothing 160 mm		1 x \varnothing 125 mm + 1x \varnothing 150 mm + \varnothing 160 mm	
Poids	14	14	15	15
Montage mural	-	-	Support SPM ORKA (non fourni)	
Bouchons \varnothing 80 mm	2 x \varnothing 80 mm	2 x \varnothing 80 mm	2 x \varnothing 80 mm	2 x \varnothing 80 mm
Colliers montage gaines	-	8 x CX125	-	8 x CX125
Plénum universel	-	1 x 8 piquages	-	1 x 8 piquages
Bouches d'insufflatio	-	7 x \varnothing 80 mm	-	7 x \varnothing 80 mm
Bouches d'extraction sanitaires	-	3 x \varnothing 80 mm	-	3 x \varnothing 80 mm
Bouches d'extraction cuisine	-	1 x \varnothing 125 mm	-	1 x \varnothing 125 mm
Classe énergétique	D	D	B	B

CARACTERISTIQUES GENERALES

VMC Double-Flux pour maison individuelle en rénovation ou remplacement. Il garanti un rendement jusqu'à 90% pour le modèle BP HR et jusqu'à 70% pour le modèle BP.

4 piquages sanitaires \varnothing 80 mm et un piquage cuisine \varnothing 125 mm intégré sur le caisson. Les piquages de prise d'air neuf, de rejet et d'insufflation sont en \varnothing 125 mm.


Dans le cas d'un remplacement d'une Double-Flux existante, 3 adaptateurs \varnothing 150/160 mm sont fournis.

Multi-positions, il permet d'être installé au plafond, au sol (version BP HR) ou au plafond.

Seul Double-Flux de sa catégorie à intégrer un By-pass 100% (Fonctionnement manuel).


Alarme de changement des filtres inclus et déportable.

Compatible Puits Géothermique Hydraulique (code : 920114).

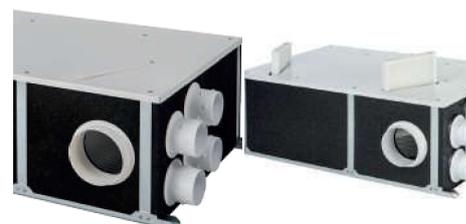

Piquages sanitaires \varnothing 80 mm

Accès filtres aisé

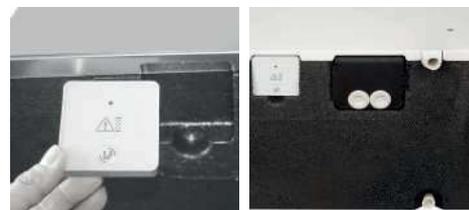

Alarme filtres déportable


Double condensats pour montage mural, sol, plafond

ORKA



VMC

DIMENSIONS (mm)

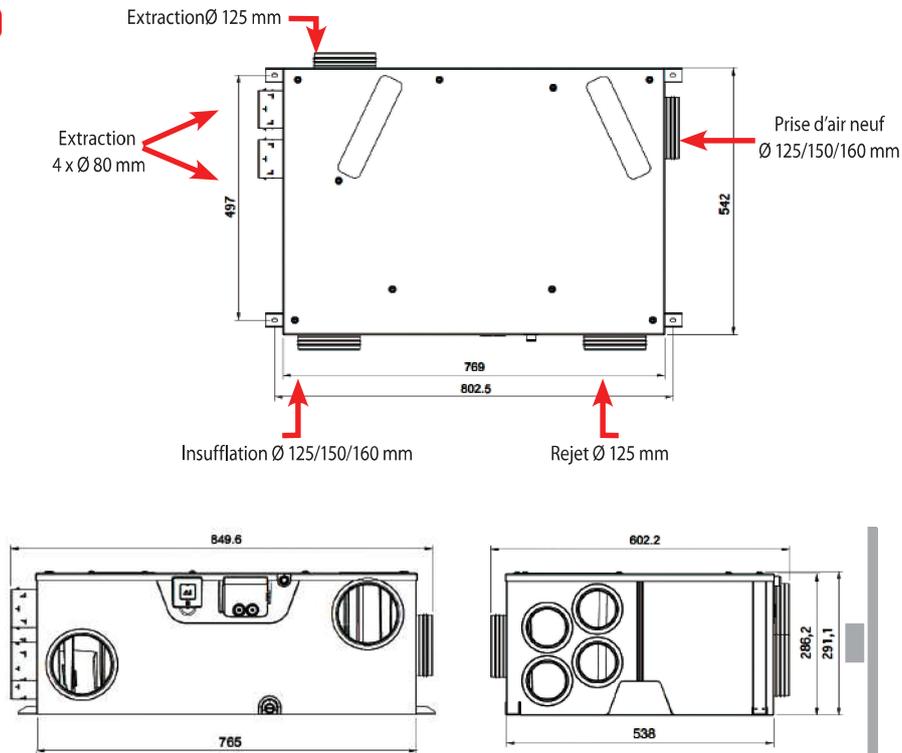

ACCESSOIRES



ACCESSOIRE DE MONTAGE MURAL POUR ORKA BP HR

SPM	Code
SPM ORKA	600928



FILTRES DE RECHANGE

FILTRE	Code	CLASSIFICATION FILTRATION			
		INSUFFLATION		EXTRACTION	
		Norme EN 779	ISO 16890	Norme EN 779	ISO 16890
FILTRE ORKA X2	604924	G4	COARSE ≥ 60%	G4	COARSE ≥ 60%

Il est recommandé d'entretenir très régulièrement et de changer si nécessaire les filtres pour en conserver les qualités aérauliques et d'hygiène (indication d'encrassement sur la télécommande, Filtre insufflation : protection occupants, Filtre extraction : protection échangeur, Accès direct sur glissières, 100% recyclables.