




ECA-HY-RA



Entrées d'air hygroreglables acoustiques. Construction polystyrène , introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambres), débit hydro-régulé: de 6 à 45 m3/h. Réserveation à prévoir: 354x12mm. Fournies avec capuchon extérieur.

Schéma dimensions

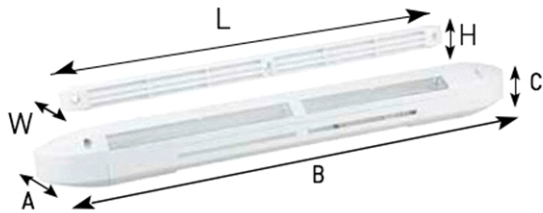

A	B	C	H	L	W
45	420	40	23	400	12