



GAMME D'UNITÉS EXTÉRIURES



3,5 kW | 5,2 kW



7,1 kW | 9,0 kW



10,5 kW



12,5 kW



14,0 kW | 17,5 kW



20,0 kW | 25,0 kW



GAMME D'UNITÉS INTÉRIEURES



**CASSETTE
COMPACTE**

3,5 kW | 5,2 kW



**CASSETTE
4 VOIES**

7,1 kW | 9,0 kW | 10,5 kW | 12,5 kW | 14,5 kW | 17,5 kW



CONSOLE

3,5 kW | 5,2 kW



GAINABLE SLIM

3,5 kW | 5,2 kW | 7,1 kW



GAINABLE MSP

7,1 kW | 9,0 kW | 10,5 kW | 12,5 kW | 14,0 kW | 17,5 kW



GAINABLE HSP

20,0 kW | 25,0 kW



PLAFONNIER CONVERTIBLE

5,0 kW | 7,1 kW

9,0 kW | 10,5 kW

17,5 kW



UNITÉS EXTÉRIEURES

R-32



3,5 kW

5,2 kW



7,1 kW

9,0 kW



10,5 kW



12,5 kW



14,0 kW

17,5 kW



20,0 kW

25,0 kW

Les unités extérieures de la gamme tertiaire sont universelles, elles sont donc raccordables à tous types d'unités intérieures cassettes, gainables, consoles et plafonniers convertibles.



Hi-Smart inverter



Ailettes ondulées



Compresseur DC inverter



Moto-ventilateur CC



Tuyau ondulé



H-PAM



Circuit PFC



Garantie 3+5



Dégivrage Smart



Contrôle du niveau de charge du réfrigérant



Rafrâichissement et chauffage à -15 °C



Commutateur de récupération de fluide



Fonctionnement à basse tension




Unité extérieure universelle



Applications Twin, Triple et Quadruple


Paramètres d'installation

	Capacité	Unité		
		7,1 kW 10,5 kW	12,5 kW 14 kW	20 kW 25 kW
Longueur (maxi)	m	50	60	75
Dénivelé maximum	m	30	30	30
Charge supplémentaire de réfrigérant	g/m	35	35	35

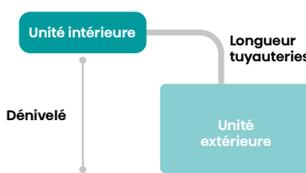



UNITÉ INTÉRIEURE CASSETTE

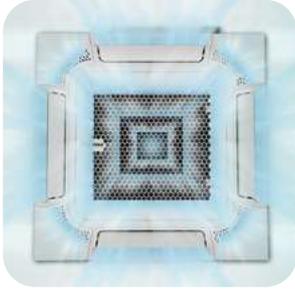


Panneau

Panneau conçu pour garantir une diffusion optimale du flux d'air et un confort optimal. La façade des cassettes compactes 600x600 comporte des micro-orifices et des ailettes réglables pour une diffusion plus douce de l'air.


Contrôle des températures

Les cassettes Hisense sont capables, pendant le fonctionnement hivernal, de réguler la diffusion de l'air pour assurer une température homogène de la pièce, même en cas de grande hauteur sous plafond.

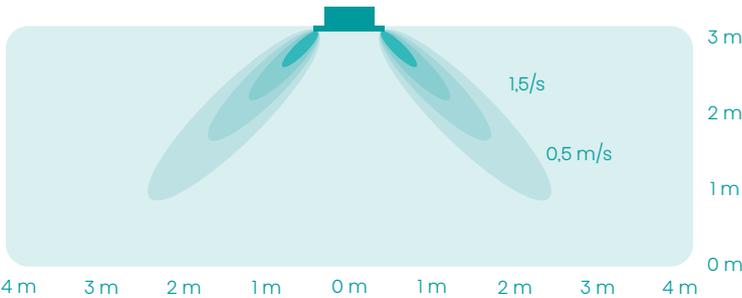

Renouvellement d'air

Les cassettes permettent d'effectuer le renouvellement d'air grâce à leur prise d'air neuf intégrée.

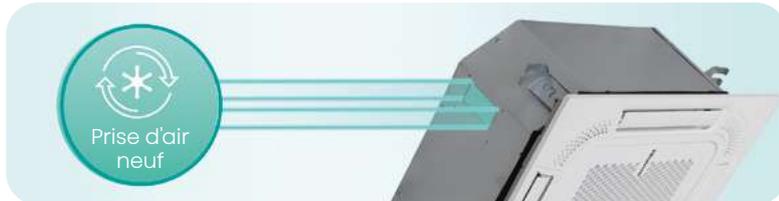

Carte de chambre d'hôtel



Connexion



Contacteur ON/OFF pour le contrôle de chambre d'hôtel



Capteur de fumée

Connexion



Contacteur ON/OFF pour le contrôle anti-incendie

De nombreuses possibilités de pilotage

Les cassettes sont fournies avec une télécommande infrarouge, mais il est également possible de piloter l'unité via la commande filaire YXE-C01U1(E) ou un dispositif mobile grâce au kit WiFi AEH-W4GX.



3,5 kW
5,2 kW



7,1 kW
9,0 kW
10,5 kW



12,5 kW
14,5 kW
17,5 kW



Contrôle du niveau d'eau



Moto-ventilateur CC



Commande Wi-Fi (En option)



HI-NANO (En option)



Pompe de relevage intégrée



Redémarrage automatique



Prise d'air neuf



Contacteur ON/OFF



Applications Double, Triple et Quadruple



GAINABLE

SLIM – jusqu'à 50Pa



2,6 kW

3,5 kW



5,2 kW

7,1 kW

MSP – jusqu'à 150Pa



7,1 kW

9,0 kW

10,5 kW



12,5 kW

14,0 kW

17,5 kW

HSP – jusqu'à 250Pa



20 kW

25 kW



Commande Wi-Fi
(En option)



Moto-ventilateur CC



Double entrée
(arrière ou bas)



Réglage
de la pression statique



Pompe de relevage
intégrée



Contrôle du niveau d'eau



HI-NANO
(En option)



Redémarrage
automatique



Contacteur
ON/OFF



Applications Double,
Triple et Quadruple



Pression statique réglable

Sur toute la gamme de gainables, il est possible de régler la pression statique par pas de 1 Pa pour garantir une plus grande flexibilité d'installation.



Flexibilité d'installation

Les modèles gainables offrent un double mode d'installation : par l'arrière ou par le bas. Si la distance entre l'unité et le mur est limitée, il est possible de choisir l'entrée d'air par le bas en retirant le panneau du dessous de l'unité. Le niveau sonore produit par une entrée d'air par le bas peut augmenter jusqu'à 5 dB par rapport à une entrée d'air par l'arrière. Nous conseillons par conséquent de privilégier l'installation par l'arrière.

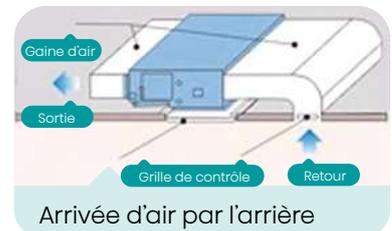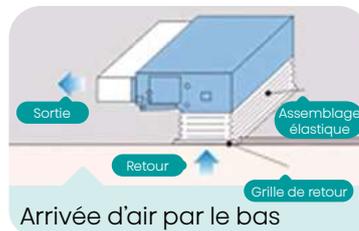

Carte de chambre d'hôtel



Connexion



Contacteur ON/OFF
pour le contrôle
de chambre d'hôtel



Capteur de fumée

Connexion



Contacteur ON/OFF
pour le contrôle
anti-incendie

GAINABLE

Les unités intérieures gainables sont compatibles avec les systèmes de régulation Airzone et Baillindustrie. Le plenum Easyzone d'Airzone vous permettra de contrôler jusqu'à 8 zones indépendamment les unes des autres, tandis que le plenum de Baillindustrie vous permettra lui de contrôler jusqu'à 6 zones de manière uniforme.

Partenaire Officiel
Hisense | **Baldes**

AIRZONE

Un plenum Plug & Play adapté aux unités gainables de la gamme. Airzone fournira les accessoires comme les thermostats, les grilles de soufflage ou d'aspiration en fonction des configurations.



Vous trouverez les références Airzone à commander directement sur le site web suivant, ou en flashant ce QR code.

<https://www.airzonecontrol.com/ff/fr/compatibilites/easyzone-packs/>

Entrée d'air neuf

Caisson isolé

Col d'adaptation spécifique

Registres motorisés de 2 à 8
Ø 150/200 mm

Câblé d'usine

1 ioniseur / registre
+ Capteur PM 2.5



Platine de régulation Innobus Pro8
+ Passerelle de communication

1. Renseignez les informations

Directement sur le configurateur Airzone, renseignez la marque Hisense, le modèle gainable que vous souhaitez équiper, ainsi que le nombre de registre que vous souhaitez.

Compatibilité

Sélectionnez votre marque et modèle d'unité intérieure

Marque: Unité intérieure:

Nombre de registres disponibles :

* Ces plenums ont une hauteur de 515 mm

Plenum de reprise disponible pour ce modèle

2. Recevez la référence

Puis recevez en retour la référence du plenum à commander !


POUR L'UNITÉ AUD140UX4RH5 (HISENSE)

Votre sélection comprend :

AZE28HISSTOIL7

Airzone Easyzone QAI Standard + VMC IB8 Hisense 7x200 OIL

- Un plenum motorisé avec :
 - 7 registres motorisés de 200 mm
 - Une unité centrale Airzone
 - Une passerelle de communication : AZX6GTCHS1
 - 7 ioniseurs, un par registre
 - Capteur de particules Airzone Easyzone CAI



GAINABLE

Hisense | Partenaire Officiel | **aldes**



Les plénums universels prêt-à-poser Baillindustrie sont adaptés aux unités gainables de la gamme. Baillindustrie fournira le plenum, tandis qu'Aldes fournira tous les autres accessoires de tels que la commande centrale, les gaines, les grilles de soufflages et de reprises.


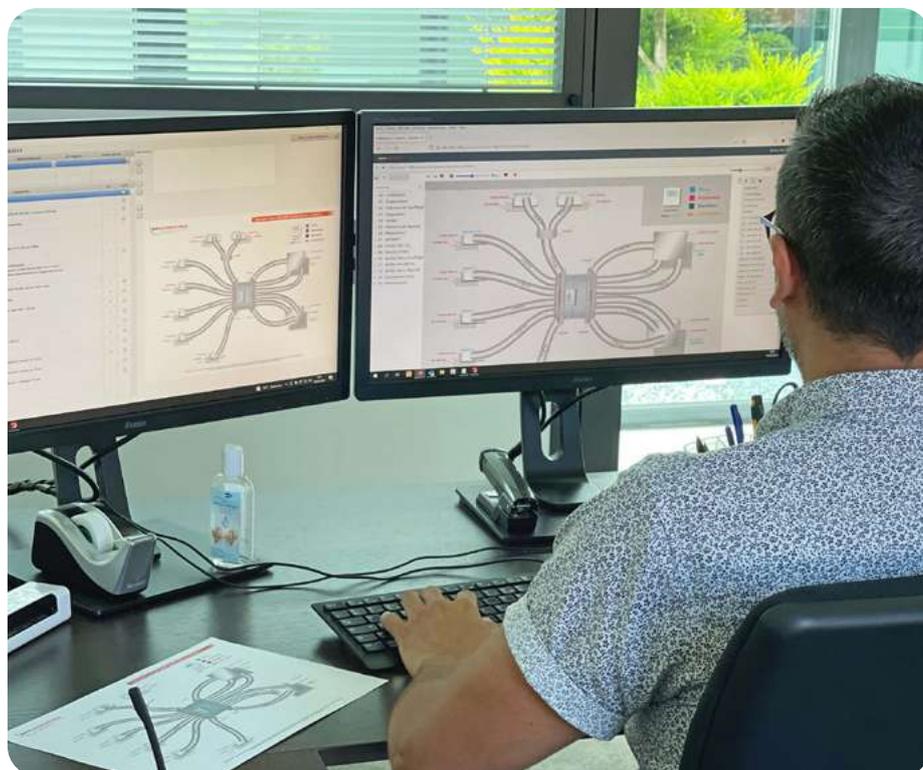


Tableau de compatibilité entre les gainables Hisense et les plenums universels prêt à poser Baillindustrie

Référence gainable HISENSE	Désignation	Références Baillindustrie			
		2 piquages	3 piquages	4 piquages	5 piquages
ADT26UX4RBL4	GAINABLE SLIM 2,6 KW	PLXS / PL3S	PLXS / PL3S	-	-
ADT35UX4RBL4	GAINABLE SLIM 3,5 KW	PLXS / PL3S	PLXS / PL3S	-	-
ADT52UX4RCL4	GAINABLE SLIM 5,2 KW	PL3S	PL3S	PL4S	PL6S
AUD71UX4RCL4	GAINABLE SLIM 7,1 KW	-	PL6S	PL6S	PL6S
AUD71UX4RDH4	GAINABLE MSP 7,1 KW	-	PL6S	PL6S	PL6S
AUD90UX4RDH5	GAINABLE MSP 9 KW	-	PL6S	PL6S	PL6S
AUD105UX4RDH5	GAINABLE MSP 10,5 KW	-	PL6S	PL6S	PL6S
AUD125UX4RHH5	GAINABLE MSP 12,5 KW	-	PL6S	PL6S	PL6S
AUD140UX4RHH5	GAINABLE MSP 14 KW	-	PL6S	PL6S	PL6S
AUD175UX4RHH5	GAINABLE MSP 17,5 KW	-	PL6S	PL6S	PL6S

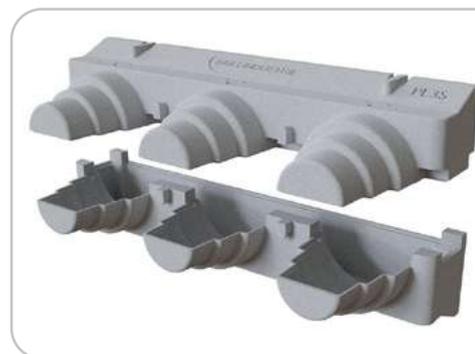

Plus d'information directement sur le site Baillindustrie

Les Plénums Universels Prêts-à-poser développés par BAILLINDUSTRIE® constituent une véritable alternative technique aux traditionnels plénums de soufflage en acier galvanisé de gainable.

Avec seulement 4 références, les plénums Universels Prêts-à-poser BAILLINDUSTRIE® sont capables d'équiper tous les gainables de la gamme Hisense.

Totalement isolants, très légers, robustes, hydrophobes, hydrofuges, classés M1... la liste des avantages des plénums Universels Prêts-à-poser sont multiples pour assurer un gain de temps à l'installation ainsi qu'une économie substantielle par rapport à tout autre type de plénums équivalant en acier galvanisé.

Cependant, cette solution ne permet pas, pour le moment, une gestion de la température pièce par pièce.

<https://www.baillindustrie.com>





CONSOLE



Commande Wi-Fi (En option)



Moto-ventilateur CC



Renouvellement d'air

2,6 kW | 3,5 kW | 5,2 kW



Diffusion d'air par le haut et par le bas



Redémarrage automatique



Flexibilité d'installation



Contacteur ON/OFF



Applications Double, Triple et Quadruple



Affichage LED



PLAFONNIER CONVERTIBLE



Commande Wi-Fi (En option)



Moto-ventilateur CC



Deux types d'installation (au plafond ou au sol)



Redémarrage automatique




Contacteur ON/OFF



Renouvellement d'air



5,0 kW | 7,1 kW




9,0 kW | 10,5 kW



17,5 kW

Diffusion d'air

La combinaison des diffusions d'air par le haut et le bas garantit une température uniforme pour un confort optimal en été comme en hiver.

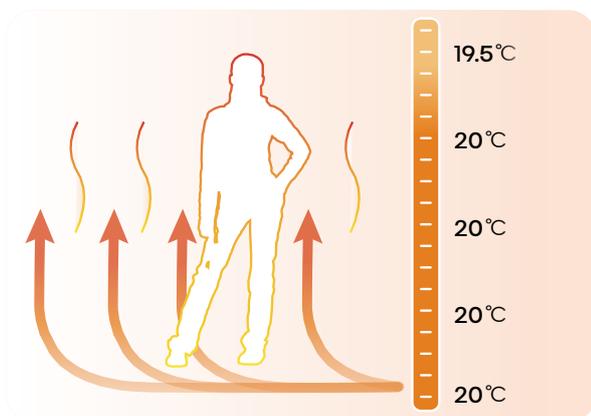

Deux types d'installation

Grâce à leur design fin et élégant et à leur volet de diffusion large et aérodynamique, les plafonniers convertibles Hisense assurent le confort de manière efficace et silencieuse.



Renouvellement d'air

Les consoles et plafonniers convertibles sont équipés d'une prise d'air neuf.



