DYBOX BT

Cassettes
Basse température

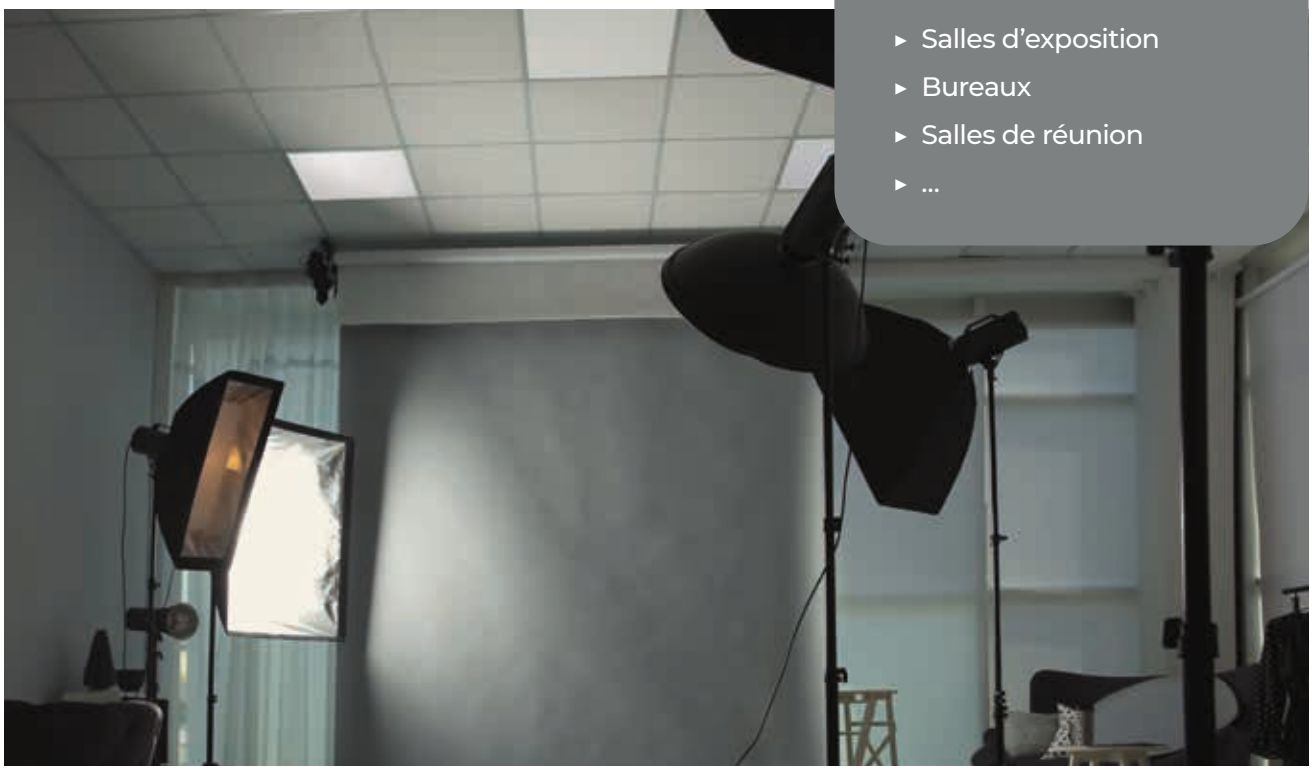

CAS D'USAGE

- Salles d'exposition
- Bureaux
- Salles de réunion
- ...

LES ATOUTS

- **Émetteur surfacique :** optimisation du rayonnement, chaleur homogène, longévité.

Elles se fondent dans le plafond et sont efficaces

Installée à l'horizontale, encastrée, suspendue ou en applique au droit d'un plafond, c'est la solution discrète pour les locaux de type tertiaire à taux d'intermittence important (locaux commerciaux, salles de réunion, écoles, bureaux, etc.).

Elles s'installent différement en fonction des besoins

À chaque type d'installation sa solution : elles peuvent être encastrées dans un plafond modulaire en applique ou suspendues avec leur dosseret intégré.

Elles apportent rapidement de la chaleur dans la pièce

Leur température moyenne d'émission est inférieure à 100°C conformément aux conditions d'installation pour éviter l'inconfort et leur hauteur d'utilisation conseillée entre 3 et 4 m.

Installation
pose en applique

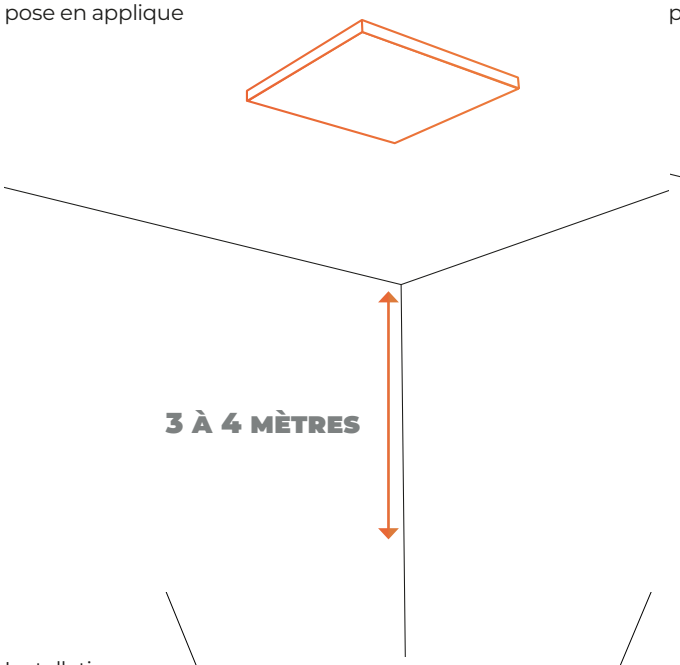

Installation
pose suspendue

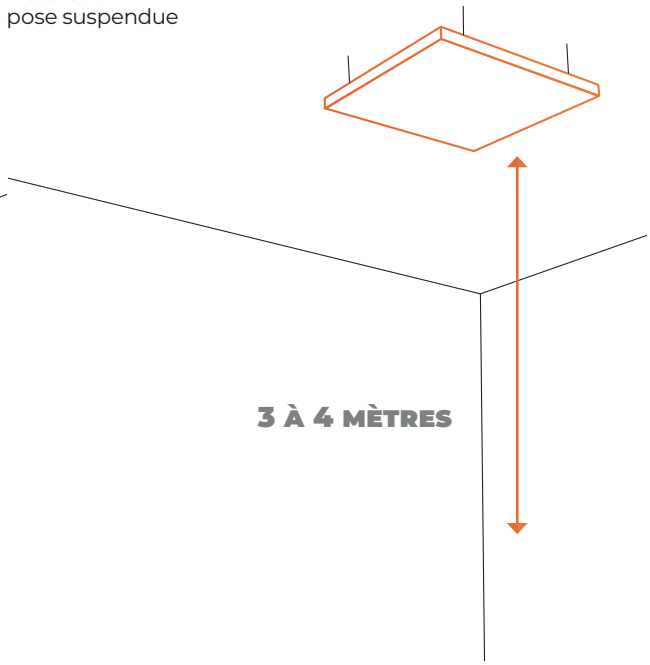

Installation
pose encastrable

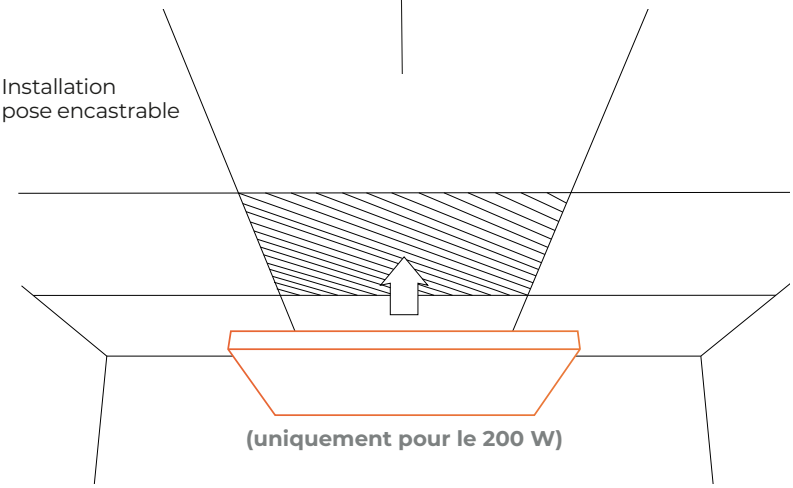

Installation au mur droit
(vertical ou horizontal)

Raccordement

Pour faciliter leur raccordement, elles sont équipées en standard d'une alimentation de 1 m de longueur à 3 conducteurs (Ph+N+T).

RÉFÉRENCES DYBOX BT

Puissances (W)	L xH x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
MODÈLE NON-ENCASTRABLE			
300	590 x 590 x 60	7,2	M105111
600	1190 x 590 x 60	14,0	M105112
MODÈLE ENCASTRABLE (À FIXER SUR LE BÂTI)			
200	590 x 590 x 60	7,2	M105110

CE | Classe II
IP44 - IK08
Mono 230 V | Garantie 2 ans