




ANDROMEDE PLAFONNIER LED 595x595mm BACKLIT 36W - 3240 LM - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

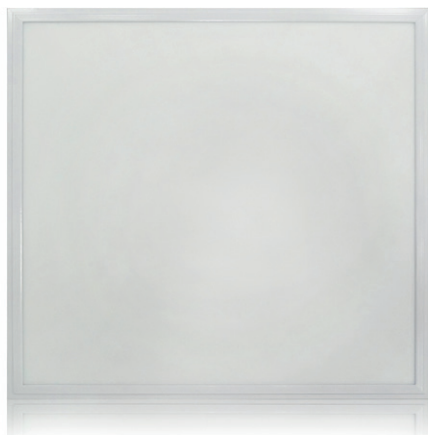

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 90 Lm/w

Paramètres Electriques

Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Facteur de puissance : 0,97
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Maintien du flux : L_{70} 30'000h B_{10}
Indice de protection IP Dalle : IP40 / IP20
Indice de protection IP Driver : IP20
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : ≈ 1.560 Kg
Alimentation Classe 2

Options


kit de suspension
(ref.73995)


Câble 15m
(ref.73994)
/!\ Pas de verrouillage
mécanique possible


Filin de sécurité
(ref. 739830)


Kit pose en saillie
(ref. 739814)


Cadre placo
Encastrable
(ref. 73977)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique 


Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Ref.77725

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2
Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité
Finition extérieur : Blanc (RAL 9003)
Lumens : 3240 Lm
Puissance absorbée : 36W
Puissance restituée : ≈ 320W
Température couleur : 4000K
*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation
Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 32 mm
Emballage : Boite
Colisage : 2 Dalles
EAN : 3701124420541
UV : pas d'émission d'UV
Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge
**Valeur 2H-2H

Dimensions

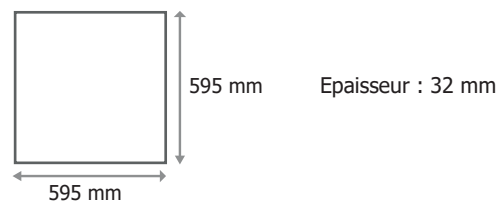

Paramètres Driver

Dimensions : 131 x 38 x 25 mm
Input : 170-265V AC / 50/60Hz
Output : CC900mA / 21-40VDC
PF : 0.9
ta : 50°C
tc : 70°C