



Sanpress-Raccord démontable de transition

- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

L'écrou tournant est en laiton.

modèle 2262

article 222 017

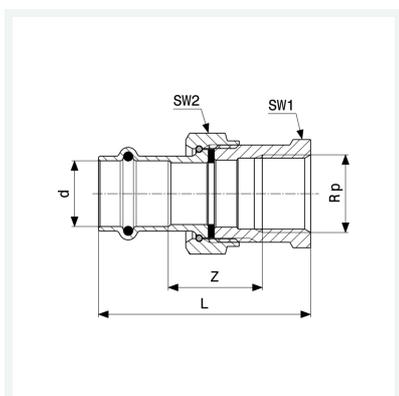

Caractéristiques

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------|
| Diamètre extérieur du tube | d | 54 |
| Filet femelle cylindre | Rp | 2 |
| Cotes d'encombrement | Z | 27 mm |
| Longueur | L | 84 mm |
| Largeur sur pans 1 | SW1 | 66 mm |
| Largeur sur pans 2 | SW2 | 78 mm |
| Poids | 800 g | |
| Volume | 828,8 cm ³ | |
| Matériau | bronze ou bronze au silicium | |