


## Commande de WC Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage simple touche, pédale pneumatique au sol

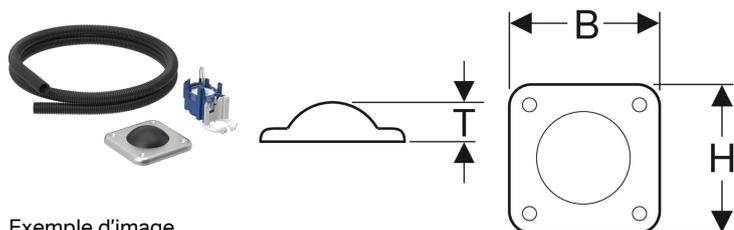

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans les sols
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm

- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains

### Caractéristiques

- Poussoir en acier inoxydable
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

### Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.

25 N

### Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 3,5 m
- Bloc en EPS
- Fourreau, longueur 3 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T
115.939.00.1	acier inoxydable	Acier inoxydable	12 cm	12 cm	3.3 cm



- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 241.335.00.1) pour s'adapter aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma