

RADIATEURS
SÈCHE-SERVIETTES



Finitions et Matières

Une nouvelle expression du design	06
Sewa	08
Nero	09
Tahiti Surf Chromé	10
Duo de couleurs pour Arborescence Smart & Sanaga	11
Arborescence Smart	12
Sanaga	13

Confort et Bien-être

Arborescence	14
Aloha Surf	15
Bawa Double	16
Chorus Bains Double	17

Optimisation de l'espace

Chorus Bains	18
Chorus Bains Allège	19
Novella Bains	20
Mini Surf	21

Simplicité et Économie

Tahiti Surf	22
Tahiti	23
Tahiti Surf Raccord Central	24
Tahiti Raccord Central	25
Banga Surf / Banga Surf Raccord Central	26
Banga / Banga Raccord Central	27


Émetteurs et boîtiers de régulation pour sèche-serviettes mixtes et électriques FINIMETAL	28
Soufflant Speed'Air 1 000W	29
Régulations et finitions des sèche-serviettes	30
Accessoires sèche-serviettes et palletisation	31

UNE NOUVELLE EXPRESSION DU DESIGN

Nos gammes de radiateurs Design Sewa & Nero conjuguent style et couleurs en multipliant les combinaisons pour vous offrir le radiateur adapté à vos désirs personnels.

En quelques clics, personnalisez votre radiateur Design grâce au configurateur en ligne :


www.design.finimetal.fr

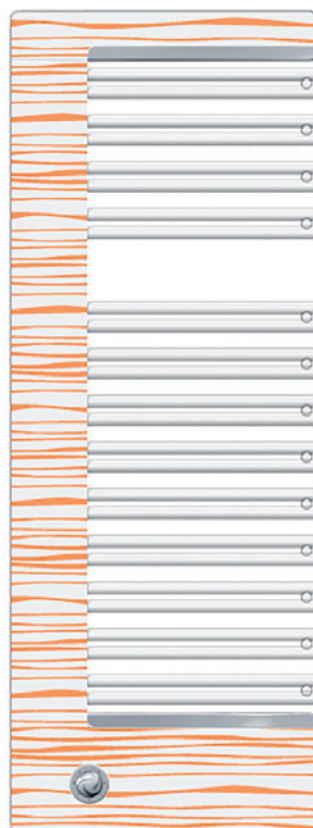

Exemple :
Nero Decor - dec 025

Couleur du Radiateur et de la Face avant :
RAL 9016 - Blanc trafic

Couleur du Decor :
Jaune pastel RAL 1034

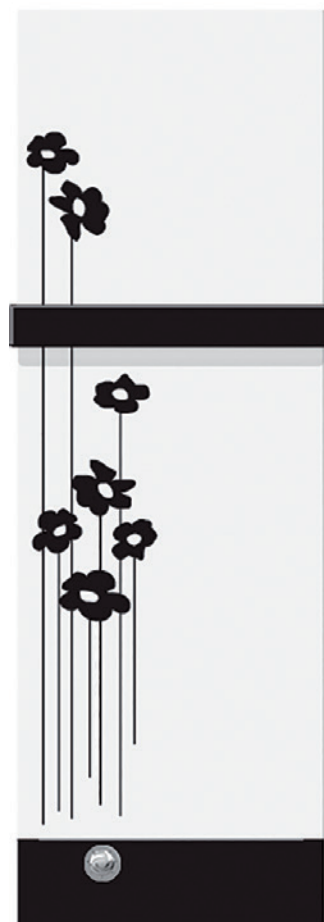


Exemple :
Sewa Decor - dec 027

Couleur du Radiateur, de la Barre porte-serviettes
et de la partie inférieure :
Noir trafic RAL 9017


Couleur de la Face avant :
Blanc trafic RAL 9016

Palette de Decor :

12 motifs sont disponibles sur fond clair.




dec 021




dec 022



dec 023




dec 004




dec 024




dec 025



dec 012




dec 014




dec 017



dec 020



dec 026




dec 027



Exemple :
Sewa Decor - dec 012

Couleur du Radiateur, de la Barre porte-serviettes
et de la partie inférieure :
Blanc trafic RAL 9016

Couleur de la Face avant :
Rouge vin RAL 3005

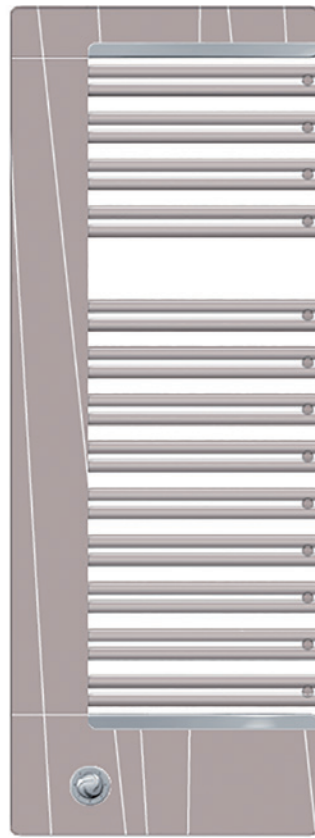

Exemple :
Nero Decor - dec 021

Couleur du Radiateur et de la Face avant :
Manhattan S0088

Couleur du Decor :
Blanc trafic RAL 9016



Sélectionnez votre couleur
parmi les 45 possibilités de
notre nuancier Design

La large palette de couleurs vous permet de
laisser libre cours à votre imagination pour
créer ainsi un espace personnalisé et unique.

Nuancier Sanitaire

Edelweiss S0085	Pergamon S0091	Jasmine S0075	Natura S0094
Magnolia S0077	Bahamabeige S0087	Manhattan S0088	Banana S0164

Nuancier Tendance

Bleu porcelaine RAL 190-2	Bleu électrique RAL 650-2	Citron RAL 250-2	Vert acide RAL 230-2
Jaune pastel RAL1034	Doré nacré RAL 1036	Mauve brumeux RAL 290 70 20	Pourpre mystique RAL 290 40 45

Nuancier Classique

Blanc pur RAL 9010	Blanc crème RAL 9001	Blanc perle RAL 1013	Blanc gris RAL 9002
Capuccino RAL 060 60 20	Kakao RAL 050 40 20	Brun chocolat RAL 8017	Noir profond RAL 9005
Beige RAL 1001	Rouge feu RAL 3000	Rouge rubis RAL 3003	Rouge vin RAL 3005
Vert blanc RAL 6019	Bleu pigeon RAL 5014	Bleu outremer RAL 5002	Noir trafic RAL 9017
Gris lumière RAL 7035	Gris fenêtre RAL 7040	Gris Argent RAL 7001	Gris poussière RAL 7037
Gris pierre RAL 7030	Gris ardoise RAL 7015	Gris anthracite RAL 7016	Gris graphite RAL 7024

Nuancier Métal


Beige nacré RAL 1035	Argent RAL 9006	Alu gris RAL 9007	Gris acier S 0112
-------------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Couleur Standard


Blanc Sanitaire RAL 9016

Palette de Decor :


12 motifs sont disponibles sur fond foncé.




dec 021



dec 022



dec 023




dec 004




dec 024



dec 025



dec 012




dec 014




dec 017



dec 020



dec 026



dec 027

Modèle présenté
dec 26

Sewa

Liberté et fonctionnalité avec sa barre porte-serviettes.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.**Couleur Standard :** Blanc Sanitaire RAL 9016.**Accessoires :** 1 barre porte-serviettes.**Fixations :** fixations incluses.**Options****Couleurs et Finitions**

Nuancier Design spécifique à la gamme Sewa & Nero : p.6-7

Accessoires

Barre porte-serviettes supplémentaire disponible.

L600 : AZ1TR066C000100075,4 H.T.€


L700 : AZ1TR070C000100080,3 H.T.€

Les options sont à commander en même temps que l'appareil.

Version eau chaude**C€**

- **Raccordements :** Équipé de 2 raccords équerres, 2 raccords droits en orifices $\varnothing$ 20/27 entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air ($\varnothing$ 1/4) fournis avec l'appareil.
- **Robinetterie :** Tête thermostatique fournie avec l'appareil.
- **Pression de service maximum :** 5 bar.

Standard Elegance Decor

**Bon de commande**

		Sewa Standard		Sewa Elegance		Sewa Decor	
Modèle							
Dimension							
Couleurs & Finitions		Radiateur (1) : Aluminium gris RAL 9007 Face avant (2): Blanc Sanitaire RAL 9016 Barre porte-serviettes (3): Blanc Sanitaire RAL 9016 Partie inférieure (4): Blanc Sanitaire RAL 9016		Radiateur (1) : Couleur à sélectionner dans le Nuancier p.7 Face avant (2): Couleur à sélectionner dans le Nuancier p.7 Barre porte-serviettes (3): Couleur à sélectionner dans le Nuancier p.7 Partie inférieure (4): Couleur sélectionnée pour le Radiateur (1)		Radiateur (1) : Couleur à sélectionner dans le Nuancier p.7 Face avant (2): Couleur à sélectionner dans le Nuancier p.7 Numéro du Decor (5) : selon la palette Decor p.6-7 Couleur du Décor (5): Couleur à sélectionner dans le Nuancier p.7 Barre porte-serviettes (3) Couleur à sélectionner pour le Radiateur (1) Partie inférieure (4) Couleur du Decor	
Quantité							
Puissance du radiateur (watts)		 Largeur (mm) Hauteur (mm)		Sewa Standard Réf. Prix H.T.€		Sewa Elegance Réf. Prix H.T.€	
Δt 50°C Δt 30°C		Réf. Prix H.T.€		Réf. Prix H.T.€		Réf. Prix H.T.€	
779 414		600 1 471 DSEAB1506A 1 551,7		DSEAE1506A 1 720,3		DSEAD1506A 2 018,4	
914 490		600 1 685 DSEAB1706A 1 647,0		DSEAE1706A 1 865,0		DSEAD1706A 2 158,7	
1 045 560		700 1 685 DSEAB1707A 1 718,5		DSEAE1707A 1 899,1		DSEAD1707A 2 228,6	





Nero

Une chaleur agréable avec ouverture latérale.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyeste.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Fixations : fixations incluses.

Options



Couleurs et Finitions

Nuancier Design spécifique à la gamme Sewa & Nero : p.6-7


Standard Elegance Decor



Version eau chaude

CE

- **Raccordements** : Équipé de 2 raccords équerres, 2 raccords droits en orifices $\varnothing$ 20/27 entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air ($\varnothing$ 1/4) fournis avec l'appareil.
- **Robinetterie** : Tête thermostatique fournie avec l'appareil.
- **Pression de service maximum** : 13 bar.

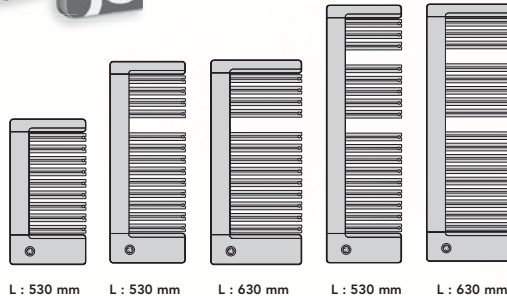

Modèle présenté en version Decor finition DEC 024

Bon de commande

		Nero Standard		Nero Elegance		Nero Decor	
Modèle							
Dimension							
Couleurs & Finitions	Radiateur [tubes] (1) : Blanc Sanitaire RAL 9016 Face avant (2) : Blanc Sanitaire RAL 9016 Cadre intérieur (3) : Aluminium gris RAL 9007	Radiateur [tubes] (1) : Couleur sélectionnée dans le Nuancier p.7 Face avant (2) : Couleur sélectionnée dans le Nuancier p.7 Cadre intérieur (3) : Chromé	Radiateur [tubes] (1) : Couleur sélectionnée dans le Nuancier p.7 Face avant (2) : Couleur sélectionnée dans le Nuancier p.7 Numéro du Decor (4) : selon la palette Decor p.6-7 Couleur du Decor (4) : Couleur sélectionnée dans le Nuancier p.7 Cadre intérieur (3) : Chromé				
Quantité							
Puissance du radiateur (watts)	Largeur (mm) Hauteur (mm)	Nero Standard		Nero Elegance		Nero Decor	
Δt 50°C Δt 30°C		Réf.	Prix H.T.€	Réf.	Prix H.T.€	Réf.	Prix H.T.€
451 224	530 1 019	DNEAB1005A	1 594,2	DNEAE1005A	1 793,7	DNEAD1005A	2 228,2
614 327	530 1 419	DNEAB1405A	1 663,8	DNEAE1405A	1 850,9	DNEAD1405A	2 304,4
721 387	630 1 419	DNEAB1406A	1 698,6	DNEAE1406A	1 950,0	DNEAD1406A	2 392,7
794 387	530 1 819	DNEAB1805A	1 792,7	DNEAE1805A	2 018,4	DNEAD1805A	2 456,5
968 512	630 1 819	DNEAB1806A	1 806,9	DNEAE1806A	2 055,1	DNEAD1806A	2 521,0

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Délai : nous consulter.



Tahiti Surf Chromé

Finition Chromée pour s'intégrer avec raffinement dans tous les univers.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition chromée.

Fixations livrées : 4 fixations réglables chromées indépendantes du radiateur.


Options

Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible (patères, porte-serviettes...) en blanc et chromé. p.31

Robinetterie

p.122-123

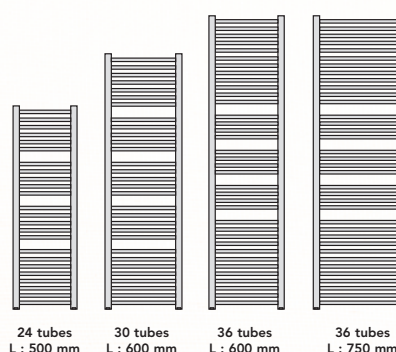

Version électrique

Classe II   - IP44 - IK08 - CE 

- **Émetteur infrarouge à affichage digital** comprenant 3 programmes pré-enregistrés et 2 programmes modifiables pour réguler la température de la pièce. Affichage de l'heure et de la température, fil pilote 6 ordres.

Voir descriptif complet p.30



Émetteur à affichage digital

Version mixte

Classe II   - IP44 - IK08 - CE 

Descriptif eau chaude :

- **Raccordements :** Équipé d'1 orifice en bout ø 15/21 sur collecteur gauche et purgeur d'air à jet orientable (ø 15/21 sur le dessus).
- **Pression de service maximum :** 8 bar
- Utiliser obligatoirement un robinet monpoint 4 voies à sonde **non fourni** avec l'appareil.

Descriptif électrique :

- Se reporter à la version électrique.

Version eau chaude

CE 

- **Raccordements :** Équipé de 2 orifices en bout ø 15/21 et purgeur d'air à jet orientable (ø 15/21 sur le dessus).
- **Pression de service maximum :** 8 bar.
- **Installation monotube :** utiliser un robinet monpoint 4 voies à sonde monotube **(non fourni)**.

Tahiti Surf Chromé

Puissance du radiateur (watts)			Nbre de tubes	 Largeur (mm)	 Hauteur (mm)	 Version Électrique*		 Version Mixte*		 Version Eau Chaude		
Électrique	Δt 50°C	Δt 40°C				Élec. Mixte	Eau chaude	Réf.	Prix H.T.€	Réf.	Prix H.T.€	Réf.
500	395	203	24	500	1 342	1 222	TC072EF 60	1 015,9	TC072MF 60	1 015,9	TC07SEC 60	737,6
750	585	303	30	600	1 657	1 537	TC102EF 60	1 301,2	TC102MF 60	1 301,2	TC10SEC 60	936,3
1 000	881	454	36	750	1 927	1 807	TC152EF 60	1 607,3	TC152MF 60	1 607,3	TC15SEC 60	1 320,0

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

*Éco-participation : 0,83 H.T.€ par radiateur.

Délai réduit



Arborescence Smart & Sanaga



Palette de couleurs réversibles

Conçus dans notre usine française à Biache-Saint-Vaast (62), Arborescence Smart et Sanaga sont proposés dans 5 duos de couleurs naturelles et texturées.

Blanc Sanitaire Ral 9016		
Anodic brown	Anodic bronze	Cream white
Metal black	Metal alu	

Un Duo de couleurs prédéfinis selon les tendances actuelles habille Arborescence Smart & Sanaga qui se fondent ainsi dans l'univers du bain en toute discrétion.

Black textured
White textured

Disponible uniquement sur le modèle Arborescence Smart :

Brown grey	Light grey
------------	------------


Disponible uniquement sur le modèle Sanaga :

Rouge feu Ral 3000	Blanc Sanitaire Ral 9016
-----------------------	-----------------------------


Modèles Réversibles à la commande




Réf.	ARSD1660	ARSG1660
Dim. (H x L) en mm	1 357 x 600	1 357 x 600

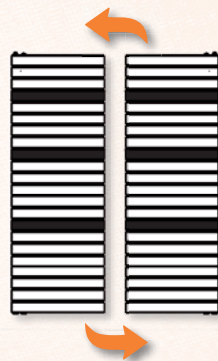

Réf.	ARSD1960	ARSG1960
Dim. (H x L) en mm	1 657 x 600	1 657 x 600

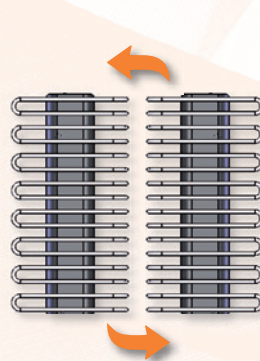

Réf.	SAG50860	SAD50860
Dim. (H x L) en mm	1 136 x 600	1 136 x 600

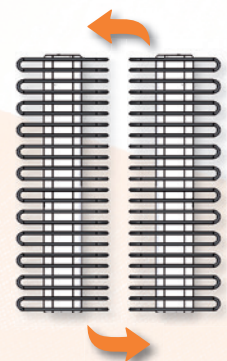

Réf.	SAG51260	SAD51260
Dim. (H x L) en mm	1 712 x 600	1 712 x 600



Aborescence Smart

Ingénieux grâce à ses bras légèrement cintrés et son tout nouveau mouvement latéral.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.


Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Fixations livrées : 2 fixations discrètes indépendantes du radiateur.

Disponible en version Speed'air : un soufflant 1 000W intégré à l'appareil diffuse de l'air chaud pour une montée en température rapide de la pièce.
(Existe avec version Électrique, Mixte et Eau Chaude)



En option : Soufflant Speed'Air 1000W pour une montée en température rapide.

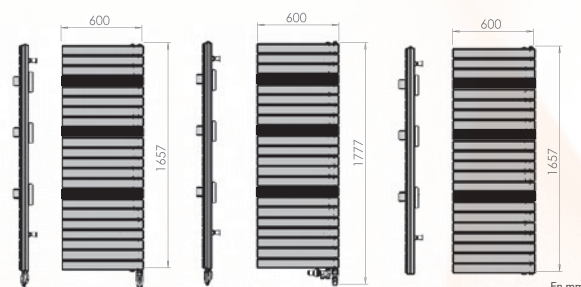

Version électrique

Classe II  - IP44 - IK08 - C€

- **Émetteur infrarouge à affichage digital** comprenant 3 programmes pré-enregistrés et 2 programmes modifiables pour réguler la température de la pièce. Affichage de l'heure et de la température, fil pilote 6 ordres.

- **Version Speed'Air :** Émetteur à affichage digital active le soufflant. Voir descriptif complet p.30



Émetteur à affichage digital

Version mixte

Classe II  - IP44 - IK08 - C€

Descriptif eau chaude :

- **Raccordements :** 1 orifice en bout ½ sur collecteur droit. Robinetterie monopoint 4 voies non livrée avec l'appareil.

Version eau chaude

C€

- **Raccordements :** 2 orifices ½ de chaque côté du collecteur.
- **Pression de service :** 4 bar.

Les certificats NF sont en cours de validation.

Arborescence Smart					Collecteur à droite en standard					
 Couleur	Puissance [watts] Électrique / Δt 50°C	Nbre de tubes fixes / tubes smart	 Largeur (mm)	 Hauteur (mm) Électrique / Mixte / Eau Chaude	Version Électrique*		Version Mixte*		Version Eau Chaude	
					Réf.	Prix H.T.€	Réf.	Prix H.T.€	Réf.	Prix H.T.€
Blanc Ral 9016	750 / 796	16 / 2	600	1 477 / 1 357	ARSD1660EF	952,3	ARSD1660MF	1 059,5	ARSD1660C	753,3
Metal Black / Metal Alu					ARSD1660EFMBMA	1 050,1	ARSD1660MFMBMA	1 157,3	ARSD1660CMBMA	851,1
Duo de couleurs					ARSD1660EF____	1 050,1	ARSD1660MF____	1 157,3	ARSD1660C____	851,1
Blanc Ral 9016	1 000 / 934	19 / 3	600	1 777 / 1 657	ARSD1960EF	1 115,3	ARSD1960MF	1 222,6	ARSD1960C	846,5
Metal Black / Metal Alu					ARSD1960EFMBMA	1 213,1	ARSD1960MFMBMA	1 320,4	ARSD1960CMBMA	944,3
Duo de couleurs					ARSD1960EF____	1 213,1	ARSD1960MF____	1 320,4	ARSD1960C____	944,3

Pour tous les modèles avec collecteur verticaux à gauche, remplacer "D" par "G".

Délai réduit avec collecteur à droite

Code Duo de couleurs

Arborescence Smart - tubes fixes / tubes smart Sanaga - colonne centrale / tubes	Code Couleur	Duo inversé Code Couleur	Arborescence Smart - tubes fixes / tubes smart Sanaga - colonne centrale / tubes	Code Couleur	Duo inversé Code Couleur
Arborescence Smart - Light Grey / Brown Grey	LGBG	BGLG	Anodic Bronze / Cream White	BZCW	CWBZ
Sanaga - Rouge Feu Ral 3000 / Blanc Sanitaire Ral 9016	RFBS	BSRF	Anodic Brown / Anodic Bronze	BRBZ	BZBR
Metal Black / Metal Alu	MBMA	MAMB	Black Textured / White Textured	BTWT	WTBT

* Eco-participation : 0,83 H.T.€ par radiateur.

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.



Sanaga
Design ultra moderne, aux lignes courbées et à la surface plane de sa colonne centrale.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Fixations livrées : 2 fixations discrètes indépendantes du radiateur.

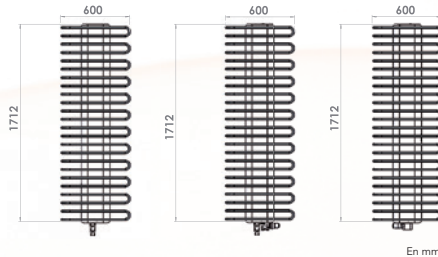Disponible en version Speed'air : un soufflant 1 000W intégré à l'appareil diffuse de l'air chaud pour une montée en température rapide de la pièce.
(Existe avec version Électrique, Mixte et Eau Chaude)


En mm.


Version électrique

Classe II - IP44 - IK08 - CEE

- **Émetteur infrarouge à affichage digital** comprenant 3 programmes pré-enregistrés et 2 programmes modifiables pour réguler la température de la pièce. Affichage de l'heure et de la température, fil pilote 6 ordres.
- **Version Speed'Air** : Émetteur à affichage digital active le soufflant. Voir descriptif complet p.30



Émetteur à affichage digital

Version mixte

Classe II - IP44 - IK08 - CEE

Descriptif eau chaude :

- **Raccordements** : 1 orifice en bout 1/2 sur collecteur droit. Robinetterie monopoint 4 voies non livrée avec l'appareil.

Version eau chaude

CEE

- **Raccordements** : 2 orifices 1/2 de chaque côté du collecteur.
- **Pression de service** : 4 bar.

Les certificats NF sont en cours de validation.

Sanaga					Ouverture à gauche en standard					
Couleur	Puissance [watts] Électrique / Δt 50°C	Nbre de tubes	Largeur (mm)	Hauteur (mm) Électrique / Mixte / Eau Chaude	Version Électrique*		Version Mixte*		Version Eau Chaude	
					Réf.	Prix H.T.€	Réf.	Prix H.T.€	Réf.	Prix H.T.€
Blanc Ral 9016	750/723	8	600	1 246 / 1 136	SAG50860EF	1 055,8	SAG50860MF	1 158,6	SA50860C	778,2
Black Text./ White Text.					SAG50860EFBTWT	1 153,6	SAG50860MFBTWT	1 256,4	SA50860CBTWT	876,0
Duo de couleurs					SAG50860EF____	1 153,6	SAG50860MF____	1 256,4	SA50860C____	876,0
Blanc Ral 9016	1 000 / 1 114	12	600	1 822 / 1 712	SAG51260EF	1 192,5	SAG51260MF	1 285,0	SA51260C	963,2
Black Text./White Text.					SAG51260EFBTWT	1 290,3	SAG51260MFBTWT	1 382,8	SA51260CBTWT	1 061,0
Duo de couleurs					SAG51260EF____	1 290,3	SAG51260MF____	1 382,8	SA51260C____	1 061,0

Pour tous les modèles avec ouverture à droite, remplacer "G" par "D".

Délai réduit avec ouverture à gauche

* Eco-participation : 0,83 H.T.€ par radiateur.

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.





Arborescence

Concept « tubes plats » pour une diffusion harmonieuse de la chaleur.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Fixations livrées : 2 fixations discrètes indépendantes du radiateur.

Disponible en version Speed'air : un soufflant 1 000W intégré à l'appareil diffuse de l'air chaud pour une montée en température rapide de la pièce.
(Existe avec version Électrique, Mixte et Eau Chaude)

Options



Couleurs p.135

Suppléments

Sanitaire, RAL : **72,7 H.T.€**


Métal et Texturé : **97,8 H.T.€**

Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible (patères, porte-serviettes...) en blanc et chromé. p.31

Robinetterie

p.122-123

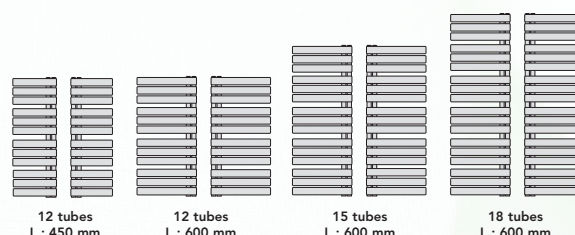

Modèle présenté
en version Speed'Air

- Les modèles eau chaude sont réversibles sauf lorsque l'appareil est équipé du Speed'Air.
- Pour les modèles mixtes et électriques, remplacer le «...» par D pour collecteurs verticaux à droite ou par G pour collecteurs verticaux à gauche.

Version électrique

Classe II □ ▲ - IP44 - IK08 - CE

Attention pour les versions speed air: IP24

- **Émetteur infrarouge à affichage digital** comprenant 3 programmes pré-enregistrés et 2 programmes modifiables pour réguler la température de la pièce. Affichage de l'heure et de la température, fil pilote 6 ordres.

- **Version Speed'Air** : Émetteur à affichage digital active le soufflant. Voir descriptif complet p.30



Émetteur à
affichage digital

Version mixte

Classe II □ ▲ - IP44 - IK08 - CE

Attention pour les versions speed air: IP24

Descriptif eau chaude :

- **Raccordements** : Équipé d'1 orifice en bout ø 15/21 sur collecteur droit et purgeur d'air à jet orientable (ø 1/8G sur l'arrière).
- **Pression de service maximum** : 4 bar.
- **Robinetterie** : Utiliser obligatoirement le robinet monpoint 4 voies à sonde avec tête thermostatique Danfoss **fourni** avec l'appareil (version bitube en standard).

Descriptif électrique :

- Se reporter à la version électrique.

Version eau chaude avec Speed'Air

- **Raccordements** : Équipé de 2 orifices en bout ø 15/21 à chaque extrémité (pour la réversibilité gauche/droite), entraxe 50 mm et purgeur d'air à jet orientable (ø 1/8G sur l'arrière).
- **Pression de service maximum** : 4 bar.
- **Installation monotube** : utiliser obligatoirement un robinet monpoint de type H (**non fourni**).

- **Version Speed'Air** : une minuterie vous permet d'activer le soufflant. Voir p.29

Arborescence

Puissance du radiateur (watts)			Nbre de tubes	 Largeur (mm)	 Hauteur (mm)		 Version Électrique*		 Version Mixte*		 Version Eau Chaude	
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C			Élec. Mixte	Eau chaude	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc
500	528	279	12	450	1 250	1 130	AR.1245EF	776,2	AR.1245MF	873,8	ARR1245C	492,6
-	706	371	12	600	-	1 130	-	-	-	-	ARR1260C	569,3
750	855	446	15	600	1 550	1 430	AR.1560EF	865,8	AR.1560MF	963,1	ARR1560C	684,9
1 000	1 008	523	18	600	1 850	1 730	AR.1860EF	1 013,9	AR.1860MF	1 111,5	ARR1860C	769,5

Arborescence Speed'Air – soufflant 1 000 watts intégré à l'appareil

Puissance du radiateur + Speed'Air (watts)			Nbre de tubes			 Version Électrique*			 Version Mixte*		 Version Eau Chaude	
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C		Largeur (mm)	Élec. Mixte	Eau chaude	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc
500+1 000	528+1 000	279+1 000	12	450	1 250	1 130	AR.1245EV	937,1	AR.1245MV	1 034,6	AR.1245CV	716,4
-	706+1 000	371+1 000	12	600	-	1 130	-	-	-	-	AR.1260CV	793,2
750+1 000	855+1 000	446+1 000	15	600	1 550	1 430	AR.1560EV	1 026,7	AR.1560MV	1 123,9	AR.1560CV	908,6
1 000+1 000	1 008+1 000	523+1 000	18	600	1 850	1 730	AR.1860EV	1 174,8	AR.1860MV	1 272,3	AR.1860CV	993,7

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

*Éco-participation : 0,83 H.T.€ par radiateur.

Gamme complète en Délai réduit
(collecteurs à droite y compris les modèles Speed'Air)



Aloha Surf

Écartement optimal des tubes pour une insertion simple et pratique des serviettes.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Fixations livrées : 4 fixations discrètes et réglables indépendantes du radiateur.

Disponible en version Speed'air : un soufflant 1 000W intégré à l'appareil diffuse de l'air chaud pour une montée en température rapide de la pièce.
(Existe avec version Électrique, Mixte et Eau Chaude)

Options

 **Couleurs** p.135

Suppléments

Sanitaire, RAL : **72,7 H.T.€**


Métal et Texturé : **97,8 H.T.€**

Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible (patères, porte-serviettes...) en blanc et chromé. p.31

Robinetterie

p.122-123

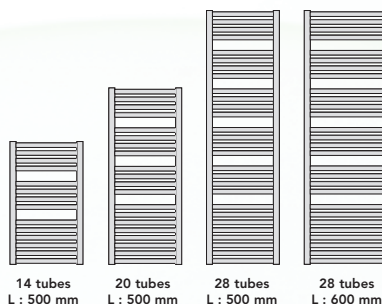

Modèle présenté
en version Speed'Air

Version électrique

Classe II   - IP44 - IK08 - CE 

Attention pour les versions speed air: IP24

- **Émetteur standard** comprenant la régulation de la température de la pièce ainsi que 2 programmes pré-enregistrés pouvant gérer la répétitivité de la marche forcée.

- **Version Speed'Air** : Émetteur à affichage digital active le soufflant. Voir descriptif complet p.30



Émetteur standard

Version mixte

Classe II   - IP44 - IK08 - CE 

Attention pour les versions speed air: IP24

Descriptif eau chaude :

- **Raccordements** : Équipé d'1 manchon coudé ø 15/21 à l'arrière du collecteur droit, 1 orifice en bout ø 15/21, et purgeur d'air à jet orientable (ø 15/21 sur le dessus).
- **Pression de service maximum** : 8 bar.

Descriptif électrique :

- Se reporter à la version électrique.

Version eau chaude avec Speed Air CE

- **Raccordements** : Équipé de 2 orifices en bout ø 15/21 et purgeur d'air à jet orientable (ø 15/21 sur le dessus).
- **Pression de service maximum** : 8 bar.
- **Installation monotube** : utiliser un robinet mono-point 4 voies à sonde monotube (**non fourni**).

- **Version Speed'Air** : une minuterie vous permet d'activer le soufflant. Voir p.29

Aloha Surf

Puissance du radiateur (watts)			Nbre de tubes									
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Version Électrique*		Version Mixte*		Version Eau Chaude		
					Élec. Mixte	Eau chaude	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc
500	386	199	14	500	969	849	ALO1450EE	659,1	ALO1450ME	659,1	ALO1450C	329,1
750	549	294	20	500	1 340	1 220	ALO2050EE	769,6	ALO2050ME	769,6	ALO2050C	394,4
1 000	778	418	28	500	1 870	1 750	ALO2850EE	869,0	ALO2850ME	869,0	ALO2850C	468,5
1 250	923	484	28	600	1 870	1 750	ALO2860EE	965,4	ALO2860ME	965,4	ALO2860C	504,6

Aloha Surf Speed'Air – soufflant 1 000 watts intégré à l'appareil

Puissance du radiateur + Speed'Air (watts)			Nbre de tubes	 Largeur (mm)	 Hauteur (mm)	 Version Électrique*		 Version Mixte*		 Version Eau Chaude		
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C				Élec. Mixte	Eau chaude	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.
500+1 000	386+1 000	199+1 000	14	500	969	849	ALO1450EV	882,8	ALO1450MV	882,8	ALO1450CV	553,0
750+1 000	549+1 000	294+1 000	20	500	1 340	1 220	ALO2050EV	993,4	ALO2050MV	993,4	ALO2050CV	618,2
1 000+1 000	778+1 000	418+1 000	28	500	1 870	1 750	ALO2850EV	1 092,9	ALO2850MV	1 092,9	ALO2850CV	692,3
1 250+1 000	923+1 000	484+1 000	28	600	1 870	1 750	ALO2860EV	1 189,2	ALO2860MV	1 189,2	ALO2860CV	728,4

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

*Éco-participation : 0,83 H.T.€ par radiateur.

 Délai réduit



Bawa Double

Touche de légèreté au raccordement central, indispensable pour une installation basse température.

Radiateur sèche-serviettes en acier.
Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : disponible **uniquement** en Blanc Sanitaire RAL 9016.

Fixations livrées : 4 fixations discrètes et réglables indépendantes du radiateur.

Options

Robinetterie
 p.122-123

Système TWINTEC

Le sèche-serviettes Bawa Double s'adapte parfaitement grâce à son raccordement central (50mm) au système TWINTEC le reliant ainsi à un plancher chauffant. Monté en série ce système permet alors de diminuer la température d'eau provenant du sèche-serviettes à l'entrée du plancher chauffant. p.30


Système TWINTEC : **100,0 H.T.€**



Version eau chaude

CE

- **Raccordements :** Équipé de 2 orifices centraux $\varnothing$ 15/21 entraxe 50 mm et 4 orifices en bout $\varnothing$ 15/21 et 1 purgeur d'air à jet orientable ($\varnothing$ 15/21).
- **Pression de service maximum :** 10 bar.
- **Robinetterie :** Livré avec un corps de vanne Danfoss bitube VHS et un cache couleur RAL 9016.
- **Installation monotube :** Utiliser un robinet monopoint 4 voies à sonde monotube ou une robinetterie de type H (**non fournie**).

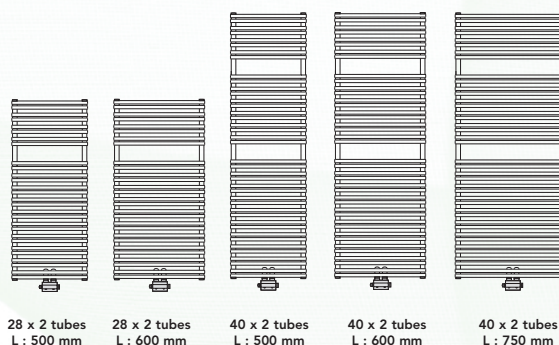

Bawa Double

Puissance du radiateur (watts)		Nbre de tubes	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Version Eau Chaude	
Δt 50°C	Δt 30°C				Réf.	Prix H.T.€ blanc
885	443	28 x 2	500	1 194	BAW2850C5	431,0
1 061	535	28 x 2	600	1 194	BAW2860C5	445,4
1 222	609	40 x 2	500	1 754	BAW4050C5	541,3
1 466	737	40 x 2	600	1 754	BAW4060C5	563,7
1 831	933	40 x 2	750	1 754	BAW4075C5	610,2

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Délai réduit



Chorus Bains Double

Chaleur fonctionnelle incontournable pour les installations basse température.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Fixations livrées : 4 fixations discrètes et réglables indépendantes du radiateur.



Options

 **Couleurs** p.135

Suppléments

Sanitaire, RAL : **72,7 H.T.€**

Métal et Texturé : **97,8 H.T.€**


Robinetterie

p.122-123

Version eau chaude

CE

- **Raccordements** : Équipé de 2 orifices $\varnothing$ 15/21 en bout de collecteurs et purgeur d'air à jet orientable ($\varnothing$ 15/21 sur le dessus).
- **Pression de service maximum** : 4 bar.
- **Installation monotube** : Utiliser un robinet monopoint 4 voies à sonde monotube (*non fourni*).

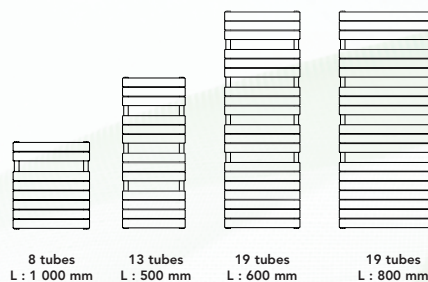

Chorus Bains Double

Puissance du radiateur (watts)		Nbre de tubes	 Largeur (mm)	 Hauteur (mm)	 Version Eau Chaude	
Δt 50°C	Δt 30°C				Réf.	Prix H.T.€ blanc
923	491	13 x 2	500	1 205	CHD1350C	720,7
1 525	801	19 x 2	600	1 730	CHD1960C	966,8
1 965	1 049	19 x 2	800	1 730	CHD1980C	1 080,5
Chorus Bains Double Allège						
1 131	618	8 x 2	1 000	680	CHD0810C	843,9

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

 Délai réduit



Chorus Bains

Harmonie intemporelle pour s'adapter aux diverses contraintes architecturales.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Fixations livrées : 4 fixations discrètes et réglables indépendantes du radiateur.

Disponible en version Speed'air : un soufflant 1 000W intégré à l'appareil diffuse de l'air chaud pour une montée en température rapide de la pièce. (Existe avec version Électrique, Mixte et Eau Chaude)

Options



Couleurs p.135

Suppléments

Sanitaire, RAL : 72,7 H.T.€


Métal et Texturé : 97,8 H.T.€

Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible (patères, porte-serviettes...) en blanc et chromé. p.31

Robinetterie

p.122-123

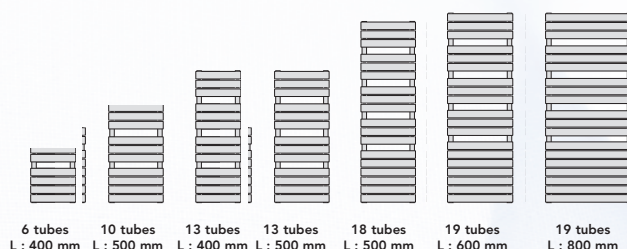

Version électrique

Classe II  - IP44 - IK08 - CE 

Attention pour les versions speed air: IP24

- **Émetteur standard** comprenant la régulation de la température de la pièce ainsi que 2 programmes pré-enregistrés pouvant gérer la répétitivité de la marche forcée. Fil pilote 6 ordres.

- **Version Speed'Air** : Émetteur à affichage digital active le soufflant. Voir descriptif complet p.30



Émetteur standard

Version mixte

Classe II  - IP44 - IK08 - CE 

Attention pour les versions speed air: IP24

Descriptif eau chaude :

- **Raccordements** : Équipé de 2 orifices en bout ø 15/21 sur le collecteur de gauche, entraxe 50 mm, situés à l'opposé du récepteur infrarouge et purgeur d'air à jet orientable (ø 15/21).
- **Pression de service maximum** : 4 bar.
- **Installation monotube** : nous consulter.

Descriptif électrique :

- Se reporter à la version électrique.

Version eau chaude

- **Raccordements** : Équipé de 2 orifices en bout ø 15/21 et purgeur d'air à jet orientable (ø 15/21).
- **Pression de service maximum** : 4 bar.
- **Installation monotube** : utiliser un robinet monopoint 4 voies à sonde monotube (*non fourni*).

- **Version Speed'Air** : une minuterie vous permet d'activer le soufflant. Voir p.29

Chorus Bains

Puissance du radiateur (watts)			Nbre de tubes	Largeur (mm)	Hauteur (mm)		Version Électrique*		Version Mixte*		Version Eau Chaude	
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C			Élec. Mixte	Eau chaude	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc
300	-	-	6	400	725	-	CHO0640EE	476,5	-	-	-	-
500	470	235	10	500	1 025	905	CHO1050EE	704,0	CHO1050ME	704,0	CHO1050C	439,8
500	501	266	13	400	1 325	1 250	CHO1340EE	773,0	CHO1340ME	773,0	CHO1340C	529,4
750	602	305	13	500	1 325	1 205	CHO1350EE	802,7	CHO1350ME	802,7	CHO1350C	554,0
1 000	815	412	18	500	1 775	1 655	CHO1850EE	957,6	CHO1850ME	957,6	CHO1850C	619,8
1 250	987	492	19	600	1 850	1 730	CHO1960EE	1 116,8	CHO1960ME	1 116,8	CHO1960C	743,2
1 500	1 311	638	19	800	1 850	1 730	-	-	CHO1980ME	1 222,6	CHO1980C	831,0

Chorus Bains Speed'Air – soufflant 1 000 watts intégré à l'appareil

Puissance du radiateur + Speed'Air (watts)			Nbre de tubes	Largeur (mm)	Hauteur (mm)		Version Électrique*		Version Mixte*		Version Eau Chaude	
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C			Élec. Mixte	Eau chaude	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc
500 + 1 000	470 + 1 000	235 + 1 000	10	500	1 025	905	CHO1050EV	927,9	CHO1050MV	927,9	CHO1050CV	663,6
750 + 1 000	602 + 1 000	305 + 1 000	13	500	1 325	1 205	CHO1350EV	1 026,6	CHO1350MV	1 026,6	CHO1350CV	777,8
1 000 + 1 000	815 + 1 000	412 + 1 000	18	500	1 775	1 655	CHO1850EV	1 181,5	CHO1850MV	1 181,5	CHO1850CV	843,6
1 250 + 1 000	987 + 1 000	492 + 1 000	19	600	1 850	1 730	CHO1960EV	1 340,7	CHO1960MV	1 340,7	CHO1960CV	967,0
1 500 + 1 000	1 311 + 1 000	638 + 1 000	19	800	1 850	1 730	-	-	CHO1980MV	1 446,5	CHO1980CV	1 054,9

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

*Éco-participation : 0,83 H.T.€ par radiateur.

 Délai réduit



Chorus Bains Allège

Solution astucieuse à placer sous une fenêtre pour une chaleur optimale.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Fixations livrées : 4 fixations discrètes et réglables indépendantes du radiateur.



Options

 **Couleurs** p.135

Suppléments

Sanitaire, RAL : **72,7 H.T.€**


Métal et Texturé : **97,8 H.T.€**

Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible (patères, porte-serviettes...) en blanc et chromé. p.31

Robinetterie

p.122-123

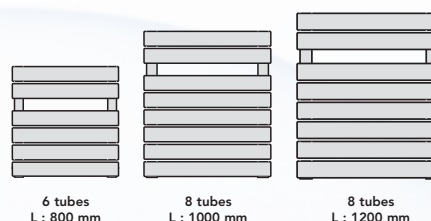

Version électrique

Classe II   - IP44 - IK08 - CE 

- **Émetteur standard** comprenant la régulation de la température de la pièce ainsi que 2 programmes pré-enregistrés pouvant gérer la répétitivité de la marche forcée. Fil pilote 6 ordres. Voir descriptif complet p.30



Émetteur standard

Version mixte

Classe II   - IP44 - IK08 - CE  

Descriptif eau chaude :

- **Raccordements** : Équipé de 2 orifices en bout $\varnothing$ 15/21, entraxe 50 mm, situés à l'opposé du récepteur infrarouge et purgeur d'air à jet orientable ($\varnothing$ 15/21).
- **Pression de service maximum** : 4 bar.
- **Installation monotube** : nous consulter.

Descriptif électrique :

- Se reporter à la version électrique.

Version eau chaude

CE - NF EN 442

- **Raccordements** : Équipé de 2 orifices en bout $\varnothing$ 15/21 et purgeur d'air à jet orientable ($\varnothing$ 15/21).
- **Pression de service maximum** : 4 bar.
- **Installation monotube** : utiliser un robinet monopoint 4 voies à sonde monotube (*non fourni*).

Chorus Bains Allège

Puissance du radiateur (watts)			Nbre de tubes									
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C				Élec. Mixte	Eau chaude	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.
400	400	239	6	800	650	530	CA42EE	893,1	CA42ME	893,1	CA4SEC	558,5
600	653	383	8	1 000	800	680	CA62EE	977,1	CA62ME	977,1	CA6SEC	642,1
-	784	450	8	1 200	-	680	-	-	-	-	CA1SEC	697,9

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

*Éco-participation : 0,83 H.T.€ par radiateur.

 Délai réduit



Novella Bains

Concept "tubes inclinés" pour un encombrement minimal et une convection optimale.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Fixations livrées : 4 fixations discrètes et réglables indépendantes du radiateur.

Options

 Couleurs p.135

Suppléments

Sanitaire, RAL : **72,7 H.T.€**


Métal et Texturé : **97,8 H.T.€**

Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible (patères, porte-serviettes...) en blanc et chromé. p.31

Robinetterie

p.122-123

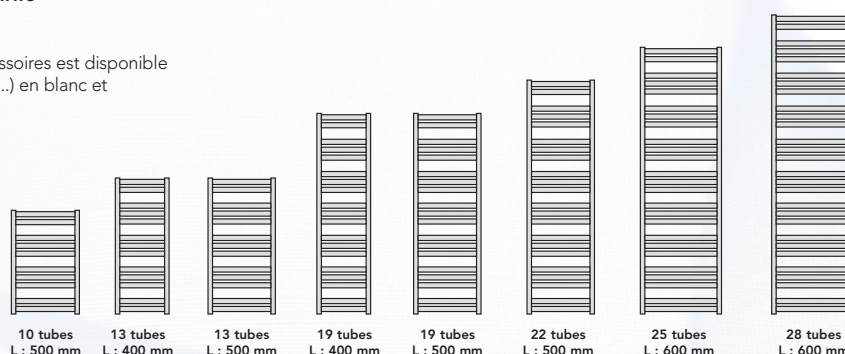

Version électrique

Classe II   - IP44 - IK08 - CE 

- **Émetteur standard** comprenant la régulation de la température de la pièce ainsi que 2 programmes pré-enregistrés pouvant gérer la répétitivité de la marche forcée. Fil pilote 6 ordres.

Voir descriptif complet p.30



Émetteur standard

Version mixte

Classe II   - IP44 - IK08 - CE 

Descriptif eau chaude :

- **Raccordements** : Équipé d'1 manchon coudé ø 15/21 à l'arrière de chaque collecteur et purgeur d'air à jet orientable (ø 15/21).
- **Pression de service maximum** : 8 bar.
- **Installation monotube** : nous consulter.

Descriptif électrique :

- Se reporter à la version électrique.

Version eau chaude

CE 

- **Raccordements** : Équipé de 2 orifices en bout ø 15/21 à l'arrière du collecteur et purgeur d'air à jet orientable (ø 15/21).
- **Pression de service maximum** : 8 bar.
- **Installation monotube** : utiliser un robinet monopoint 4 voies à sonde monotube (*non fourni*).

Novella Bains

Puissance du radiateur (watts)			Nbre de tubes	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Version Électrique*		Version Mixte*		Version Eau Chaude	
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C				Élec. Mixte	Eau chaude	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc
-	358	191	10	500	-	-	700	-	-	N03DEC	374,5
400	393	208	13	400	1 032	912	N442EE	673,8	N442ME	N44DEC	397,4
500	463	245	13	500	1 032	912	N052EE	705,9	N052ME	N05DEC	420,6
600	568	302	19	400	1 456	1 336	N462EE	774,0	N462ME	N46DEC	491,3
750	668	356	19	500	1 456	1 336	N072EE	843,1	N072ME	N07DEC	562,5
1 000	780	414	22	500	1 668	1 548	N102EE	935,0	N102ME	N10DEC	599,5
1 250	1 015	495	25	600	1 880	1 760	-	-	N122ME	N12DEC	671,2
1 500	1 137	603	28	600	2 092	1 972	-	-	N152ME	N15DEC	754,8

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

*Éco-participation : 0,83 H.T.€ par radiateur.

 Délai réduit

Mini Surf

Faible consommation (80W) pour un séchage en un clin d'œil.

Entrez dans l'ère de la cuisine fonctionnelle avec un modèle prêt à installer, spécialement conçus pour la cuisine.

Fixations livrées : 4 fixations discrètes et réglables.

Les **MINIS** s'insèrent facilement en bout de meuble ou sur un pan de mur, et vous garantissent des torchons secs en un clin d'œil !

Options

 **Couleurs** p.135

Suppléments

Sanitaire, RAL : **72,7 H.T.€**


Métal et Texturé : **97,8 H.T.€**

Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible (patères, porte-serviettes...) en blanc et chromé. p.31



Spécialement conçu
pour la cuisine



Version électrique

Classe II  - IP44 - IK09 - CEE 

- **Thermoplongeur monté en usine** muni d'un bouton lumineux marche/arrêt, d'un câble d'alimentation et d'une prise électrique.



Mini Surf



Argent
RAL 9006



Mini Surf



Bahamabeige
S0087



Mini Surf



Violet
RAL 4006



Mini Surf



Bleu
RAL 5005

Mini Surf

Finition / Couleur	Puissance du radiateur (watts)	Nbre de tubes	 Largeur (mm)	 Hauteur (mm)	 Version Électrique*	
					Réf.	Prix H.T.€ blanc
Blanc RAL 9016	80	6	500	550	MINS80	209,8
Argent RAL 9006	80	6	500	550	MINS80 27	307,8

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

* Eco-participation : 0,83 H.T.€ par radiateur.

 Délai réduit



Tahiti Surf

Subtilité des lignes galbées pour rythmer votre intérieur.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Fixations livrées : 4 fixations réglables indépendantes du radiateur.

Disponible en version Speed'air : un soufflant 1 000W intégré à l'appareil diffuse de l'air chaud pour une montée en température rapide de la pièce. (Existe avec version Électrique et Eau Chaude)

Options



Couleurs p.135

Suppléments

Sanitaire, RAL : **72,7 H.T.€**


Métal et Texturé : **97,8 H.T.€**

Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible (patères, porte-serviettes...) en blanc et chromé. p.31

Robinetterie

p.122-123

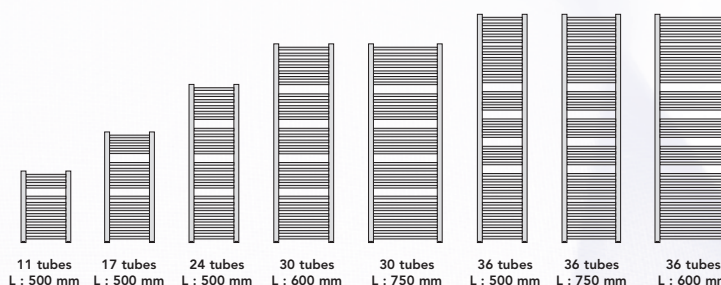

Version électrique

Classe II  - IP44 - IK09 - CE 

Cat C  **Vivrelac** Attention pour les versions speed air: IP24

- **Thermostat électronique** Confort
Pilot comprenant la régulation de la température de la pièce et une fonction de répétitivité quotidienne de la marche forcée. Fil pilote 6 ordres.

- **Version Speed'Air** : Émetteur à affichage digital active le soufflant.
Voir descriptif complet p.30



Confort Pilot

Version eau chaude avec Speed Air

- **Raccordements** : Équipé de 4 orifices en bout ø 15/21 et purgeur d'air à jet orientable (ø 15/21).
- Livré avec une canne d'injection. (sauf TC03SEC)
- **Pression de service maximum** : 8 bar.
- **Installation monotube** : utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde monotube (**non fourni**).
- **Version Speed'Air** : une minuterie vous permet d'activer le soufflant. Voir p.29

Tahiti Surf

Puissance du radiateur (watts)			Nbre de tubes	 Largeur (mm)	 Hauteur (mm)	 Version Électrique*		 Version Eau Chaude		
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C				Élec.	Eau chaude	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.
300	265	142	11	500	638	547	TC032EA	324,3	TC03SEC	164,3
500	421	224	17	500	953	862	TC052EA	348,6	TC05SEC	182,6
750	587	312	24	500	1 313	1 222	TC072EA	407,0	TC07SEC	219,0
1 000	856	450	30	600	1 628	1 537	TC102EA	459,5	TC10SEC	237,3
1 250	1 051	546	30	750	1 628	1 537	TC122EA	473,3	TC12SEC	263,1
-	862	459	36	500	-	1 807	-	-	TC13SEC	273,0
-	1 022	537	36	600	-	1 807	-	-	TC14SEC	280,0
1 500	1 261	654	36	750	1 898	1 807	TC152EA	510,9	TC15SEC	302,1



Tahiti Surf Speed'Air – soufflant 1 000 watts intégré à l'appareil

Puissance du radiateur + Speed'Air (watts)			Nbre de tubes	 Largeur (mm)	 Hauteur (mm)	 Version Électrique*		 Version Eau Chaude		
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C				Élec.	Eau chaude	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.
300+1 000	265+1 000	142 + 1 000	11	500	638	547	TC032EV	576,5	TC03SECV	416,4
500+1 000	421+1 000	224 + 1 000	17	500	953	862	TC052EV	600,8	TC05SECV	434,7
750+1 000	587+1 000	312 + 1 000	24	500	1 313	1 222	TC072EV	659,2	TC07SECV	471,1
1 000+1 000	856+1 000	450 + 1 000	30	600	1 628	1 537	TC102EV	711,7	TC10SECV	489,4
1 250+1 000	1 051+1 000	546 + 1 000	30	750	1 628	1 537	TC122EV	725,5	TC12SECV	515,2
-	862+1 000	459 + 1 000	36	500	-	1 807	-	-	TC13SECV	525,2
-	1 022+1 000	537 + 1 000	36	600	-	1 807	-	-	TC14SECV	532,2
1 500+1 000	1 261+1 000	654 + 1 000	36	750	1 898	1 807	TC152EV	763,1	TC15SECV	554,3

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

*Éco-participation : 0,83 H.T.€ par radiateur.

 Délai réduit



Juillet 2014



Tahiti

Sobriété des tubes droits pour un design contemporain et exotique.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Fixations livrées : 3 fixations réglables indépendantes du radiateur.

Disponible en version Speed'air : un soufflant 1 000W intégré à l'appareil diffuse de l'air chaud pour une montée en température rapide de la pièce. (Existe avec version Électrique et Eau Chaude)

Options

Couleurs p.135

Suppléments

Sanitaire, RAL : **72,7 H.T.€**


Métal et Texturé : **97,8 H.T.€**

Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible (patères, porte-serviettes...) en blanc et chromé. p.31

Robinetterie

p.122-123

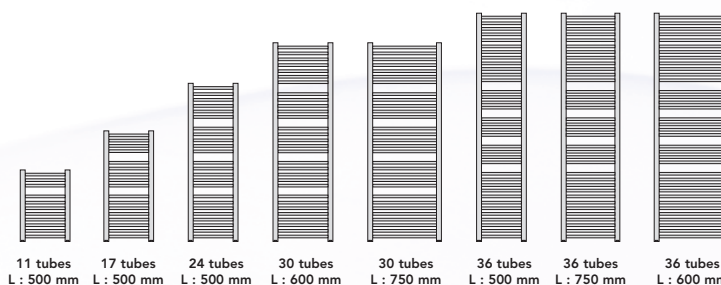

Version électrique

Classe II - IP44 - IK09 - CE

Cat C **Vivrelac** Attention pour les versions speed air: IP24

- **Thermostat électronique Confort Pilot** comprenant la régulation de la température de la pièce et une fonction de répétitivité quotidienne de la marche forcée. Fil pilote 6 ordres.
- **Version Speed'Air** : Émetteur à affichage digital active le soufflant.

Voir descriptif complet p.30



Confort Pilot

Version eau chaude

- **Raccordement** : Équipé de 4 orifices en bout ø 15/21 et purgeur d'air à jet orientable (ø 15/21).
- Livré avec une canne d'injection. (sauf T03SEC)
- **Pression de service maximum** : 8 bar.
- **Installation monotube** : utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde monotube (**non fourni**).
- **Version Speed'Air** : une minuterie vous permet d'activer le soufflant. Voir p.29

Tahiti

Puissance du radiateur (watts)			Nbre de tubes	Largeur (mm)	Hauteur (mm)		Version Électrique*		Version Eau Chaude	
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C			Élec.	Eau chaude	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc
300	257	139	11	500	638	547	T032EA	294,9	T03SEC	149,4
500	417	240	17	500	953	862	T052EA	317,0	T05SEC	165,9
750	576	302	24	500	1 313	1 222	T072EA	370,1	T07SEC	199,1
1 000	842	436	30	600	1 628	1 537	T102EA	417,8	T10SEC	215,7
1 250	1 030	531	30	750	1 628	1 537	T122EA	430,3	T12SEC	238,1
-	866	448	36	500	-	1 807	-	-	T13SEC	248,4
-	1 014	523	36	600	-	1 807	-	-	T14SEC	254,7
1 500	1 237	636	36	750	1 898	1 807	T152EA	464,6	T15SEC	274,6

Tahiti Speed'Air – soufflant 1 000 watts intégré à l'appareil

Puissance du radiateur + Speed'Air (watts)			Nbre de tubes	Largeur (mm)	Hauteur (mm)		Version Électrique*		Version Eau Chaude	
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C			Élec.	Eau chaude	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc
300+1 000	257+1 000	139+1 000	11	500	638	547	T032EV	549,0	T03SECV	401,5
500+1 000	417+1 000	240+1 000	17	500	953	862	T052EV	568,5	T05SECV	418,1
750+1 000	576+1 000	302+1 000	24	500	1 313	1 222	T072EV	621,9	T07SECV	451,3
1 000+1 000	842+1 000	436+1 000	30	600	1 628	1 537	T102EV	669,2	T10SECV	467,8
1 250+1 000	1 030+1 000	531+1 000	30	750	1 628	1 537	T122EV	681,6	T12SECV	490,3
-	866+1 000	448+1 000	36	500	-	1 807	-	-	T13SECV	500,5
-	1 014+1 000	523+1 000	36	600	-	1 807	-	-	T14SECV	506,9
1 500+1 000	1 237+1 000	636+1 000	36	750	1 898	1 807	T152EV	715,5	T15SECV	526,7

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

*Éco-participation : 0,83 H.T.€ par radiateur.

Délai réduit

Juillet 2014



Tahiti Surf Raccord Central

Solution "gain de temps à l'installation" avec le raccordement central 50 mm.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Fixations livrées : 4 fixations réglables indépendantes du radiateur.

Avantages du raccordement central : Préparation anticipée de l'installation et sélection du sèche-serviettes possible a posteriori.

Options



Couleurs p.135

Suppléments

Sanitaire, RAL : **72,7 H.T.€**

Métal et Texturé : **97,8 H.T.€**

Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible (patères, porte-serviettes...) en blanc et chromé. p.31

Robinetterie


p.122-123

Système TWINTEC

Le sèche-serviettes Tahiti Surf s'adapte parfaitement grâce à son raccordement central (50mm) au système TWINTEC

le reliant ainsi à un plancher chauffant. Monté en série ce système permet alors de diminuer la température d'eau provenant du sèche-serviettes à l'entrée du plancher chauffant. p.30

Système TWINTEC : **100,0 H.T.€**

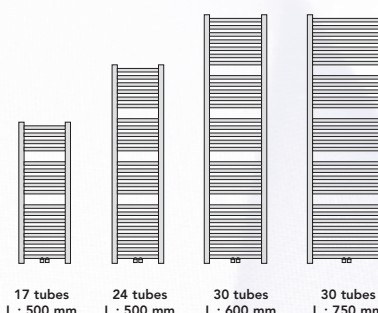

Version mixte

Classe II   - IP44 - IK09 -   

Descriptif eau chaude :

- **Raccordements** : Équipé de 2 orifices centraux ø 15/21 entraxe 50 mm, 1 orifice en bout sur collecteur gauche, et purgeur d'air à jet orientable. (ø 15/21).
- **Pression de service maximum** : 8 bar.
- **Installation monotube** : utiliser un robinet de type H monotube (**non fourni**).

Descriptif électrique :

- **Thermostat électronique Confort Pilot** comprenant la régulation de la température de la pièce et une fonction de répétitivité quotidienne de la marche forcée. Fil pilote 6 ordres. Voir descriptif complet p.30



Confort Pilot

Version eau chaude

- **Raccordements** : Équipé de 2 orifices centraux ø 15/21 entraxe 50 mm, 2 orifices en bout ø 15/21 et purgeur d'air à jet orientable (ø 15/21).
- **Pression de service maximum** : 8 bar.
- **Installation monotube** : utiliser un robinet monopoint de type H monotube (**non fourni**).

Tahiti Surf Raccord Central

Puissance du radiateur (watts)			Nbre de tubes	 Largeur (mm)	 Hauteur (mm)	Version Mixte*		Version Eau Chaude	
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C				Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc
500	397	211	17	500	Mixte	TC052MA	348,6	TC05SEC5	198,9
750	552	292	24	500	Eau chaude	TC072MA	407,1	TC07SEC5	235,3
1 000	804	425	30	600		TC102MA	459,5	TC10SEC5	253,5
1 250	976	518	30	750		TC122MA	473,3	TC12SEC5	280,0

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

*Éco-participation : 0,83 H.T.€ par radiateur.

 Délai réduit



Tahiti Raccord Central

Solution "gain de temps à l'installation" avec le raccordement central 50 mm.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Fixations livrées : 3 fixations réglables indépendantes du radiateur.

Avantages du raccordement central : Préparation anticipée de l'installation et sélection du sèche-serviettes possible a posteriori.

Options

Couleurs p.135

Suppléments

Sanitaire, RAL : **72,7 H.T.€**

Métal et Texturé : **97,8 H.T.€**

Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible (patères, porte-serviettes...) en blanc et chromé. p.31


Robinetterie

p.122-123

Système TWINTEC

Le sèche-serviettes Tahiti s'adapte parfaitement grâce à son raccordement central (50mm) au système TWINTEC le reliant ainsi à un plancher chauffant. Monté en série ce système permet alors de diminuer la température d'eau provenant du sèche-serviettes à l'entrée du plancher chauffant. p.30

Système TWINTEC : **100,0 H.T.€**

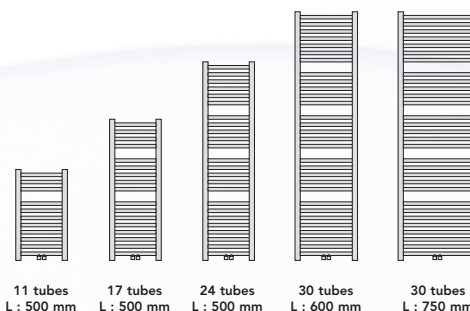

Version mixte

Classe II  - IP44 - IK09 - CE 

Descriptif eau chaude :

- **Raccordements** : Équipé de 2 orifices centraux $\varnothing$ 15/21 entraxe 50 mm, 1 orifice en bout sur collecteur gauche $\varnothing$ 15/21, et purgeur d'air à jet orientable.
- **Pression de service maximum** : 8 bar.
- **Installation monotube** : utiliser un robinet de type H monotube (*non fourni*).

Descriptif électrique :

- **Thermostat électronique Confort Pilot** comprenant la régulation de la température de la pièce et une fonction de répétitivité quotidienne de la marche forcée. Fil pilote 6 ordres. Voir descriptif complet p.30



Confort Pilot

Version eau chaude

CE  15047

- **Raccordements** : Équipé de 2 orifices centraux $\varnothing$ 15/21 entraxe 50 mm, 2 orifices en bout $\varnothing$ 15/21 et purgeur d'air à jet orientable ($\varnothing$ 15/21).
- **Pression de service maximum** : 8 bar.
- **Installation monotube** : utiliser un robinet monopoint de type H monotube (*non fourni*).

Tahiti

Puissance du radiateur (watts)			Nbre de tubes	 Largeur (mm)	 Hauteur (mm)	 Version Mixte*		 Version Eau Chaude		
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C				Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc	
-	266	139	11	500	-	547	-	T03SEC5	165,7	
500	397	211	17	500	953	862	T052MA	317,0	T05SEC5	182,2
750	552	292	24	500	1 313	1 222	T072MA	370,1	T07SEC5	215,4
1 000	804	425	30	600	1 628	1 537	T102MA	417,8	T10SEC5	232,0
1 250	976	518	30	750	1 628	1 537	T122MA	443,3	T12SEC5	256,0

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

*Éco-participation : 0,83 H.T.€ par radiateur.

 Délai réduit



Banga Surf & Banga Surf Raccord Central

Ligne sobre et cintrée.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : disponible **uniquement** en Blanc Sanitaire RAL 9016.

Fixations livrées : 4 fixations indépendantes du radiateur.

Options

Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible (patères, porte-serviettes...) en blanc et chromé. p.31


Robinetterie

p.122-123

Système TWINTEC

Le sèche-serviettes Banga Surf Raccord Central s'adapte parfaitement grâce à son entraxe 50 mm au système TWINTEC le reliant ainsi à un plancher chauffant. Monté en série ce système permet alors de diminuer la température d'eau provenant du sèche-serviettes à l'entrée du plancher chauffant. p.30

Système TWINTEC : **100,0 H.T.€**

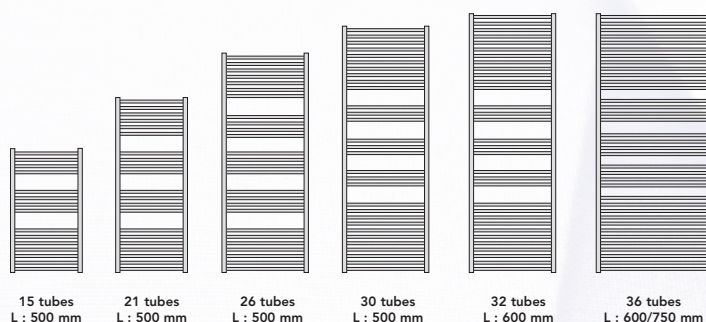

Minimum par commande : 10 pièces.

Version électrique

Classe II   - IP44 - IK09 - CE 

- **Thermostat électronique** comprenant la régulation de la température de la pièce et une fonction de répétitivité quotidienne de la marche forcée. Fil pilote 6 ordres. Voir descriptif complet p.30



Version eau chaude

CE

- **Raccordements** : Équipé de 2 orifices en bout ø 15/21 et purgeur d'air à jet orientable (ø 15/21).
- **Pression de service maximum** : 8 bar.
- **Installation monotube** : utiliser un robinet monopoint 4 voies à sonde pour monotube (**non fourni**).

Version eau chaude en Raccord Central

CE

- **Raccordements** : Équipé de 2 orifices centraux ø 15/21 entraxe 50 mm et purgeur d'air à jet orientable (ø 15/21).
- **Pression de service maximum** : 8 bar.
- **Installation monotube** : utiliser un robinet monopoint 4 voies à sonde pour monotube (**non fourni**).

Banga Surf

Puissance du radiateur (watts)			Nbre de tubes	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Version Électrique*		Version Eau Chaude	
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C				Élec.	Eau chaude	Réf.	Prix H.T.€ blanc
-	378	197	15	500	-	-	862	-	-
500	529	277	21	500	1 283	1 222	BA2150SEB	225,8	BAN1550CS 114,8
750	-	-	26	500	1 598	-	BA2650SEB	254,4	BAN2150CS 140,2
-	689	363	30	500	-	1 537	-	-	-
1 000	919	490	32	600	1 868	1 807	BA3260SEB	289,4	BAN3050CS 165,9
1 250	-	-	36	600	1 868	-	BA3660SEB	318,0	BAN3260CS 191,3
-	1 181	627	36	750	-	1 807	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	BAN3675CS	216,8

Banga Surf Raccord Central

Version Eau Chaude Raccord Central	
Réf.	Prix H.T. € blanc
BAN1550CS50	141,2
BAN2150CS50	172,4
-	-
BAN3050CS50	204,1
BAN3260CS50	235,3
-	-
BAN3675CS50	266,6

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

*Éco-participation : 0,83 H.T.€ par radiateur.

 Délai réduit



Banga & Banga Raccord Central

Ligne droite et pratique.

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : disponible **uniquement** en Blanc Sanitaire RAL 9016.

Fixations livrées : 3 fixations indépendantes du radiateur.

Options

Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible (patères, porte-serviettes...) en blanc et chromé. p.31


Robinetterie

p.122-123

Système TWINTEC

Le sèche-serviettes Banga Raccord Central s'adapte parfaitement grâce à son entraxe 50mm au système TWINTEC le reliant ainsi à un plancher chauffant. Monté en série ce système permet alors de diminuer la température d'eau provenant du sèche-serviettes à l'entrée du plancher chauffant. p.30

Système TWINTEC : **100,0 H.T.€**

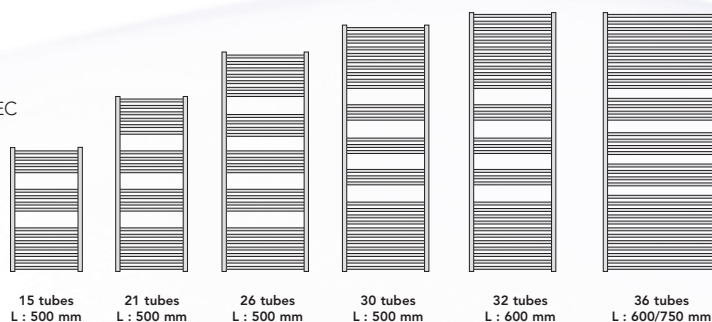

Minimum par commande : 10 pièces.

Version électrique

Classe II □ ▲ - IP44 - IK09 - CEE NF

- **Thermostat électronique** comprenant la régulation de la température de la pièce et une fonction de répétitivité quotidienne de la marche forcée. Fil pilote 6 ordres. Voir descriptif complet p.30



Version eau chaude

CEE

- **Raccordements** : Équipé de 2 orifices en bout ø 15/21 et purgeur d'air à jet orientable (ø 15/21).
- **Pression de service maximum** : 8 bar.
- **Installation monotube** : utiliser un robinet monopoint 4 voies à sonde pour monotube (**non fourni**).

Version eau chaude en Raccord Central

CEE

- **Raccordements** : Équipé de 2 orifices centraux ø 15/21 entraxe 50 mm et purgeur d'air à jet orientable (ø 15/21)
- **Pression de service maximum** : 8 bar.
- **Installation monotube** : utiliser un robinet monopoint 4 voies à sonde pour monotube (**non fourni**).

Banga

Puissance du radiateur (watts)			Nbre de tubes	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Version Électrique*		Version Eau Chaude	
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C				Élec.	Eau chaude	Réf.	Prix H.T.€ blanc
-	378	197	15	500	-	-	-	BAN1550C	104,4
500	529	277	21	500	1 283	1 222	BA2150EB	BAN2150C	127,5
750	-	-	26	500	1 598	-	BA2650EB	-	-
-	689	363	30	500	-	1 537	-	BAN3050C	150,7
1 000	919	490	32	600	1 868	1 807	BA3260EB	BAN3260C	173,9
1 250	-	-	36	600	1 868	-	BA3660EB	-	-
-	1 181	627	36	750	-	1 807	-	BAN3675C	197,2

Banga Raccord Central

Version Eau Chaude Raccord Central	
Réf.	Prix H.T.€ blanc
BAN1550C50	128,4
BAN2150C50	153,4
-	-
BAN3050C50	185,4
BAN3260C50	211,5
-	-
BAN3675C50	242,5

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

*Éco-participation : 0,83 H.T. € par radiateur.

Délai réduit



Émetteurs et boîtiers de régulation pour sèche-serviettes mixtes et électriques FINIMETAL.



Émetteur infrarouge à affichage digital

- Un écran digital affiche l'heure et la température ambiante.
- 3 programmes pré-enregistrés et 2 programmes modifiables à volonté pour plus de confort.
- De série sur les modèles Arborescence, Sanaga Teck et Tahiti Surf Chromé.



Émetteur standard

- Très simple d'utilisation avec la molette de réglage de la température.
- D'une simple pression, la touche Boost permet de lancer la marche forcée.
- Programmation quotidienne de la marche forcée.
- De série sur les modèles Novella Bains, Chorus Bains et Aloha Surf.




Boîtier Confort Pilot

- Facile d'utilisation.
- Programmation quotidienne de la marche forcée.
- De série sur les modèles Tahiti Surf et Tahiti.



Combinaison monobloc de connection d'un sèche-serviettes avec un plancher chauffant.



Système TWINTEC


- TWINTEC est adaptable sur chaque sèche-serviettes avec raccordement central (entraxe 50 mm) afin de connecter un sèche-serviettes avec un plancher chauffant Cosytherm sur une installation de radiateur bitube.
- Le sèche-serviettes et le plancher chauffant sont montés en série permettant ainsi de diminuer la température d'eau à l'entrée du plancher chauffant Cosytherm. Une sonde limite haute (intégrée dans le bloc) sur le retour du plancher chauffant permet de fermer le circuit du plancher sans pour autant fermer le circuit d'alimentation du radiateur sèche-serviettes.
Voir descriptif complet du plancher chauffant Cosytherm p.126
- Compatible avec les modèles Bawa Double, Tahiti Surf raccord central, Tahiti raccord central, Banga Surf raccord central et Banga raccord central.

Soufflant Speed'Air 1 000W.

Un vrai plus disponible sur 5 modèles de sèche-serviettes en versions eau chaude, électrique et mixte* !



Arborescence
Speed'Air

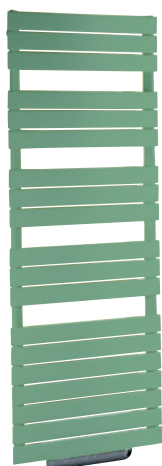

Chorus Bains
Speed'Air



Aloha Surf
Speed'Air



Tahiti
Speed'Air



Tahiti Surf
Speed'Air



Le soufflant Speed'Air 1 000 W intégré en bas du sèche-serviettes ajoute un complément de chauffage à votre salle de bains pour une montée en température rapide à tout moment de la journée. Cette solution astucieuse allie les avantages du radiateur sèche-serviettes à la rapidité de chauffe du soufflant, pour une salle de bains à la bonne température en toutes saisons.

Bénéficiez d'un vrai complément de chaleur pour pallier les variations de températures extérieures et répondre aux exigences de confort de chacun !

- Simple d'utilisation, une pression sur la touche Boost du boîtier de régulation enclenche un souffle d'air chaud homogène et silencieux, qui se diffuse vers le sol pour plus de confort. Un voyant lumineux et discret signale son fonctionnement.
- En version eau chaude, la molette du boîtier infrarouge vous permet d'ajuster de 0 à 2h la durée de fonctionnement du Speed'Air.
- En versions électrique et mixte, l'émetteur infrarouge à affichage digital permet de régler la durée de fonctionnement du soufflant par plage de 10 minutes.

Émetteur à affichage digital et minuterie pour sèche-serviettes Speed'Air FINIMETAL.



L'émetteur infrarouge régule le sèche-serviettes et pilote le soufflant Speed'Air 1 000 W en versions **électrique et mixte**.



Soufflant Speed'Air



Une minuterie infrarouge pilote le soufflant Speed'Air 1 000 W en **version eau chaude**.

*Sauf pour les modèles **Tahiti Surf** et **Tahiti** disponibles uniquement en versions eau chaude et électrique. Les modèles sèche-serviettes équipés d'un soufflant Speed'Air ont un indice de protection IP 24.

Régulations et finitions des sèche-serviettes


Équipements/caractéristiques des versions électrique, mixte et du Soufflant Speed'Air 1 000 W.

	Thermostat électronique	Confort Pilot	Émetteur standard	Émetteur infrarouge à affichage digital	Soufflant Speed'Air 1000 W version eau chaude	Soufflant Speed'Air 1000 W versions électrique & mixte
						
Régulations	• Banga Surf • Banga	• Tahiti Surf • Tahiti	• Novella Bains • Chorus Bains • Aloha Surf	• Arborescence • Sanaga Teck • Tahiti Surf Chromé	En option • Arborescence • Chorus Bains • Tahiti Surf & Tahiti • Aloha Surf	En option • Arborescence • Chorus Bains • Aloha Surf Uniquement électrique: • Tahiti Surf & Tahiti
Programmation	Répétitivité quotidienne de la marche forcée.	Répétitivité quotidienne de la marche forcée.	Répétitivité quotidienne de la marche forcée.	3 programmes pré-enregistrés et 2 programmes modifiables pour gérer la montée en température journalière.	Mise en route manuelle, avec une minuterie réglable jusqu'à 2 h.	Émetteur à affichage digital : Mise en route par minuterie réglable par plage de 10 min.
Fonction marche forcée	Marche forcée 2 h.	Marche forcée 2 h.	Marche forcée 2 h.	Marche forcée réglable par plage de 10 min.		
Affichage digital de l'heure et de la température				X		X
Thermostat électronique Catégorie C		X	X	X		X
Fil pilote 6 ordres pour programmation centralisée (Confort, Eco, Confort -1°C, Confort -2°C, Hors gel, Arrêt)	X	X	X	X		X
Normes Version Électrique (pour sèche-serviettes équipés de série)						Selon norme du sèche-serviettes électrique de série.
Normes Version Mixte (pour sèche-serviettes équipés de série)		 Cat C  LABEL PROMOTELEC  VivrElec				
Limiteur de sécurité à réarmement automatique	 X 	 X 	 X 	 X 		 X 
Thermoplongeur à double sécurité	X	X	X	X		X
Type de piles alcaline requises (fournies avec l'émetteur)			AA LR03 (X2)	AAA LR06 (X2)	AA LR03 (X2) piles nécessaires pour la minuterie du Speed'Air.	AAA LR06 (X2) piles nécessaires pour l'émetteur du Speed'Air.

Couleur du récepteur infrarouge intégré au sèche-serviettes :

- Le récepteur est en finition chromé pour les sèche-serviettes dans les coloris des nuanciers sanitaire, Argent (RAL 9006) et chromé.

Accessoires sèche-serviettes

Habillez votre sèche-serviettes avec des accessoires en finition blanc ou chromé.	Patères en V (la paire)	Patères rondes (la paire)	Porte-serviettes anneau	Barre porte-serviettes 375/370 mm*	Barre porte-serviettes 470 mm**	Tablette grille 470 mm***
						
Arborescence	Blanc - PATVPBL Chromé - PATVPCH 22,5 H.T.€		Blanc - ANOPBL Chromé - ANOPCH 50,3 H.T.€	(Barre droite 375 mm) Blanc - BARP40BL Chromé - BARP40CH 46,3 H.T.€		
Chorus Bains	Blanc - PATVPBL Chromé - PATVPCH 22,5 H.T.€		Blanc - ANOPBL Chromé - ANOPCH 50,3 H.T.€	(Barre droite 375 mm) Blanc - BARP40BL Chromé - BARP40CH 46,3 H.T.€		
Aloha Surf	Blanc - PATVRBL Chromé - PATVRCH 18,3 H.T.€	Blanc - PATRBL Chromé - PATRCH 18,3 H.T.€	Blanc - ANORBL Chromé - ANORCH 47,4 H.T.€	(Barre cintrée 370 mm) Blanc - BARR40CBL Chromé - BARR40CCH 41,9 H.T.€	(Barre cintrée) Blanc - BARR50CBL Chromé - BARR50CCH 47,4 H.T.€	
Tahiti Surf/ Banga surf	Blanc - PATVRBL Chromé - PATVRCH 18,3 H.T.€	Blanc - PATRBL Chromé - PATRCH 18,3 H.T.€	Blanc - ANORBL Chromé - ANORCH 47,4 H.T.€	(Barre cintrée 370 mm) Blanc - BARR40CBL Chromé - BARR40CCH 41,9 H.T.€	(Barre cintrée) Blanc - BARR50CBL Chromé - BARR50CCH 47,4 H.T.€	
Tahiti/Banga	Blanc - PATVRBL Chromé - PATVRCH 18,3 H.T.€	Blanc - PATRBL Chromé - PATRCH 18,3 H.T.€	Blanc - ANORBL Chromé - ANORCH 47,4 H.T.€	(Barre droite 370 mm) Blanc - BARR40BL Chromé - BARR40CH 37,7 H.T.€	(Barre droite) Blanc - BARR50BL Chromé - BARR50CH 43,3 H.T.€	Blanc - GRILLBL Chromé - GRILLCH 99,3 H.T.€
Mini Surf	Blanc - PATVRBL Chromé - PATVRCH 18,3 H.T.€	Blanc - PATRBL Chromé - PATRCH 18,3 H.T.€	Blanc - ANORBL Chromé - ANORCH 47,4 H.T.€			

* Barres 375 mm/370 mm : conviennent pour des sèche-serviettes de largeur 500 mm minimum.

** Barre 470 mm : convient pour des sèche-serviettes de largeur 600 mm minimum.

*** Tablette 470 mm : convient pour des sèche-serviettes de largeur 600 mm minimum.

Palettisation Tahiti/Tahiti Surf

Type	Nombre de sèche-serviettes par palette
Eau chaude	10
Électrique/Mixte	5

Palettisation Banga/Banga Surf

Type	Nombre de sèche-serviettes par palette
Eau chaude	10
Électrique/Mixte	5