

Bouches hygroréglables

Bouches d'extraction VMC simple flux hygroréglable



VENTILATION HYGRORÉGLABLE



n°01/01-CHY4-2279/2273
(bouche WC)
www.certita.fr

VENTILATION HYGRORÉGLABLE



n°01/01-CHY3-2279/2273
(bouche SDB)
www.certita.fr

DESCRIPTION - APPLICATION

- Bouche d'extraction hygroréglable avec manchon court (100 mm) à griffes (pour parois minces) fourni.
- Disponible en kit bouche + Twist & Go (1 bouche, 1 manchon court, 1 piquage Twist & Go, 1 collier de serrage) selon le modèle (voir p. 145).
- Débit complémentaire temporisé à 30 min selon le modèle.
- Pour conduits 125 mm (cuisine) ou 80 mm (autre) ; dimensions bouches : Ø façade = 178 mm, épaisseur = 52 mm.



Commande BP ou IR



Commande détection de présence



Commande manuelle



Manchon court à griffes pour paroi mince (100 mm) fourni

CARACTÉRISTIQUES

Type	Désignation	Débit permanent ou plage de débit hygroréglé (m³/h)	Débit de pointe (m³/h)	Alimentation du débit de pointe	Commande du débit de pointe
Cuisine	BHC 10/40-90	10/40	90	-	Cordelette
				Piles ⁽¹⁾	Bouton poussoir ⁽²⁾
				230 V	Bouton poussoir ⁽²⁾ ou télécommande IR ⁽³⁾
	BHC 10/45-135	10/45	135	-	Cordelette
				Piles ⁽¹⁾	Bouton poussoir ⁽²⁾
				230 V	Bouton poussoir ⁽²⁾ ou télécommande IR ⁽³⁾
Salle d'eau	BHB 5/40	5/40	-	-	-
Salle de bains	BHB 10/40	10/40	-	-	-
	BHB 10/45	10/45	-	-	-
	BHB 15/45	15/45	-	-	-
Salle de bains/WC	BHBW 5/40-30	5/40	30	-	Cordelette
				Piles ⁽¹⁾	Détection de présence
				230 V	Détection de présence
	BHBW 15/45-40	15/45	40	-	Cordelette
				Piles ⁽¹⁾	Détection de présence
				230 V	Détection de présence
	BHBW 15/45-45	15/45	45	-	Cordelette
				Piles ⁽¹⁾	Détection de présence
				230 V	Détection de présence
WC	BAW 5-30	5	30	-	Cordelette
				Piles ⁽¹⁾	Détection de présence
				230 V	Détection de présence
				230 V	Bouton poussoir ⁽²⁾

(1) 2 x LR6 ou AA 1,5V non fournies. (2) Bouton poussoir 420931 à commander séparément. (3) Télécommande IR 526397 à commander séparément.

Pack 3 bouches (cuisine + WC + salle de bains)


CV2212

LIBELLÉ	Description	RÉF.	PRIX € HT	Éco-part. € HT
PK 3 B T3/7HB M G	Pack manuel 3 bouches Hygro B T3/7 manchons griffes BHC 10/45-135M 125G + BHB 10/40 80G + BAW 5-30M 80G	526031	229	-
PK 3 B T3/7HB P G	Pack piles 3 bouches Hygro B T3/7 manchons griffes BHC 10/45-135P 125G + BHB 10/40 80G + BAW 5-30P 80G	526032	272	0,83
PK 3 B T3/7HB E G	Pack élec 230 V 3 bouches Hygro B T3/7 manchons griffes BHC 10/45-135E 125G + BHB 10/40 80G + BAW 5-30EP 80G	526033	361	0,83

Accessoires de réseaux

Caissons de distribution pour conduits souples

- Caisson collecteur en PSE, avec 6 piquages Twist & Go, Ø 80.
- Comprend 4 bouchons Ø 80.

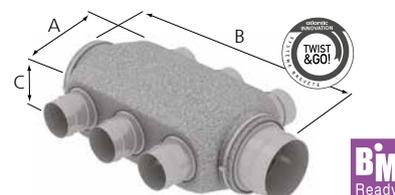

CV2215

LIBELLÉ	Emploi	A	B	C	Piquages régulés	Raccordement cuisine	Raccordement caisson	RÉF.	PRIX € HT
NEOCD 80 S	soufflage air neuf	228	650	170	non	-	Ø 125	412231	80,7
NEOCD 80 R	reprise air vicié	228	641	170	oui	1 x 125	Ø 125	412232	101
NEOCD 80 HY	reprise air vicié	228	650	170	non	1 x 125	Ø 160	412233	101
NEOCD 160/80 R	reprise air vicié	228	650	170	oui	1 x 125	Ø 160	412234	101
NEOCD 160/80 S	soufflage air neuf	228	585	170	non	-	Ø 160	412235	80,7

Autres accessoires

Colliers de serrage en fil d'acier

CV2205

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
C 82 PAR 10	423348	17,9
C 127 PAR 10	423350	22,3


Conditionnement par 10.



Réductions plastiques

CV2215

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
RP 80/60	422221	3,2
RP 100/80	422222	3,8
RP 125/100	422223	4,3
RP 150/125	422224	5
RCP 160/125	422809	5,5



Manchons de raccordement

CV2215

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
MR 80	422232	3,8
MR 125	422234	6



Culotte de raccordement 160/2X125

CV2215

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
CU 160/2X125	524649	54,2




Armagine

Solution de soutien pour réseaux de gaines souples. Adaptée aux diamètres 80, 125 et 160 mm et pliable en trois positions différentes (à plat, coudée et suspendue).

Vendue par lot de 6.

CV2215

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
ARMAGINE	424230	21,9

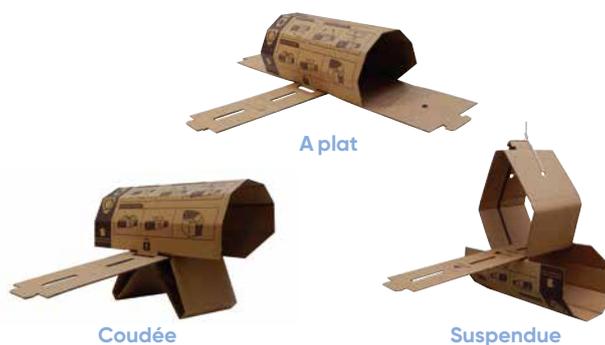

DAP

Diffuseurs circulaires à cône fixe
Montage plafond



+ PRODUITS


- **Facilité d'installation :**
 - fixation et raccordement facilités grâce au manchon PFLEX (à commander séparément)
- **Budget maîtrisé :**
 - diffuseur à cône fixe

CONSTRUCTION

- Diffuseur aluminium à jet d'air fixe.
- Finition peinture couleur blanche (RAL 9016).
- Fixation et raccordement facilités grâce au manchon PFLEX à commander séparément (voir ci-dessous).
- Mise en œuvre p. 495.

DIMENSIONS

En mm.

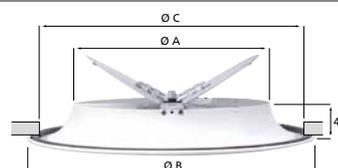

Version avec registre

TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

Version standard (DAP) - Version avec registre (DAP-R).


CV2203

Plage d'utilisation recommandée (m³/h)		Dimensions (mm)				LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT	LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
de	à	Ø A	Ø B	Ø C	Ø						
100	250	154	263	223	159	DAP 160	528600	37,7	DAP 160R	528604	52,8
150	350	194	303	263	199	DAP 200	528601	47	DAP 200R	528605	66,1
200	500	244	353	313	249	DAP 250	528602	58,9	DAP 250R	528606	79,8
250	650	309	418	378	314	DAP 315	528603	74,2	DAP 315R	528607	104

ACCESSOIRE

Manchon PFLEX pour raccordement direct sur conduit flexible.

CV2203



LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
PFLEX 160	528647	10,8
PFLEX 200	528648	11,2
PFLEX 250	528649	14,8
PFLEX 315	528707	15,5

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES

Type DAP / DAP-FP.

Ø (mm)	Aeff (m²)		Qv (m³/h)							
			150	200	250	300	400	500	700	
160	0,0123	Pt (Pa)	5	9	15					
		Lt (m)	1,5	2	2,5					
		Lw (NR)	<25	25	30					
200	0,0177	Pt (Pa)	1	1	3	7				
		Lt (m)	1	1,5	2	2,5				
		Lw (NR)	<25	<25	30	30				
250	0,0265	Pt (Pa)		2	3	4	8			
		Lt (m)		1	1,5	2	2,5			
		Lw (NR)		<25	<25	25	30			
315	0,0413	Pt (Pa)			1	2	3	5	12	
		Lt (m)			1,5	1,5	2	2,5	3,5	
		Lw (NR)			<25	<25	25	25	30	45

Lw (NR) : Puissance acoustique valable registre ouvert et ne tenant pas compte de l'atténuation du local. Pt (Pa) : Pertes de charge Lt (m) : Portée en m - (vitesse terminale 0,2 m/s).

Valeurs de correction selon l'ouverture du registre.

DAP		Ouvert à 100%	Ouvert à 50%	Ouvert à 10%	DAP		Ouvert à 100%	Ouvert à 50%	Ouvert à 10%
160	Pt	x1	x 1,82	x 4,55	250	Pt	x1	x 4,17	x 8,33
	Lw	+0	+6	+15		Lw	+0	+6	+16
200	Pt	x1	x 4,38	x 7,5	315	Pt	x1	x 3	x 18
	Lw	+0	+6	+15		Lw	+0	+7	+16