


## Kit d'installation Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, pour commande d'urinoir

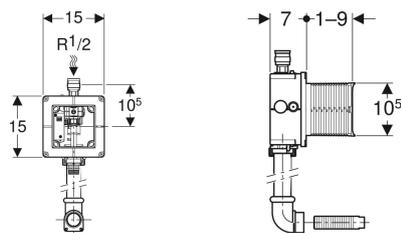

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour montage encastré dans une construction massive
- Pour loger des commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)
- Pour les urinoirs Preda et Selva pour commandes d'urinoirs à encastrer

### Caractéristiques

- Alimentation par le haut au centre
- Fourreau pour rinçage des conduites, prémonté
- Avec mamelon en matière synthétique
- Robinet d'arrêt avec étranglement, prémonté
- Raccordement électrique préparé
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière

### Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation avec couvercle
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Fourreau

- Boîtier de réservation pour trappe de visite à recouper sans outils

### Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1-8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0.3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0.24 l/s
Débit calculé	0.3 l/s
Humidité relative de l'air	95 %
Pression dynamique minimale pour débit calculé	1 bar

- Borne de raccordement
- Tube de chasse en PE-HD, ø 32 mm
- Équerre de raccordement 90° avec filetage femelle G 1"
- Pièce de raccordement

### N° de réf.

116.005.00.1