


Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50

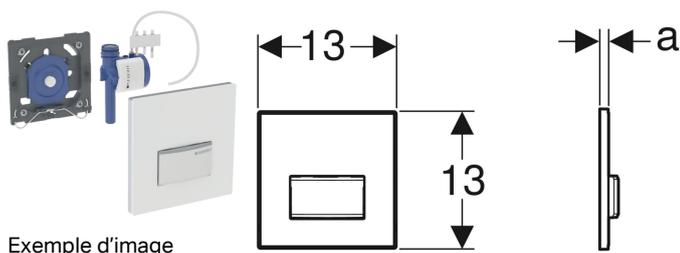

Exemple d'image

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation

- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------|
| Pression dynamique | 1–8 bar |
| Pression d'essai max. eau | 16 bar |
| Pression d'essai max. air / gaz inerte | 3 bar |
| Température max. de l'eau | 30 °C |
| Force de déclenchement (N) max. | 12 N |
| Débit à 1 bar sans limiteur de débit | 0.3 l/s |
| Débit à 1 bar avec limiteur de débit | 0.18 l/s |
| Débit calculé | 0.22 l/s |
| Humidité relative de l'air | ≤ 100 % |
| Pression dynamique minimale pour débit calculé | 1 bar |
| Temps de rinçage, plage de réglage | 4 / 8 / 12 s |

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 50
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | a | |
|--------------|--------------------------|---|--------|---------|
| 116.016.00.5 | personnalisable | Zinc moulé sous pression | 0.8 cm | Nouveau |
| 116.016.11.5 | blanc alpin | Zinc moulé sous pression / mat. synthétique | 1.1 cm | |
| 116.016.DW.5 | noir foncé RAL 9005 | Zinc moulé sous pression / mat. synthétique | 1.1 cm | |
| 116.016.GH.5 | chromé, brossé | Zinc moulé sous pression / laiton | 1 cm | |
| 116.016.JK.5 | gris velouté / verre | Zinc moulé sous pression / verre | 1.2 cm | |
| 116.016.JL.5 | gris sable / verre | Zinc moulé sous pression / verre | 1.2 cm | |
| 116.016.SD.5 | verre fumé réfléchissant | Zinc moulé sous pression / verre | 1.2 cm | |