



Easytop-Vanne à flux libre encastrée avec SC-Contur


- embouts à sertir

équipement

Corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), partie supérieure, cache de protection, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM

**avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2278.5**

article 747 343

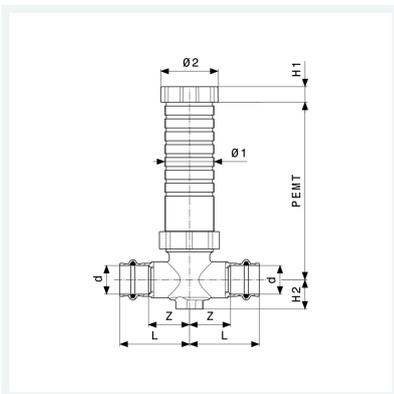

Caractéristiques

| | | |
|----------------------------|-----------------------|--------|
| Diamètre extérieur du tube | d | 15 |
| Profondeur d'encastrement | PEMT | 45-130 |
| Cotes d'encombrement | Z | 32 mm |
| Longueur | L | 54 mm |
| Hauteur 1 | H1 | 12 mm |
| Hauteur 2 | H2 | 23 mm |
| Diamètre 1 | Ø1 | 38 mm |
| Diamètre intérieur 2 | Ø2 | 44 mm |
| Poids | 430 g | |
| Volume | 828,8 cm ³ | |