

FICHE TECHNIQUE

ROB M.A.L APPLIQUE CONFORT 3/8 - 3/4 A
GLISSEMENT 12

Réf. 16338

Robinet 3/8 monté sur applique, permettant de réaliser un piquage directement fixé au mur.

Gamme : RIQUIER - A GLISSEMENT

Certification(s) : Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.

NF545


Brevet : Non

Conditionnement : Sachet - 1

Poids : 251 g



MODELE
DEPOSE

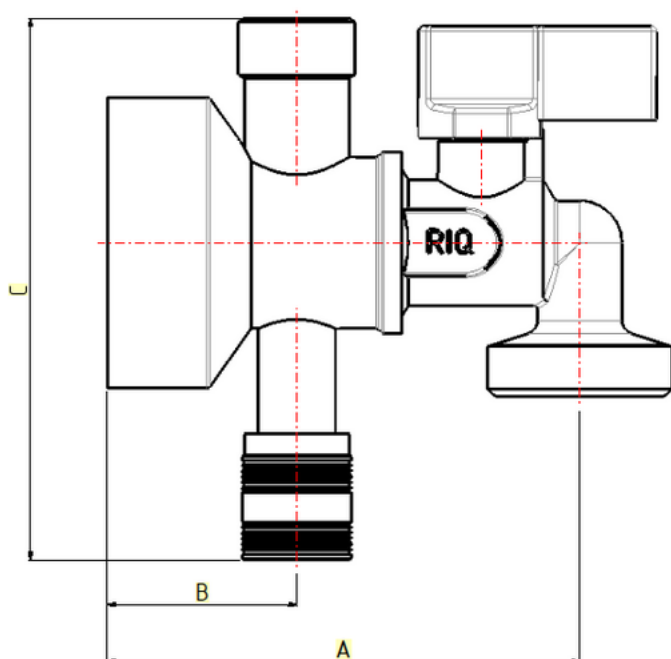

Dimensions techniques

Cote A : 67,35 mm
Cote B : 27 mm
Cote C : 77,25 mm
Cote D : mm
Cote E : mm


Diamètres nominaux

Ø 1 :
Ø 2 :
Ø 3 :

Informations pratiques

Matière : Laiton
Finition :
Application :

Fiche mise à jour le : 23/04/2024



Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :
 - 3/8" = 25 Nm
 - 1/2" = 30 Nm
 - 3/4" = 30 Nm
 - 1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)