



# INNOVATION ET TECHNOLOGIE

## Haute efficacité Compresseur Inverter DC Twin Rotary

Le compresseur Inverter à double rotor garantit un meilleur équilibrage et une réduction des vibrations. Cette conception garantit donc un fonctionnement silencieux et une grande efficacité.




## Conception compacte

Les dimensions des nouvelles unités extérieures multisplit 3,5 et 4,2kW ont été réduites de 10 % pour permettre leur installation également dans des espaces réduits.



## Full DC Inverter

La technologie Hisense Inverter Expert garantit une efficacité élevée et un niveau sonore réduit grâce à l'action combinée du compresseur DC Inverter, du moteur de ventilateur DC Inverter et de la valve d'expansion électronique.

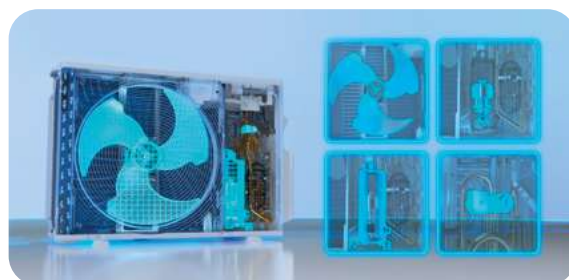

## Plage de fonctionnement

Les unités extérieures multisplit garantissent une efficacité optimale également à de basses températures, jusqu'à -20 °C (en chauffage).





# CARACTÉRISTIQUES

## Unités extérieures



Jusqu'à 5 unités intérieures raccordables



Compresseur Inverseur CC



Full DC Inverter



Fonctionnement silencieux



Refroidissement et chauffage à -15 °C



Contrôle de niveau de charge de réfrigérant



Garantie 3+5

## Unités intérieures

### Murales



Commande Wi-Fi



I FEEL



Minuterie 24 h



Régulation automatique du flux d'air



Contrôle d'éclairage



Affichage LED



HI-NANO (en fonction du modèle)



4 filtres en 1 (en fonction du modèle)



Antimoisissure

### Cassette



Prise air neuf



Commande Wi-Fi (En option)



Pompe de relevage



Contacteur ON/OFF



HI-NANO (En option)

### Gainables



Double mode d'entrée d'air



Régulation de la pression statique



Commande Wi-Fi (En option, en fonction du modèle)



HI-NANO (En option)



Pompe de relevage



Affichage LED



Contacteur ON/OFF

### Console



Refoulement de l'air supérieur et inférieur



Flexibilité d'installation




Double ailette



Commande Wi-Fi (En option)



Contacteur ON/OFF



# UNITÉS INTÉRIEURES



## ENERGY PRO PLUS

**2,5 kW**

QG25XV2AG

**3,5 kW**

QG35XV2AG

| Modèle                                        |             | QG25XV2AG                 | QG35XV2AG                 |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Capacité de chauffage                         | kW          | 3,2                       | 4,2                       |
| Capacité de refroidissement                   | kW          | 2,6                       | 3,5                       |
| COP (+7°C/20°C)                               |             | 4,44                      | 4,44                      |
| Courant nominal                               | A           | 0,13                      | 0,15                      |
| Débit d'air (Maxi)                            | m³/h        | 600                       | 650                       |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 1 m | dB(A)       | 38                        | 38                        |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m | dB(A)       | 26                        | 26                        |
| Dimensions (LxIxP)                            | mm          | 835x305x198               | 835x305x198               |
| Poids net                                     | Kg          | 10                        | 10                        |
| Tuyauterie liquide/gaz                        | mm/(pouces) | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") |



## NEW CONFORT

**1,5 kW**

DJ15YD00G

**2,0 kW**

DJ20YD00G

**2,5 kW**

DJ25VE0BG

**3,5 kW**

DJ35VE0BG

**5,0 kW**

DJ50XA0BG

**7 kW**

DJ70BB0CG

| Modèle                                        |             | DJ15YD00G                 | DJ20YD00G                 | DJ25VE0BG                 | DJ35VE0BG                 | DJ50XA0BG                 | DJ70BB0CG                  |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Capacité de chauffage                         | kW          | 1,8                       | 2,5                       | 2,8                       | 4                         | 5,6                       | 7,1                        |
| Capacité de refroidissement                   | kW          | 1,5                       | 2,1                       | 2,6                       | 3,5                       | 5                         | 7                          |
| COP (+7°C/20°C)                               |             | NA                        | NA                        | 4,12                      | 3,9                       | 3,69                      | 3,3                        |
| Courant nominal                               | A           | 0,2                       | 0,2                       | 0,2                       | 0,2                       | 0,2                       | 0,2                        |
| Débit d'air (Maxi)                            | m³/h        | 500                       | 500                       | 550                       | 600                       | 1000                      | 1100                       |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 1 m | dB(A)       | 39                        | 39                        | 38                        | 38                        | 45                        | 46                         |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m | dB(A)       | 27                        | 27                        | 26                        | 26                        | 33                        | 34                         |
| Dimensions (LxIxP)                            | mm          | 815x270x212               | 815x270x212               | 815x270x212               | 815x270x212               | 915x315x235               | 1085x315x235               |
| Poids net                                     | Kg          | 7,5                       | 7,5                       | 8,5                       | 8,5                       | 12                        | 13                         |
| Tuyauterie liquide/gaz                        | mm/(pouces) | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") | 6,35 (1/4") / 12,7 (1/2") | 9,52 (3/8") / 15,87 (5/8") |



## CASSETTE

**2,6 kW**

ACT26UR4RCA4

**3,5 kW**

ACT35UR4RCA4

**5,2 kW**

ACT52UR4RCA4

| Modèle                                        |             | ACT26UR4RCA4              | ACT35UR4RCA4              | ACT52UR4RCA4              |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Panneau                                       |             | PE-EA-B29                 | PE-EA-B29                 | PE-EA-B29                 |
| Capacité de chauffage                         | kW          | 3,13                      | 4                         | 5,9                       |
| Capacité de refroidissement                   | kW          | 2,84                      | 3,75                      | 5,2                       |
| COP (+7°C/20°C)                               |             | 4,22                      | 4                         | 3,71                      |
| Courant nominal                               | A           | 0,2                       | 0,2                       | 0,9                       |
| Débit d'air (Maxi)                            | m³/h        | 522                       | 600                       | 800                       |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 1 m | dB(A)       | 22                        | 26                        | 30                        |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m | dB(A)       | 34                        | 38                        | 42                        |
| Dimensions (LxIxP)                            | mm          | 570x570x215               | 570x570x215               | 570x570x215               |
| Dimensions panneau (LxIxP)                    | mm          | 620x620x41                | 620x620x41                | 620x620x41                |
| Poids net                                     | Kg          | 14,5                      | 15,5                      | 15,5                      |
| Tuyauterie liquide/gaz                        | mm/(pouces) | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") | 6,35 (1/4") / 12,7 (1/2") |

| Modèle                                        |                 | ADT26UX4RBL4               | ADT35UX4RBL4               | ADT52UX4RCL4               | AUD71UX4RCL4                |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Capacité de chauffage                         | kW              | 3,1                        | 3,8                        | 5,8                        | 7,9                         |
| Capacité de refroidissement                   | kW              | 2,9                        | 3,62                       | 5,3                        | 7,2                         |
| COP (+7°C/20°C)                               |                 | 3,97                       | 3,8                        | 3,77                       | 3,71                        |
| Courant nominal                               | A               | 0,1                        | 0,1                        | 0,5                        | 0,5                         |
| Débit d'air (Maxi)                            | m³/h            | 522                        | 600                        | 900                        | 1000                        |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 1 m | dB(A)           | 32                         | 36                         | 41                         | 39                          |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m | dB(A)           | 20                         | 24                         | 29                         | 27                          |
| Pression statique externe (Mini-maxi)         | Pa              | 0-50                       | 0-50                       | 0-50                       | 0-40                        |
| Dimensions (LxIxP)                            | mm              | 910x190x447                | 910x190x447                | 1180x190x447               | 1180x190x447                |
| Poids net                                     | Kg              | 18                         | 18                         | 22,5                       | 22,5                        |
| Tuyauterie liquide/gaz                        | mm/<br>(pouces) | 6,35 (1/4")<br>9,52 (3/8") | 6,35 (1/4")<br>9,52 (3/8") | 6,35 (1/4")<br>12,7 (1/2") | 9,52 (3/8")<br>15,88 (5/8") |

| Modèle                                        |                 | AKT26UR4RK4                | AKT35UR4RK4                | AKT52UR4RK4                |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Capacité de chauffage                         | kW              | 3,05                       | 3,8                        | 5,1                        |
| Capacité de refroidissement                   | kW              | 2,95                       | 3,52                       | 5                          |
| COP (+7°C/20°C)                               |                 | 4,06                       | 3,82                       | 3,71                       |
| Courant nominal                               | A               | 0,1                        | 0,1                        | 0,5                        |
| Débit d'air (Maxi)                            | m³/h            | 522                        | 600                        | 700                        |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 1 m | dB(A)           | 47                         | 48                         | 52                         |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m | dB(A)           | 35                         | 36                         | 40                         |
| Pression statique externe (Mini-maxi)         | Pa              | 23                         | 24                         | 28                         |
| Dimensions panneau (LxIxP)                    | mm              | 700x630x220                | 700x630x220                | 700x630x220                |
| Poids net                                     | Kg              | 15                         | 15                         | 15                         |
| Tuyauterie liquide/gaz                        | mm/<br>(pouces) | 6,35 (1/4")<br>9,52 (3/8") | 6,35 (1/4")<br>9,52 (3/8") | 6,35 (1/4")<br>12,7 (1/2") |

## ACCESSOIRES

### Commande filaire

- Refroidissement/Chauffage/ Déshumidification/Ventilation/ Automatique/
- Réglage de la température
- Minuterie/Sleep
- Programmation hebdomadaire
- Affichage des codes d'erreur
- Contrôle des paramètres
- Indicateur de nettoyage du filtre
- Réglage de limite de la température

- Horloge
- Régulation du flux d'air
- Mode sécurité
- Pour les modèles multisplit et monosplit

| Modèle                                           | YXE-C01UI(E) |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Alimentation                                     | 12-17 VCC    |
| Dimensions (mm)                                  | 120x120x20   |
| Nombre maximal d'unités intérieures raccordables | 1            |

### Kit Wi-Fi<sup>(1)</sup>

- Commande Wi-Fi
- Commandes vocales

(1) Ce kit est intégré de base aux modèles Energy Pro Plus et New Confort. Il est en option pour Easy smart, cassettes gainables et consoles.

### Hi-Nano<sup>(2)</sup>

- Système de purification qui empêche la prolifération des virus et des bactéries grâce à l'action d'ions négatifs et positifs propagés dans la pièce
- Peut être activé depuis la télécommande.

(2) Ce filtre est intégré de base aux modèles Energy Pro Plus et New Confort. Il est en option sur les Cassettes, les Gainables et les Consoles. Il n'est pas disponible sur EasySmart.

### Filtre 4 en 1<sup>(3)</sup>

- Capture poussière, pollen, fumée, odeurs, moisissures et squames animales
- Empêche la prolifération des bactéries

(3) Ce filtre est intégré de base aux modèles Energy Pro Plus et New Confort.



## GAINABLE SLIM

**2,6 kW**

ADT26UX4RBL4

**3,5 kW**

ADT35UX4RBL4

**5,2 kW**

ADT52UX4RCL4

**7,1 kW**

AUD71UX4RCL4



## CONSOLE

**2,6 kW**

AKT26UR4RK4

**3,5 kW**

AKT35UR4RK4

**5,2 kW**

AKT52UR4RK4



## COMMANDE FILAIRE

YXE-C01UI(E)



## KIT WI-FI<sup>(1)</sup>

AEH-W4GX



## HI-NANO<sup>(2)</sup>

Hinano-01A(E)



## FILTRE 4 EN 1<sup>(3)</sup>

1937525



# UNITÉS EXTÉRIEURES


| Modèle                                                     |                 | 2AMW35U4RGC                         | 2AMW42U4RGC                         | 2AMW52U4RXC                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Unité extérieure                                           |                 | 2AMW35U4RGC                         | 2AMW42U4RGC                         | 2AMW52U4RXC                         |
| Nbre d'unités intérieures maxi raccordables                |                 | 2                                   | 2                                   | 2                                   |
| <b>Chauffage (mi-saison)</b>                               |                 |                                     |                                     |                                     |
| Puissance nominale (Mini-Maxi) <sup>(1)</sup>              | kW              | 4,0 (1,0-5,0)                       | 4,5 (1,0-6,0)                       | 5,5 (1,2-7,0)                       |
| Puissance absorbée nominale (Mini-Maxi) <sup>(1)</sup>     | kW              | 0,9 (0,2-2,3)                       | 0,95 (0,2-2,3)                      | 1,3 (0,29-2,5)                      |
| Puissance restituée (+7°C/20°C)                            | kW              | 4                                   | 4,5                                 | 5,5                                 |
| COP (+7°C/20°C)                                            |                 | 4,82                                | 4,74                                | 4,23                                |
| SCOP : Rendement énergétique saisonnier                    |                 | 4,4                                 | 4,4                                 | 4,4                                 |
| Classe de rendement énergétique saisonnier                 |                 | A+                                  | A+                                  | A+                                  |
| <b>Refroidissement</b>                                     |                 |                                     |                                     |                                     |
| Puissance nominale (Mini-Maxi) <sup>(1)</sup>              | kW              | 3,5 (1,0-4,5)                       | 4,1 (1,0-5,5)                       | 5,0 (1,2-6,6)                       |
| Puissance absorbée nominale (Mini-Maxi) <sup>(1)</sup>     | kW              | 0,82 (0,3-2,3)                      | 0,95 (0,33-2,3)                     | 1,24 (0,39-2,5)                     |
| EER (35°C/27°C)                                            |                 | 4,55                                | 4,46                                | 4,02                                |
| SEER : Rendement énergétique saisonnier                    |                 | 8,1                                 | 8                                   | 7,6                                 |
| Classe de rendement énergétique saisonnier                 |                 | A++                                 | A++                                 | A++                                 |
| <b>Unité extérieure</b>                                    |                 |                                     |                                     |                                     |
| Dimensions (LxlxP)                                         | mm              | 715x540x240                         | 715x540x240                         | 810x580x280                         |
| Poids                                                      | Kg              | 28,5                                | 28,5                                | 35                                  |
| Niveau de puissance acoustique (Maxi)                      | dB(A)           | 58                                  | 58                                  | 60                                  |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 1 m              | dB(A)           | 46                                  | 47                                  | 49                                  |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m              | dB(A)           | 34                                  | 35                                  | 37                                  |
| Alimentation                                               | V, Hz, Ø        | 220-240/50&60/1                     | 220-240/50&60/1                     | 220-240/50&60/1                     |
| Plage de fonctionnement (Chauffage)                        | °C              | -20°C-24°C                          | -20°C-24°C                          | -20°C-24°C                          |
| Plage de fonctionnement (Refroidissement)                  | °C              | -15°C-50°C                          | -15°C-50°C                          | -15°C-50°C                          |
| <b>Données d'installation</b>                              |                 |                                     |                                     |                                     |
| Diamètre liaisons frigo. liquide/gaz                       | mm/<br>(pouces) | 6,35 (1/4") x 2<br>9,52 (3/8") x 2" | 6,35 (1/4") x 2<br>9,52 (3/8") x 2" | 6,35 (1/4") x 2<br>9,52 (3/8") x 2" |
| Dénivelé maxi (U. Intérieure/U. Extérieure)                | m               | 15                                  | 15                                  | 15                                  |
| Charge initiale dans l'unité extérieure                    | g               | 950                                 | 950                                 | 1050                                |
| Longueur de liaisons frigo. Mini/Maxi                      | m               | 3/30                                | 3/30                                | 3/30                                |
| Longueur de liaisons frigo. maxi sans ajout de réfrigérant | m               | 15                                  | 15                                  | 15                                  |
| Complément de charge                                       | g/m             | 15g/m                               | 15g/m                               | 15g/m                               |
| Raccordements électriques                                  |                 |                                     |                                     |                                     |
| Alimentation principale UE                                 |                 | 3G1,5                               | 3G1,5                               | 3G1,5                               |
| Interconnection UI/UE                                      |                 | 4G1,5                               | 4G1,5                               | 4G1,5                               |
| Protection électrique (courbe D)                           |                 | IPX4                                | IPX4                                | IPX4                                |
| <b>Réfrigérant</b>                                         |                 |                                     |                                     |                                     |
| Type de réfrigérant <sup>(2)</sup>                         |                 | R32                                 | R32                                 | R32                                 |
| PRG : potentiel de réchauffement global                    | Kg éq. CO2      | 675                                 | 675                                 | 675                                 |

(1) Conditions de test (refroidissement) : température de l'air intérieur 27 °C (thermomètre sec) / 19 °C (thermomètre humide) ; température de l'air extérieur 35 °C (thermomètre sec) / 24 °C (thermomètre humide). Conditions de test (chauffage) : température de l'air intérieur 20 °C (thermomètre sec) / 15 °C (thermomètre humide) ; température de l'air extérieur 7 °C (thermomètre sec) / 6 °C (thermomètre humide).






(2) Ce produit contient un gaz à effet de serre fluoré : ce gaz est contenu dans un équipement hermétiquement scellé.

## DIMENSIONS

**2AMW35U4RGC**  
**2AMW42U4RGC**

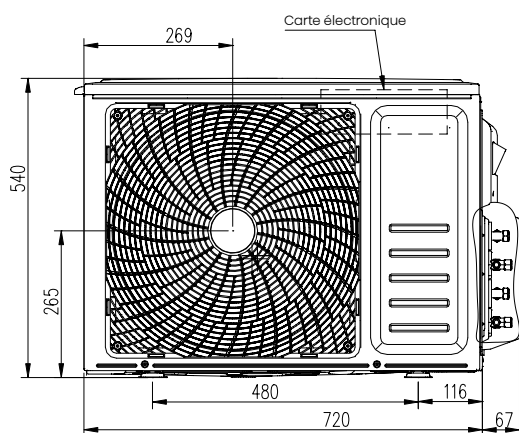

**2AMW52U4RXC**

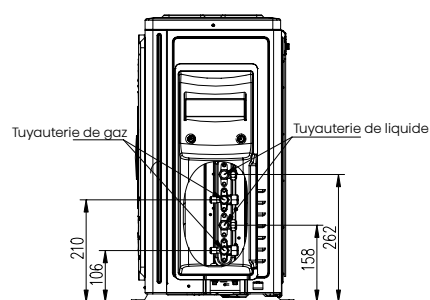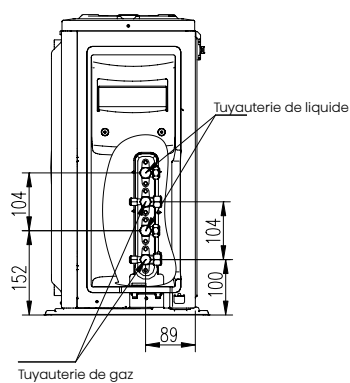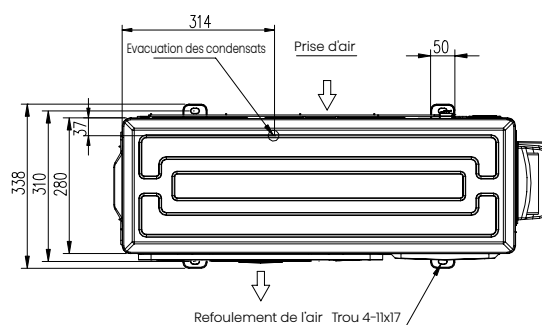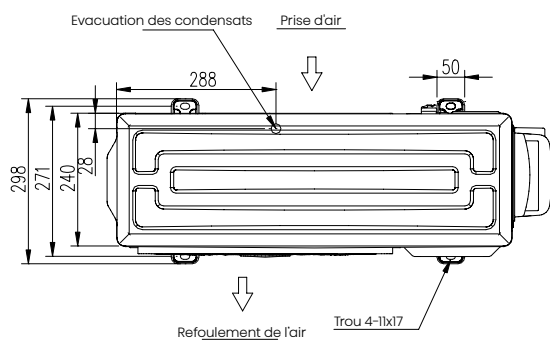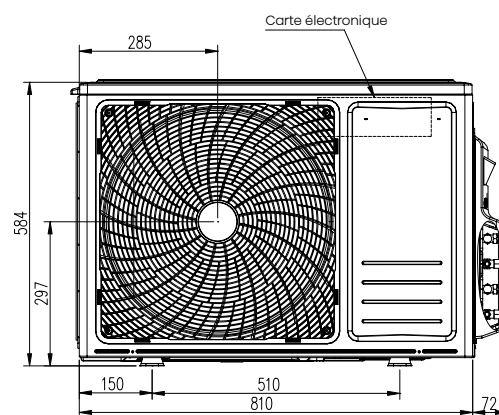




# UNITÉS EXTÉRIEURES

| Modèle                                                     |                 | 3AMW52U4RJA                          | 3AMW72U4RJC                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Unité extérieure                                           |                 | 3AMW52U4RJA                          | 3AMW72U4RJC                          |
| Nbre d'unités intérieures maxi raccordables                |                 | 3                                    | 3                                    |
| <b>Chauffage (mi-saison)</b>                               |                 |                                      |                                      |
| Puissance nominale (Mini-Maxi) <sup>(1)</sup>              | kW              | 6,3 (1,3-8,5)                        | 8,0 (2,0-10,0)                       |
| Puissance absorbée nominale (Mini-Maxi) <sup>(1)</sup>     | kW              | 1,6 (0,2-2,6)                        | 2,0 (0,5-3,9)                        |
| Puissance restituée (+7°C/20°C)                            | kW              | 6,3                                  | 8                                    |
| COP (+7°C/20°C)                                            |                 | 3,94                                 | 4                                    |
| SCOP : Rendement énergétique saisonnier                    |                 | 4,05                                 | 4,4                                  |
| Classe de rendement énergétique saisonnier                 |                 | A+                                   | A+                                   |
| <b>Refroidissement</b>                                     |                 |                                      |                                      |
| Puissance nominale (Mini-Maxi) <sup>(1)</sup>              | kW              | 5,5 (1,6-8,2)                        | 7,0 (2,0-10,0)                       |
| Puissance absorbée nominale (Mini-Maxi) <sup>(1)</sup>     | kW              | 1,30 (0,36-2,80)                     | 1,75 (0,5-3,9)                       |
| EER (35°C/27°C)                                            |                 | 4,23                                 | 4                                    |
| SEER : Rendement énergétique saisonnier                    |                 | 7,3                                  | 7,9                                  |
| Classe de rendement énergétique saisonnier                 |                 | A++                                  | A++                                  |
| <b>Unité extérieure</b>                                    |                 |                                      |                                      |
| Dimensions (LxlxP)                                         | mm              | 860x670x310                          | 860x670x310                          |
| Poids                                                      | Kg              | 46                                   | 49                                   |
| Niveau de puissance acoustique (Maxi)                      | dB(A)           | 65                                   | 63                                   |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 1 m              | dB(A)           | 55                                   | 50                                   |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m              | dB(A)           | 43                                   | 38                                   |
| Alimentation                                               | V, Hz, Ø        | 220-240/50/1                         | 220-240/50&60/1                      |
| Plage de fonctionnement (Chauffage)                        | °C              | -20°C-24°C                           | -20°C-24°C                           |
| Plage de fonctionnement (Refroidissement)                  | °C              | -15°C-48°C                           | -15°C-50°C                           |
| <b>Données d'installation</b>                              |                 |                                      |                                      |
| Diamètre liaisons frigo, liquide/gaz                       | mm/<br>(pouces) | 6,35 (1/4") x 3"<br>9,52 (3/8") x 3" | 6,35 (1/4") x 3"<br>9,52 (3/8") x 3" |
| Dénivelé maxi (U. Intérieure/U. Extérieure)                | m               | 15                                   | 15                                   |
| Charge initiale dans l'unité extérieure                    | g               | 1350                                 | 1460                                 |
| Longueur de liaisons frigo, Mini/Maxi                      | m               | 3/45                                 | 3/50                                 |
| Longueur de liaisons frigo, maxi sans ajout de réfrigérant | m               | 15                                   | 15                                   |
| Complément de charge                                       | g/m             | 15g/m                                | 15g/m                                |
| Raccordements électriques                                  |                 |                                      |                                      |
| Alimentation principale UE                                 |                 | 3G2,5                                | 3G2,5                                |
| Interconnection UI/UE                                      |                 | 4G1,5                                | 4G1,5                                |
| Protection électrique (courbe D)                           |                 | IPX4                                 | IPX4                                 |
| <b>Réfrigérant</b>                                         |                 |                                      |                                      |
| Type de réfrigérant <sup>(2)</sup>                         |                 | R32                                  | R32                                  |
| PRG : potentiel de réchauffement global                    | Kg éq. CO2      | 675                                  | 675                                  |

(1) Conditions de test (refroidissement) : température de l'air intérieur 27 °C (thermomètre sec) / 19 °C (thermomètre humide) ; température de l'air extérieur 35 °C (thermomètre sec) / 24 °C (thermomètre humide). Conditions de test (chauffage) : température de l'air intérieur 20 °C (thermomètre sec) / 15 °C (thermomètre humide) ; température de l'air extérieur 7 °C (thermomètre sec) / 6 °C (thermomètre humide).  
(2) Ce produit contient un gaz à effet de serre fluoré : ce gaz est contenu dans un équipement hermétiquement scellé.

## DIMENSIONS

3AMW52U4RJA  
3AMW72U4RJC

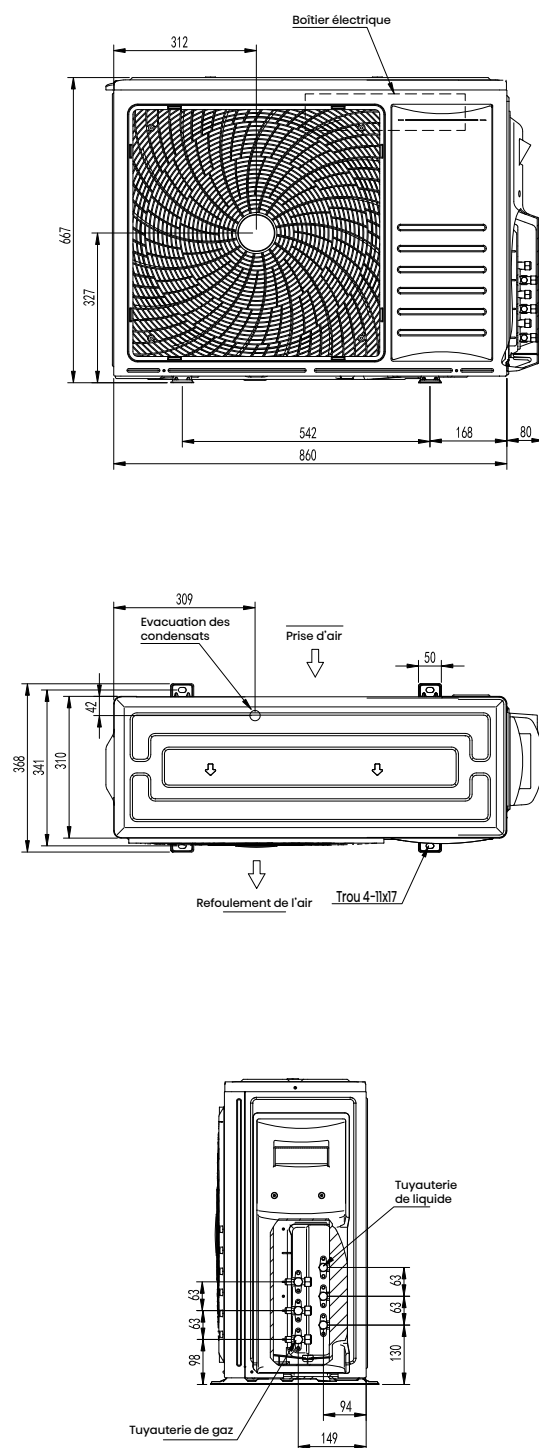



# UNITÉS EXTÉRIEURES




| Modèle                                                     |                 | 4AMW81U4RAA                          | 4AMW105U4RAA                         | 5AMW125U4RTA                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Unité extérieure                                           |                 | 4AMW81U4RAA                          | 4AMW105U4RAA                         | 5AMW125U4RTA                          |
| Nbre d'unités intérieures maxi raccordables                |                 | 4                                    | 4                                    | 5                                     |
| <b>Chauffage (mi-saison)</b>                               |                 |                                      |                                      |                                       |
| Puissance nominale (Mini-Maxi) <sup>(1)</sup>              | kW              | 9 (2,2-12)                           | 11 (2,2-12)                          | 13,5 (3,6-14,0)                       |
| Puissance absorbée nominale (Mini-Maxi) <sup>(1)</sup>     | kW              | 2,25 (0,46-4)                        | 2,8 (0,46-4)                         | 3,6 (0,68-6,5)                        |
| Puissance restituée (+7°C/20°C)                            | kW              | 9                                    | 11                                   | 13,5                                  |
| COP (+7°C/20°C)                                            |                 | 4                                    | 3,93                                 | 3,75                                  |
| SCOP : Rendement énergétique saisonnier                    |                 | 4,05                                 | 4,01                                 | 3,72                                  |
| Classe de rendement énergétique saisonnier                 |                 | A+                                   | A+                                   | NA                                    |
| <b>Refroidissement</b>                                     |                 |                                      |                                      |                                       |
| Puissance nominale (Mini-Maxi) <sup>(1)</sup>              | kW              | 8 (2,6-11,5)                         | 10 (2,6-11,5)                        | 12,5 (3,5-15,3)                       |
| Puissance absorbée nominale (Mini-Maxi) <sup>(1)</sup>     | kW              | 2,25 (0,58-4)                        | 3,1 (0,58-4)                         | 3,61 (0,83-5,48)                      |
| EER (35°C/27°C)                                            |                 | 3,56                                 | 3,23                                 | 3,46                                  |
| SEER : Rendement énergétique saisonnier                    |                 | 7,01                                 | 6,5                                  | 6,5                                   |
| Classe de rendement énergétique saisonnier                 |                 | A++                                  | A++                                  | NA                                    |
| <b>Unité extérieure</b>                                    |                 |                                      |                                      |                                       |
| Dimensions (LxIxP)                                         | mm              | 950x840x340                          | 950x840x340                          | 950x1050x340                          |
| Poids                                                      | Kg              | 73                                   | 73                                   | 90                                    |
| Niveau de puissance acoustique (Maxi)                      | dB(A)           | 68                                   | 68                                   | 75                                    |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 1 m              | dB(A)           | 60                                   | 60                                   | 61                                    |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m              | dB(A)           | 48                                   | 48                                   | 49                                    |
| Alimentation                                               | V, Hz, Ø        | 220-240/50/1                         | 220-240/50/1                         | 220-240/50/1                          |
| Plage de fonctionnement (Chauffage)                        | °C              | -15°C-24°C                           | -15°C-24°C                           | -15°C-24°C                            |
| Plage de fonctionnement (Refroidissement)                  | °C              | -15°C-48°C                           | -15°C-48°C                           | -15°C-48°C                            |
| <b>Données d'installation</b>                              |                 |                                      |                                      |                                       |
| Diamètre liaisons frigo. liquide/gaz                       | mm/<br>(pouces) | 6,35 (1/4") x 4"<br>9,52 (3/8") x 4" | 6,35 (1/4") x 4"<br>9,52 (3/8") x 4" | *6,35 (1/4") x 5"<br>9,52 (3/8") x 5" |
| Dénivelé maxi (U. Intérieure/U. Extérieure)                | m               | 15                                   | 15                                   | 15                                    |
| Charge initiale dans l'unité extérieure                    | g               | 2200                                 | 2200                                 | 3000                                  |
| Longueur de liaisons frigo. Mini/Maxi                      | m               | 3/60                                 | 3/60                                 | 3/80                                  |
| Longueur de liaisons frigo. maxi sans ajout de réfrigérant | m               | 12                                   | 12                                   | 15                                    |
| Complément de charge                                       | g/m             | 15g/m                                | 15g/m                                | 15g/m                                 |
| Raccordements électriques                                  |                 |                                      |                                      |                                       |
| Alimentation principale UE                                 |                 | 3G2,5                                | 3G2,5                                | 3G4,0                                 |
| Interconnection UI/UE                                      |                 | 4G1,5                                | 4G1,5                                | 4G1,5                                 |
| Protection électrique (courbe D)                           |                 | IPX4                                 | IPX4                                 | IPX4                                  |
| <b>Réfrigérant</b>                                         |                 |                                      |                                      |                                       |
| Type de réfrigérant <sup>(2)</sup>                         |                 | R32                                  | R32                                  | R32                                   |
| PRG : potentiel de réchauffement global                    | Kg éq. CO2      | 675                                  | 675                                  | 675                                   |

(1) Conditions de test (refroidissement) : température de l'air intérieur 27 °C (thermomètre sec) / 19 °C (thermomètre humide) ; température de l'air extérieur 35 °C (thermomètre sec) / 24 °C (thermomètre humide). Conditions de test (chauffage) : température de l'air intérieur 20 °C (thermomètre sec) / 15 °C (thermomètre humide) ; température de l'air extérieur 7 °C (thermomètre sec) / 6 °C (thermomètre humide).




(2) Ce produit contient un gaz à effet de serre fluoré : ce gaz est contenu dans un équipement hermétiquement scellé.


## DIMENSIONS

4AMW81U4RAA  
4AMW105U4RAA

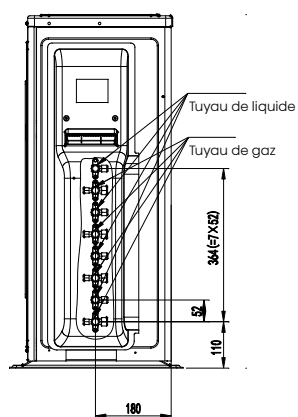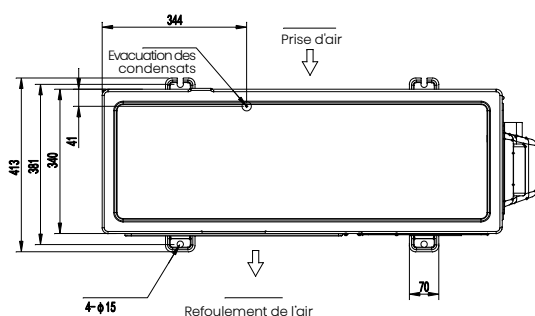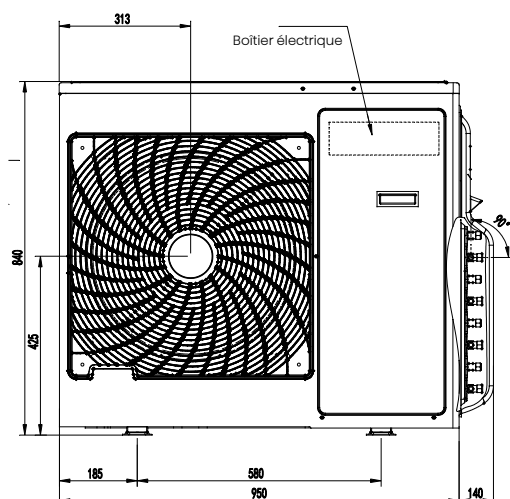

5AMW125U4RTA

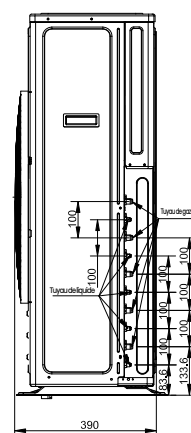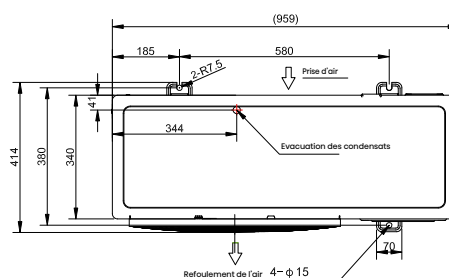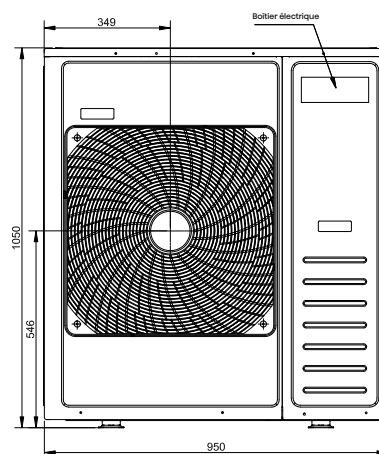




# COMBINAISONS


2AMW35U4RGC

| Combinaisons<br>Unités<br>intérieures | REFROIDISSEMENT     |      |   |   |      |      |                |     |      |      |                                                  |            |      |        |     |      |
|---------------------------------------|---------------------|------|---|---|------|------|----------------|-----|------|------|--------------------------------------------------|------------|------|--------|-----|------|
|                                       | Capacité totale (W) |      |   |   |      |      | Absorption (W) |     |      | (A)  | EER (taux<br>de rendement<br>énergétique)<br>W/W | Pdc<br>(W) | SEER | Classe | Qce |      |
|                                       | A                   | B    | C | D | NOM  | MINI | MAXI           | NOM | MINI |      |                                                  |            |      |        |     | MAXI |
| 1.5+1.5                               | 1550                | 1550 |   |   | 3100 | 1000 | 3800           | 770 | 330  | 2300 | 3,38                                             | 4,03       | 3100 | 7,70   | A++ | 141  |
| 1.5+2.0                               | 1450                | 2050 |   |   | 3500 | 1000 | 4500           | 820 | 330  | 2300 | 3,60                                             | 4,27       | 3500 | 7,80   | A++ | 157  |
| 1.5+2.5                               | 1250                | 2250 |   |   | 3500 | 1000 | 4500           | 800 | 330  | 2300 | 3,51                                             | 4,38       | 3500 | 8,00   | A++ | 153  |
| 1.5 + 3.5                             | 1030                | 2470 |   |   | 3500 | 1000 | 4500           | 790 | 330  | 2300 | 3,47                                             | 4,43       | 3500 | 8,00   | A++ | 153  |
| 2.0+2.0                               | 1750                | 1750 |   |   | 3500 | 1000 | 4500           | 790 | 330  | 2300 | 3,47                                             | 4,43       | 3500 | 8,00   | A++ | 153  |
| 2.0+2.5                               | 1650                | 1850 |   |   | 3500 | 1000 | 4500           | 780 | 330  | 2300 | 3,43                                             | 4,49       | 3500 | 8,00   | A++ | 153  |
| 2.5+2.5                               | 1750                | 1750 |   |   | 3500 | 1000 | 4500           | 770 | 330  | 2300 | 3,38                                             | 4,55       | 3500 | 8,10   | A++ | 151  |

| Combinaisons<br>Unités<br>intérieures | CHAUFFAGE           |      |   |   |      |      |                |     |      |      |                                                   |            |      |        |     |      |
|---------------------------------------|---------------------|------|---|---|------|------|----------------|-----|------|------|---------------------------------------------------|------------|------|--------|-----|------|
|                                       | Capacité totale (W) |      |   |   |      |      | Absorption (W) |     |      | (A)  | COP<br>(Coefficient de<br>performance)<br><br>W/W | Pdh<br>(W) | SCOP | Classe | Qhe |      |
|                                       | A                   | B    | C | D | NOM  | MINI | MAXI           | NOM | MINI |      |                                                   |            |      |        |     | MAXI |
| 1.5+1.5                               | 1700                | 1700 |   |   | 3400 | 1000 | 4250           | 830 | 200  | 2000 | 3,65                                              | 4,10       | 3000 | 4,10   | A+  | 1024 |
| 1.5+2.0                               | 1700                | 2300 |   |   | 4000 | 1000 | 5000           | 900 | 200  | 2300 | 3,95                                              | 4,44       | 3500 | 4,10   | A+  | 1195 |
| 1.5+2.5                               | 1600                | 2400 |   |   | 4000 | 1000 | 5000           | 870 | 200  | 2300 | 3,82                                              | 4,60       | 3500 | 4,10   | A+  | 1195 |
| 1.5 + 3.5                             | 1500                | 2500 |   |   | 4000 | 1000 | 5000           | 850 | 200  | 2300 | 3,73                                              | 4,71       | 3500 | 4,30   | A+  | 1140 |
| 2.0+2.0                               | 2000                | 2000 |   |   | 4000 | 1000 | 5000           | 870 | 200  | 2300 | 3,82                                              | 4,60       | 3500 | 4,10   | A+  | 1195 |
| 2.0+2.5                               | 1800                | 2200 |   |   | 4000 | 1000 | 5000           | 850 | 200  | 2300 | 3,73                                              | 4,71       | 3500 | 4,30   | A+  | 1140 |
| 2.5+2.5                               | 2000                | 2000 |   |   | 4000 | 1000 | 5000           | 830 | 200  | 2300 | 3,65                                              | 4,82       | 3500 | 4,40   | A+  | 1114 |

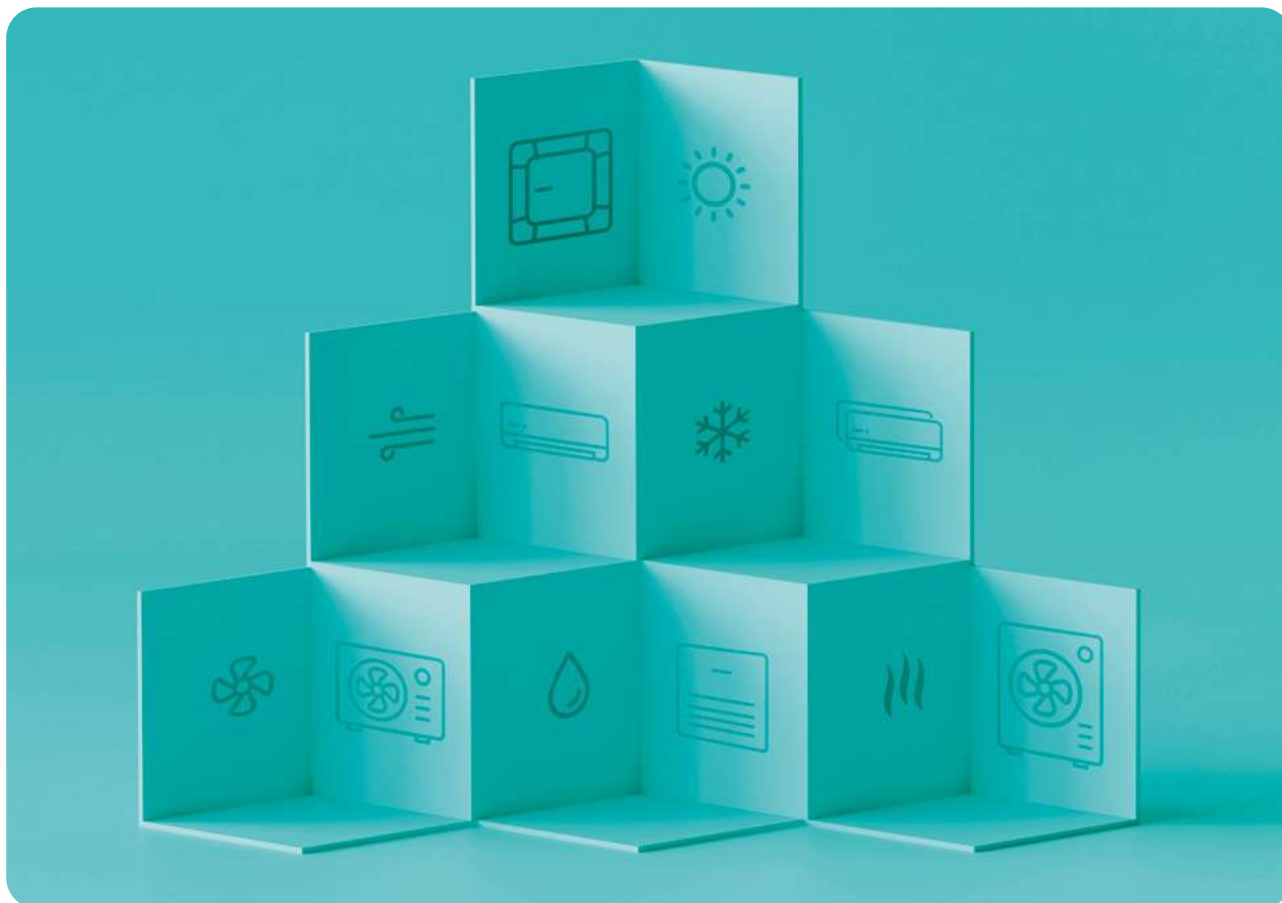

2AMW35U4RGC  
2AMW42U4RGC  
2AMW52U4RXC



## 2AMW42U4RGC

| Combinaisons<br>Unités<br>intérieures | REFROIDISSEMENT     |      |   |   |      |      |                |     |      |      |                                                  |            |      |        |     |      |
|---------------------------------------|---------------------|------|---|---|------|------|----------------|-----|------|------|--------------------------------------------------|------------|------|--------|-----|------|
|                                       | Capacité totale (W) |      |   |   |      |      | Absorption (W) |     |      | (A)  | EER (taux<br>de rendement<br>énergétique)<br>W/W | Pdc<br>(W) | SEER | Classe | Qce |      |
|                                       | A                   | B    | C | D | NOM  | MINI | MAXI           | NOM | MINI |      |                                                  |            |      |        |     | MAXI |
| 1.5+2.0                               | 1500                | 2000 |   |   | 3500 | 1000 | 3800           | 770 | 330  | 2300 | 3,38                                             | 4,55       | 3500 | 7,50   | A++ | 163  |
| 1.5+2.5                               | 1950                | 2150 |   |   | 4100 | 1000 | 5500           | 950 | 330  | 2300 | 4,17                                             | 4,32       | 4100 | 7,60   | A++ | 189  |
| 1.5+3.5                               | 1900                | 2200 |   |   | 4100 | 1000 | 5500           | 950 | 330  | 2300 | 4,17                                             | 4,32       | 4100 | 7,80   | A++ | 217  |
| 2.0+2.0                               | 2050                | 2050 |   |   | 4100 | 1000 | 5500           | 950 | 330  | 2300 | 4,17                                             | 4,32       | 4100 | 7,60   | A++ | 189  |
| 2.0+2.5                               | 1900                | 2200 |   |   | 4100 | 1000 | 5500           | 950 | 330  | 2300 | 4,17                                             | 4,32       | 4100 | 7,80   | A++ | 184  |
| 2.0+3.5                               | 1800                | 2300 |   |   | 4100 | 1000 | 5500           | 920 | 330  | 2300 | 4,04                                             | 4,46       | 4100 | 8,00   | A++ | 179  |
| 2.5+2.5                               | 2050                | 2050 |   |   | 4100 | 1000 | 5500           | 920 | 330  | 2300 | 4,04                                             | 4,46       | 4100 | 8,00   | A++ | 179  |
| 2.5+3.5                               | 2000                | 2100 |   |   | 4100 | 1000 | 5500           | 920 | 330  | 2300 | 4,04                                             | 4,46       | 4100 | 8,00   | A++ | 179  |

| Combinaisons<br>Unités<br>intérieures | CHAUFFAGE           |      |   |   |      |      |                |      |      |      |                                               |            |      |        |     |      |
|---------------------------------------|---------------------|------|---|---|------|------|----------------|------|------|------|-----------------------------------------------|------------|------|--------|-----|------|
|                                       | Capacité totale (W) |      |   |   |      |      | Absorption (W) |      |      | (A)  | COP<br>(Coefficient de<br>performance)<br>W/W | Pdh<br>(W) | SCOP | Classe | Qhe |      |
|                                       | A                   | B    | C | D | NOM  | MINI | MAXI           | NOM  | MINI |      |                                               |            |      |        |     | MAXI |
| 1.5+2.0                               | 1700                | 2300 |   |   | 4000 | 1000 | 5000           | 1000 | 200  | 2300 | 4,40                                          | 4,00       | 3200 | 4,10   | A+  | 1093 |
| 1.5+2.5                               | 2150                | 2350 |   |   | 4500 | 1000 | 6000           | 990  | 200  | 2300 | 4,30                                          | 4,50       | 3500 | 4,10   | A+  | 1195 |
| 1.5+3.5                               | 2100                | 2400 |   |   | 4500 | 1000 | 6000           | 970  | 200  | 2300 | 4,30                                          | 4,60       | 3500 | 4,30   | A+  | 1427 |
| 2.0+2.0                               | 2250                | 2250 |   |   | 4500 | 1000 | 6000           | 990  | 200  | 2300 | 4,30                                          | 4,50       | 3500 | 4,10   | A+  | 1195 |
| 2.0+2.5                               | 2100                | 2400 |   |   | 4500 | 1000 | 6000           | 970  | 200  | 2300 | 4,30                                          | 4,60       | 3500 | 4,30   | A+  | 1140 |
| 2.0+3.5                               | 2000                | 2500 |   |   | 4500 | 1000 | 6000           | 950  | 200  | 2300 | 4,20                                          | 4,70       | 3500 | 4,40   | A+  | 1114 |
| 2.5+2.5                               | 2250                | 2250 |   |   | 4500 | 1000 | 6000           | 950  | 200  | 2300 | 4,20                                          | 4,70       | 3500 | 4,40   | A+  | 1114 |
| 2.5+3.5                               | 2150                | 2350 |   |   | 4500 | 1000 | 6000           | 950  | 200  | 2300 | 4,20                                          | 4,70       | 3500 | 4,60   | A++ | 1065 |

## 2AMW52U4RXC

| Combinaisons<br>Unités<br>intérieures | REFROIDISSEMENT     |      |      |   |      |      |                |      |      |      |                                                  |         |      |        |      |      |
|---------------------------------------|---------------------|------|------|---|------|------|----------------|------|------|------|--------------------------------------------------|---------|------|--------|------|------|
|                                       | Capacité totale (W) |      |      |   |      |      | Absorption (W) |      |      | (A)  | EER (taux<br>de rendement<br>énergétique)<br>W/W | Pdc (W) | SEER | Classe | Qce  |      |
|                                       | A                   | B    | C    | D | NOM  | MINI | MAXI           | NOM  | MINI |      |                                                  |         |      |        |      | MAXI |
|                                       | 1.5+2.5             | 1500 | 2500 |   |      | 4000 | 1200           | 5000 | 1000 | 390  | 2000                                             | 4,40    | 4,00 | 4000   | 7,40 | A++  |
| 1.5+3.5                               | 1500                | 3500 |      |   | 5000 | 1200 | 6600           | 1260 | 390  | 2500 | 5,50                                             | 4,00    | 5000 | 7,60   | A++  | 230  |
| 2.0+2.0                               | 2000                | 2000 |      |   | 4000 | 1200 | 5000           | 1000 | 390  | 2000 | 4,40                                             | 4,00    | 4000 | 7,40   | A++  | 189  |
| 2.0+2.5                               | 2000                | 2500 |      |   | 4500 | 1200 | 6000           | 1150 | 390  | 2300 | 5,00                                             | 3,91    | 4500 | 7,50   | A++  | 210  |
| 2.0+3.5                               | 2000                | 3000 |      |   | 5000 | 1200 | 6600           | 1260 | 390  | 2500 | 5,50                                             | 3,97    | 5000 | 7,50   | A++  | 233  |
| 2.5+2.5                               | 2500                | 2500 |      |   | 5000 | 1200 | 6600           | 1245 | 390  | 2500 | 5,40                                             | 4,02    | 5000 | 7,60   | A++  | 230  |
| 2.5+3.5                               | 2300                | 2700 |      |   | 5000 | 1200 | 6600           | 1245 | 390  | 2500 | 5,40                                             | 4,02    | 5000 | 7,65   | A++  | 229  |
| 3.5+3.5                               | 2500                | 2500 |      |   | 5000 | 1200 | 6600           | 1245 | 390  | 2500 | 5,40                                             | 4,02    | 5000 | 7,65   | A++  | 229  |

| Combinaisons<br>Unités<br>intérieures | CHAUFFAGE           |      |   |   |      |      |                |      |      |      |                                               |            |      |        |     |      |
|---------------------------------------|---------------------|------|---|---|------|------|----------------|------|------|------|-----------------------------------------------|------------|------|--------|-----|------|
|                                       | Capacité totale (W) |      |   |   |      |      | Absorption (W) |      |      | (A)  | COP<br>(Coefficient de<br>performance)<br>W/W | Pdh<br>(W) | SCOP | Classe | Qhe |      |
|                                       | A                   | B    | C | D | NOM  | MINI | MAXI           | NOM  | MINI |      |                                               |            |      |        |     | MAXI |
| 1.5+2.5                               | 1800                | 2800 |   |   | 4600 | 1200 | 6500           | 1200 | 290  | 2000 | 5,27                                          | 3,83       | 4000 | 4,10   | A+  | 1366 |
| 1.5+3.5                               | 1800                | 3200 |   |   | 5000 | 1200 | 7000           | 1300 | 290  | 2300 | 5,71                                          | 3,85       | 4500 | 4,30   | A+  | 1465 |
| 2.0+2.0                               | 2300                | 2300 |   |   | 4600 | 1200 | 6500           | 1200 | 290  | 2000 | 5,27                                          | 3,83       | 4000 | 4,10   | A+  | 1366 |
| 2.0+2.5                               | 2300                | 2700 |   |   | 5000 | 1200 | 6700           | 1300 | 290  | 2300 | 5,71                                          | 3,85       | 4500 | 4,30   | A+  | 1465 |
| 2.0+3.5                               | 2000                | 3500 |   |   | 5500 | 1200 | 7000           | 1300 | 290  | 2500 | 5,71                                          | 4,23       | 4500 | 4,30   | A+  | 1465 |
| 2.5+2.5                               | 2750                | 2750 |   |   | 5500 | 1200 | 7000           | 1300 | 290  | 2500 | 5,71                                          | 4,23       | 4500 | 4,40   | A+  | 1432 |
| 2.5+3.5                               | 2500                | 3000 |   |   | 5500 | 1200 | 7000           | 1290 | 290  | 2500 | 5,67                                          | 4,26       | 4500 | 4,60   | A++ | 1370 |
| 3.5+3.5                               | 2750                | 2750 |   |   | 5500 | 1200 | 7000           | 1280 | 290  | 2500 | 5,62                                          | 4,30       | 4500 | 4,62   | A++ | 1364 |

## 3AMW52U4RJA

| Combinaisons<br>Unités<br>intérieures | REFROIDISSEMENT     |      |      |   |      |      |                |      |      |      |                                                     |            |      |        |     |      |
|---------------------------------------|---------------------|------|------|---|------|------|----------------|------|------|------|-----------------------------------------------------|------------|------|--------|-----|------|
|                                       | Capacité totale (W) |      |      |   |      |      | Absorption (W) |      |      | (A)  | EER<br>(taux de<br>rendement<br>énergétique)<br>W/W | Pdh<br>(W) | SEER | Classe | Qce |      |
|                                       | A                   | B    | C    | D | NOM  | MINI | MAXI           | NOM  | MINI |      |                                                     |            |      |        |     | MAXI |
| 1.5+2.5                               | 1500                | 2600 |      |   | 4100 | 1600 | 5700           | 900  | 400  | 2200 | 3,90                                                | 4,56       | 4100 | 7,40   | A++ | 194  |
| 1.5+3.5                               | 1500                | 3500 |      |   | 5000 | 1600 | 6700           | 1100 | 440  | 2200 | 4,80                                                | 4,55       | 5000 | 7,35   | A++ | 238  |
| 1.5+5.0                               | 1100                | 4400 |      |   | 5500 | 2000 | 8700           | 1400 | 580  | 2450 | 6,10                                                | 3,93       | 5500 | 7,10   | A++ | 271  |
| 2.0+2.0                               | 2100                | 2100 |      |   | 4200 | 1600 | 5700           | 920  | 450  | 2200 | 4,00                                                | 4,57       | 4200 | 7,40   | A++ | 199  |
| 2.0+2.5                               | 2100                | 2600 |      |   | 4700 | 1600 | 6700           | 1030 | 440  | 2200 | 4,50                                                | 4,56       | 4700 | 7,30   | A++ | 225  |
| 2.0+3.5                               | 2000                | 3500 |      |   | 5500 | 1700 | 7000           | 1350 | 460  | 2400 | 5,90                                                | 4,07       | 5500 | 7,10   | A++ | 271  |
| 2.0+5.0                               | 1500                | 4000 |      |   | 5500 | 1800 | 8000           | 1330 | 500  | 2500 | 5,80                                                | 4,14       | 5500 | 7,05   | A++ | 273  |
| 2.5+2.5                               | 2750                | 2750 |      |   | 5500 | 1600 | 8200           | 1300 | 360  | 2800 | 6,30                                                | 4,23       | 5500 | 7,30   | A++ | 264  |
| 2.5+3.5                               | 2200                | 3300 |      |   | 5500 | 1700 | 8200           | 1300 | 460  | 2850 | 5,70                                                | 4,23       | 5500 | 7,25   | A++ | 266  |
| 2.5+5.0                               | 1500                | 4000 |      |   | 5500 | 1800 | 8500           | 1280 | 500  | 2950 | 5,60                                                | 4,30       | 5500 | 7,20   | A++ | 267  |
| 3.5+3.5                               | 2750                | 2750 |      |   | 5500 | 1800 | 8500           | 1260 | 500  | 2950 | 5,50                                                | 4,37       | 5500 | 7,25   | A++ | 266  |
| 3.5+5.0                               | 2000                | 3500 |      |   | 5500 | 1800 | 9000           | 1250 | 500  | 2950 | 5,40                                                | 4,40       | 5500 | 7,15   | A++ | 269  |
| 1.5+1.5+1.5                           | 1500                | 1500 | 1500 |   | 4500 | 1600 | 6500           | 1100 | 550  | 2100 | 4,80                                                | 4,09       | 4500 | 6,90   | A++ | 228  |
| 1.5+1.5+2.0                           | 1500                | 1500 | 2100 |   | 5100 | 1600 | 6800           | 1250 | 550  | 2200 | 5,40                                                | 4,08       | 5100 | 6,95   | A++ | 257  |
| 1.5+1.5+2.5                           | 1450                | 1450 | 2600 |   | 5500 | 2500 | 7500           | 1380 | 580  | 2850 | 6,00                                                | 3,99       | 5500 | 6,95   | A++ | 277  |
| 1.5+1.5+3.5                           | 1150                | 1150 | 3200 |   | 5500 | 2500 | 7800           | 1380 | 610  | 2900 | 6,00                                                | 3,99       | 5500 | 6,95   | A++ | 277  |
| 1.5+1.5+5.0                           | 1000                | 1000 | 3500 |   | 5500 | 2500 | 8500           | 1350 | 610  | 2900 | 5,90                                                | 4,07       | 5500 | 6,90   | A++ | 279  |
| 1.5+2.0+2.0                           | 1300                | 2100 | 2100 |   | 5500 | 2500 | 7000           | 1400 | 610  | 2900 | 6,10                                                | 3,93       | 5500 | 6,95   | A++ | 277  |
| 1.5+2.0+2.5                           | 1150                | 1850 | 2500 |   | 5500 | 2500 | 7800           | 1350 | 610  | 2900 | 5,90                                                | 4,07       | 5500 | 6,95   | A++ | 277  |
| 1.5+2.0+3.5                           | 1000                | 1500 | 3000 |   | 5500 | 2500 | 8500           | 1320 | 610  | 2950 | 5,70                                                | 4,17       | 5500 | 6,95   | A++ | 277  |
| 1.5+2.0+5.0                           | 900                 | 1300 | 3300 |   | 5500 | 2500 | 9000           | 1300 | 610  | 2950 | 5,70                                                | 4,23       | 5500 | 6,90   | A++ | 279  |
| 1.5+2.5+2.5                           | 1000                | 2250 | 2250 |   | 5500 | 2500 | 8500           | 1280 | 610  | 2950 | 5,60                                                | 4,30       | 5500 | 7,05   | A++ | 273  |
| 1.5+2.5+3.5                           | 900                 | 1800 | 2800 |   | 5500 | 2500 | 8800           | 1280 | 610  | 2950 | 5,60                                                | 4,30       | 5500 | 7,05   | A++ | 273  |
| 1.5+3.5+3.5                           | 800                 | 2350 | 2350 |   | 5500 | 2500 | 9000           | 1255 | 610  | 2950 | 5,50                                                | 4,38       | 5500 | 7,00   | A++ | 275  |
| 2.0+2.0+2.0                           | 1835                | 1835 | 1835 |   | 5500 | 2500 | 7500           | 1400 | 610  | 2950 | 6,10                                                | 3,93       | 5500 | 6,95   | A++ | 277  |
| 2.0+2.0+2.5                           | 1750                | 1750 | 2000 |   | 5500 | 2500 | 7800           | 1350 | 610  | 2950 | 5,90                                                | 4,07       | 5500 | 6,90   | A++ | 279  |
| 2.0+2.0+3.5                           | 1350                | 1350 | 2800 |   | 5500 | 2800 | 8000           | 1320 | 630  | 2950 | 5,70                                                | 4,17       | 5500 | 6,90   | A++ | 279  |
| 2.0+2.5+2.5                           | 1500                | 2000 | 2000 |   | 5500 | 3000 | 8500           | 1280 | 650  | 3100 | 8,00                                                | 4,30       | 5500 | 6,95   | A++ | 277  |
| 2.0+2.5+3.5                           | 1100                | 2000 | 2400 |   | 5500 | 3000 | 9000           | 1280 | 650  | 3100 | 8,00                                                | 4,30       | 5500 | 6,95   | A++ | 277  |
| 2.5+2.5+2.5                           | 1835                | 1835 | 1835 |   | 5500 | 3000 | 9000           | 1250 | 650  | 3100 | 8,00                                                | 4,40       | 5500 | 7,05   | A++ | 273  |
| 2.5+2.5+3.5                           | 1750                | 1750 | 2000 |   | 5500 | 3000 | 9000           | 1250 | 650  | 3100 | 8,00                                                | 4,40       | 5500 | 7,00   | A++ | 275  |



| Combinaisons<br>Unités<br>intérieures | CHAUFFAGE           |      |      |   |      |      |                |      |      |      |                                               |            |      |        |     |      |
|---------------------------------------|---------------------|------|------|---|------|------|----------------|------|------|------|-----------------------------------------------|------------|------|--------|-----|------|
|                                       | Capacité totale (W) |      |      |   |      |      | Absorption (W) |      |      | (A)  | COP<br>(Coefficient de<br>performance)<br>W/W | Pdh<br>(W) | SCOP | Classe | Qhe |      |
|                                       | A                   | B    | C    | D | NOM  | MINI | MAXI           | NOM  | MINI |      |                                               |            |      |        |     | MAXI |
| 1.5+2.5                               | 2000                | 3000 |      |   | 5000 | 1300 | 7000           | 1200 | 400  | 2500 | 5,2                                           | 4,17       | 4500 | 4,03   | A+  | 1563 |
| 1.5+3.5                               | 2000                | 3700 |      |   | 5700 | 1900 | 7600           | 1380 | 435  | 2600 | 6,0                                           | 4,13       | 5000 | 4,05   | A+  | 1728 |
| 1.5+5.0                               | 1800                | 4500 |      |   | 6300 | 2100 | 8500           | 1550 | 495  | 2800 | 6,7                                           | 4,06       | 5000 | 3,95   | A   | 1772 |
| 2.0+2.0                               | 2600                | 2600 |      |   | 5200 | 1300 | 7000           | 1200 | 400  | 2500 | 5,2                                           | 4,33       | 4500 | 3,99   | A   | 1579 |
| 2.0+2.5                               | 2600                | 3000 |      |   | 5600 | 1900 | 7500           | 1350 | 435  | 2600 | 5,9                                           | 4,15       | 5000 | 4,01   | A+  | 1746 |
| 2.0+3.5                               | 2600                | 3700 |      |   | 6300 | 1900 | 8100           | 1580 | 450  | 2650 | 6,9                                           | 3,99       | 5000 | 4,05   | A+  | 1728 |
| 2.0+5.0                               | 1900                | 4400 |      |   | 6300 | 1900 | 8900           | 1550 | 435  | 2800 | 6,7                                           | 4,06       | 5000 | 4,08   | A+  | 1716 |
| 2.5+2.5                               | 3150                | 3150 |      |   | 6300 | 1300 | 8500           | 1600 | 200  | 2600 | 7,2                                           | 3,94       | 5000 | 4,05   | A+  | 1728 |
| 2.5+3.5                               | 2800                | 3500 |      |   | 6300 | 1900 | 9000           | 1570 | 435  | 2650 | 6,8                                           | 4,01       | 5000 | 4,08   | A+  | 1716 |
| 2.5+5.0                               | 2300                | 4000 |      |   | 6300 | 2100 | 9000           | 1550 | 475  | 2750 | 6,7                                           | 4,06       | 5000 | 4,10   | A+  | 1707 |
| 3.5+3.5                               | 3150                | 3150 |      |   | 6300 | 2100 | 9000           | 1560 | 475  | 2800 | 6,8                                           | 4,04       | 5000 | 4,05   | A+  | 1728 |
| 3.5+5.0                               | 2400                | 3900 |      |   | 6300 | 2200 | 9000           | 1540 | 495  | 2750 | 6,7                                           | 4,09       | 5000 | 4,10   | A+  | 1707 |
| 1.5+1.5+1.5                           | 2000                | 2000 | 2000 |   | 6000 | 2200 | 7500           | 1400 | 400  | 2300 | 6,1                                           | 4,29       | 5000 | 3,96   | A   | 1768 |
| 1.5+1.5+2.0                           | 1900                | 1900 | 2500 |   | 6300 | 2200 | 8000           | 1600 | 510  | 2350 | 7,0                                           | 3,94       | 5000 | 3,98   | A   | 1759 |
| 1.5+1.5+2.5                           | 1800                | 1800 | 2700 |   | 6300 | 2200 | 8500           | 1590 | 510  | 2500 | 6,9                                           | 3,96       | 5000 | 4,00   | A+  | 1750 |
| 1.5+1.5+3.5                           | 1450                | 1450 | 3400 |   | 6300 | 2200 | 9000           | 1580 | 520  | 2600 | 6,9                                           | 3,99       | 5000 | 4,05   | A+  | 1728 |
| 1.5+1.5+5.0                           | 1400                | 1400 | 3500 |   | 6300 | 2200 | 9000           | 1570 | 520  | 2650 | 6,8                                           | 4,01       | 5000 | 4,06   | A+  | 1724 |
| 1.5+2.0+2.0                           | 1300                | 2500 | 2500 |   | 6300 | 2200 | 7800           | 1600 | 520  | 2350 | 7,0                                           | 3,94       | 5000 | 3,98   | A   | 1759 |
| 1.5+2.0+2.5                           | 1100                | 2400 | 2800 |   | 6300 | 2200 | 8000           | 1580 | 520  | 2550 | 6,9                                           | 3,99       | 5000 | 4,02   | A+  | 1741 |
| 1.5+2.0+3.5                           | 1000                | 2300 | 3000 |   | 6300 | 2200 | 9000           | 1560 | 520  | 2600 | 6,8                                           | 4,04       | 5000 | 4,05   | A+  | 1728 |
| 1.5+2.0+5.0                           | 1000                | 2000 | 3300 |   | 6300 | 2200 | 9000           | 1540 | 520  | 2550 | 6,7                                           | 4,09       | 5000 | 4,05   | A+  | 1728 |
| 1.5+2.5+2.5                           | 1000                | 2650 | 2650 |   | 6300 | 2200 | 9000           | 1560 | 520  | 2500 | 6,8                                           | 4,04       | 5000 | 4,02   | A+  | 1741 |
| 1.5+2.5+3.5                           | 1000                | 2600 | 2700 |   | 6300 | 2200 | 9000           | 1550 | 520  | 2550 | 6,7                                           | 4,06       | 5000 | 4,03   | A+  | 1737 |
| 1.5+3.5+3.5                           | 1000                | 2650 | 2650 |   | 6300 | 2200 | 9000           | 1540 | 400  | 2500 | 6,7                                           | 4,09       | 5000 | 4,03   | A+  | 1737 |
| 2.0+2.0+2.0                           | 2100                | 2100 | 2100 |   | 6300 | 2200 | 9000           | 1590 | 510  | 2300 | 6,9                                           | 3,96       | 5000 | 3,99   | A   | 1754 |
| 2.0+2.0+2.5                           | 1900                | 1900 | 2500 |   | 6300 | 2200 | 9000           | 1570 | 510  | 2500 | 6,8                                           | 4,01       | 5000 | 4,01   | A+  | 1746 |
| 2.0+2.0+3.5                           | 1800                | 1800 | 2700 |   | 6300 | 2200 | 9000           | 1550 | 510  | 2550 | 6,7                                           | 4,06       | 5000 | 4,01   | A+  | 1746 |
| 2.0+2.5+2.5                           | 1700                | 2300 | 2300 |   | 6300 | 2300 | 9000           | 1560 | 520  | 2500 | 6,8                                           | 4,04       | 5000 | 4,03   | A+  | 1737 |
| 2.0+2.5+3.5                           | 1650                | 2250 | 2400 |   | 6300 | 2300 | 9000           | 1540 | 520  | 2550 | 6,7                                           | 4,09       | 5000 | 4,03   | A+  | 1737 |
| 2.5+2.5+2.5                           | 2100                | 2100 | 2100 |   | 6300 | 2200 | 9000           | 1540 | 520  | 2500 | 6,7                                           | 4,09       | 5000 | 4,05   | A+  | 1728 |
| 2.5+2.5+3.5                           | 2050                | 2050 | 2200 |   | 6300 | 2300 | 9000           | 1520 | 520  | 2500 | 6,6                                           | 4,14       | 5000 | 4,05   | A+  | 1728 |

## 3AMW72U4RJC

| Combinaisons<br>Unités<br>intérieures | REFROIDISSEMENT     |      |      |   |      |      |                |      |      |      |      |                                                     |            |      |        |     |
|---------------------------------------|---------------------|------|------|---|------|------|----------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------|------------|------|--------|-----|
|                                       | Capacité totale (W) |      |      |   |      |      | Absorption (W) |      |      |      | (A)  | EER<br>(Taux de<br>rendement<br>énergétique)<br>W/W | Pdc<br>(W) | SEER | Classe | Qce |
|                                       | A                   | B    | C    | D | NOM  | MINI | MAXI           | NOM  | MINI | MAXI |      |                                                     |            |      |        |     |
| 1.5+5.0                               | 1500                | 5000 |      |   | 6500 | 2000 | 9000           | 1660 | 500  | 3500 | 7,52 | 3,92                                                | 6500       | 7,60 | A++    | 299 |
| 2.0+2.5                               | 2000                | 2500 |      |   | 4500 | 2000 | 6500           | 1300 | 440  | 2200 | 5,89 | 3,46                                                | 4500       | 7,00 | A++    | 225 |
| 2.0+3.5                               | 2000                | 3500 |      |   | 5500 | 2000 | 8000           | 1450 | 460  | 2550 | 6,57 | 3,79                                                | 5500       | 7,20 | A++    | 267 |
| 2.0+5.0                               | 2000                | 5000 |      |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1750 | 500  | 3900 | 7,93 | 4,00                                                | 7000       | 7,70 | A++    | 318 |
| 2.5+2.5                               | 2500                | 2500 |      |   | 5000 | 2000 | 7000           | 1400 | 460  | 2200 | 6,34 | 3,57                                                | 5000       | 7,10 | A++    | 246 |
| 2.5+3.5                               | 2500                | 3500 |      |   | 6000 | 2000 | 8000           | 1570 | 500  | 3000 | 7,11 | 3,82                                                | 6000       | 7,60 | A+     | 276 |
| 2.5+5.0                               | 2500                | 4500 |      |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1750 | 500  | 3900 | 7,93 | 4,00                                                | 7000       | 7,70 | A++    | 318 |
| 3.5+3.5                               | 3500                | 3500 |      |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1750 | 500  | 3900 | 7,93 | 4,00                                                | 7000       | 7,70 | A++    | 318 |
| 3.5+5.0                               | 2800                | 4200 |      |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1730 | 500  | 3900 | 7,52 | 4,05                                                | 7000       | 7,85 | A++    | 312 |
| 5.0+5.0                               | 3500                | 3500 |      |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1710 | 500  | 3900 | 7,43 | 4,09                                                | 7000       | 7,90 | A++    | 310 |
| 1.5+1.5+2.5                           | 1500                | 1500 | 2500 |   | 5500 | 2000 | 8000           | 1450 | 580  | 2950 | 6,57 | 3,79                                                | 5500       | 7,20 | A++    | 267 |
| 1.5+1.5+3.5                           | 1500                | 1500 | 3500 |   | 6500 | 2000 | 9000           | 1660 | 500  | 3500 | 7,52 | 3,92                                                | 6500       | 7,70 | A++    | 295 |
| 1.5+1.5+5.0                           | 1300                | 1300 | 4400 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1750 | 500  | 3900 | 7,93 | 4,00                                                | 7000       | 7,80 | A++    | 314 |
| 1.5+2.0+2.0                           | 1500                | 2000 | 2000 |   | 5500 | 2000 | 8000           | 1450 | 610  | 2950 | 6,57 | 3,79                                                | 5500       | 7,20 | A++    | 267 |
| 1.5+2.0+2.5                           | 1500                | 2000 | 2500 |   | 6000 | 2000 | 8000           | 1570 | 500  | 3000 | 7,11 | 3,82                                                | 6000       | 7,60 | A++    | 276 |
| 1.5+2.0+3.5                           | 1500                | 2000 | 3500 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1750 | 500  | 3900 | 7,93 | 4,00                                                | 7000       | 7,80 | A++    | 314 |
| 1.5+2.0+5.0                           | 1200                | 1800 | 4000 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1730 | 500  | 3900 | 7,52 | 4,05                                                | 7000       | 7,85 | A++    | 312 |
| 1.5+2.5+2.5                           | 1500                | 2500 | 2500 |   | 6500 | 2000 | 9000           | 1660 | 500  | 3500 | 7,52 | 3,92                                                | 6500       | 7,70 | A++    | 295 |
| 1.5+2.5+3.5                           | 1300                | 2500 | 3200 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1750 | 500  | 3900 | 7,93 | 4,00                                                | 7000       | 7,80 | A++    | 314 |
| 1.5+3.5+3.5                           | 1000                | 3000 | 3000 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1750 | 500  | 3900 | 7,93 | 4,00                                                | 7000       | 7,80 | A++    | 314 |
| 1.5+3.5+5.0                           | 1000                | 2500 | 3500 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1710 | 500  | 3900 | 8,00 | 4,09                                                | 7000       | 7,90 | A++    | 310 |
| 2.0+2.0+2.0                           | 2000                | 2000 | 2000 |   | 6000 | 2000 | 8000           | 1570 | 500  | 3000 | 7,11 | 3,82                                                | 6000       | 7,60 | A+     | 276 |
| 2.0+2.0+2.5                           | 2000                | 2000 | 2500 |   | 6500 | 2000 | 9000           | 1660 | 500  | 3500 | 7,52 | 3,92                                                | 6500       | 7,70 | A++    | 295 |
| 2.0+2.0+3.5                           | 2000                | 2000 | 3000 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1750 | 500  | 3900 | 7,93 | 4,00                                                | 7000       | 7,80 | A++    | 314 |
| 2.0+2.0+5.0                           | 1800                | 1800 | 3400 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1730 | 500  | 3900 | 7,52 | 4,05                                                | 7000       | 7,85 | A++    | 312 |
| 2.0+2.5+2.5                           | 2000                | 2500 | 2500 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1750 | 500  | 3900 | 7,93 | 4,00                                                | 7000       | 7,80 | A++    | 314 |
| 2.0+2.5+3.5                           | 1700                | 2300 | 3000 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1750 | 500  | 3900 | 7,93 | 4,00                                                | 7000       | 7,80 | A++    | 314 |
| 2.0+2.5+5.0                           | 1600                | 2000 | 3400 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1730 | 500  | 3900 | 8,00 | 4,05                                                | 7000       | 7,85 | A++    | 312 |
| 2.0+3.5+3.5                           | 1600                | 2700 | 2700 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1730 | 500  | 3900 | 8,00 | 4,05                                                | 7000       | 7,85 | A++    | 312 |
| 2.0+3.5+5.0                           | 1600                | 2200 | 3200 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1710 | 500  | 3900 | 8,00 | 4,09                                                | 7000       | 7,90 | A++    | 310 |
| 2.5+2.5+2.5                           | 2333                | 2333 | 2334 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1750 | 500  | 3900 | 7,93 | 4,00                                                | 7000       | 7,90 | A++    | 310 |
| 2.5+2.5+3.5                           | 2100                | 2100 | 2800 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1730 | 500  | 3900 | 8,00 | 4,05                                                | 7000       | 7,95 | A++    | 308 |
| 2.5+2.5+5.0                           | 1800                | 1800 | 3400 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1710 | 500  | 3900 | 8,00 | 4,09                                                | 7000       | 8,00 | A++    | 306 |
| 2.5+3.5+3.5                           | 2000                | 2500 | 2500 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1730 | 500  | 3900 | 8,00 | 4,05                                                | 7000       | 7,95 | A++    | 308 |
| 3.5+3.5+3.5                           | 2333                | 2333 | 2334 |   | 7000 | 2000 | 10000          | 1710 | 500  | 3900 | 8,00 | 4,09                                                | 7000       | 8,00 | A++    | 306 |



| Combinaisons<br>Unités<br>intérieures | CHAUFFAGE           |      |      |   |      |      |                |      |      |      |                                               |            |      |        |     |      |
|---------------------------------------|---------------------|------|------|---|------|------|----------------|------|------|------|-----------------------------------------------|------------|------|--------|-----|------|
|                                       | Capacité totale (W) |      |      |   |      |      | Absorption (W) |      |      | (A)  | COP<br>(Coefficient de<br>performance)<br>W/W | Pdh<br>(W) | SCOP | Classe | Qhe |      |
|                                       | A                   | B    | C    | D | NOM  | MINI | MAXI           | NOM  | MINI |      |                                               |            |      |        |     | MAXI |
| 1.5+5.0                               | 2000                | 5500 |      |   | 7500 | 2000 | 9500           | 1900 | 500  | 3700 | 8,26                                          | 3,95       | 4800 | 4,10   | A+  | 1639 |
| 2.0+2.5                               | 2500                | 3000 |      |   | 5500 | 2000 | 6500           | 1470 | 435  | 2250 | 6,39                                          | 3,74       | 4000 | 4,20   | A+  | 1333 |
| 2.0+3.5                               | 2500                | 4000 |      |   | 6500 | 2000 | 8000           | 1700 | 115  | 2450 | 7,39                                          | 3,82       | 4500 | 4,20   | A+  | 1500 |
| 2.0+5.0                               | 2600                | 5400 |      |   | 8000 | 2000 | 10000          | 2000 | 500  | 3900 | 8,70                                          | 4,00       | 5000 | 4,20   | A+  | 1666 |
| 2.5+2.5                               | 3000                | 3000 |      |   | 6000 | 2000 | 7500           | 1590 | 435  | 2500 | 6,91                                          | 3,77       | 4300 | 4,30   | A+  | 1400 |
| 2.5+3.5                               | 3300                | 3700 |      |   | 7000 | 2000 | 9000           | 1800 | 500  | 3500 | 7,83                                          | 3,89       | 4500 | 4,30   | A+  | 1465 |
| 2.5+5.0                               | 2800                | 5200 |      |   | 8000 | 2000 | 10000          | 2000 | 500  | 3900 | 8,70                                          | 4,00       | 5000 | 4,40   | A+  | 1590 |
| 3.5+3.5                               | 4000                | 4000 |      |   | 8000 | 2000 | 10000          | 2000 | 500  | 3900 | 8,70                                          | 4,00       | 5000 | 4,40   | A+  | 1590 |
| 3.5+5.0                               | 3200                | 4800 |      |   | 8000 | 2000 | 10000          | 1980 | 500  | 3900 | 8,61                                          | 4,04       | 5000 | 4,40   | A+  | 1590 |
| 5.0+5.0                               | 4000                | 4000 |      |   | 8000 | 2000 | 10000          | 1960 | 500  | 3900 | 8,52                                          | 4,08       | 5000 | 4,40   | A+  | 1590 |
| 1.5+1.5+2.5                           | 1700                | 1700 | 3100 |   | 6500 | 2000 | 8000           | 1700 | 510  | 2950 | 7,39                                          | 3,82       | 4500 | 4,20   | A+  | 1500 |
| 1.5+1.5+3.5                           | 1900                | 1900 | 3700 |   | 7500 | 2000 | 9500           | 1900 | 500  | 3700 | 8,26                                          | 3,95       | 4800 | 4,20   | A+  | 1600 |
| 1.5+1.5+5.0                           | 2000                | 2000 | 4000 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 2000 | 500  | 3900 | 8,70                                          | 4,00       | 5000 | 4,20   | A+  | 1666 |
| 1.5+2.0+2.0                           | 1300                | 2600 | 2600 |   | 6500 | 2000 | 8000           | 1700 | 520  | 2950 | 7,39                                          | 3,82       | 4500 | 4,20   | A+  | 1500 |
| 1.5+2.0+2.5                           | 1500                | 2500 | 3000 |   | 7000 | 2000 | 9000           | 1800 | 500  | 3500 | 7,83                                          | 3,89       | 4500 | 4,20   | A+  | 1500 |
| 1.5+2.0+3.5                           | 1500                | 2500 | 4000 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 2000 | 500  | 3900 | 8,70                                          | 4,00       | 4500 | 4,30   | A+  | 1465 |
| 1.5+2.0+5.0                           | 1400                | 2500 | 4100 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 1980 | 500  | 3900 | 8,61                                          | 4,04       | 5000 | 4,30   | A+  | 1627 |
| 1.5+2.5+2.5                           | 1500                | 3000 | 3000 |   | 7500 | 2000 | 9500           | 1900 | 500  | 3700 | 8,26                                          | 3,95       | 4800 | 4,30   | A+  | 1562 |
| 1.5+2.5+3.5                           | 2000                | 2500 | 3500 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 2000 | 500  | 3900 | 8,70                                          | 4,00       | 5000 | 4,30   | A+  | 1627 |
| 1.5+3.5+3.5                           | 1600                | 3200 | 3200 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 2000 | 500  | 3900 | 8,70                                          | 4,00       | 5000 | 4,30   | A+  | 1627 |
| 1.5+3.5+5.0                           | 1400                | 3000 | 3600 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 1960 | 500  | 3900 | 8,52                                          | 4,08       | 5000 | 4,30   | A+  | 1627 |
| 2.0+2.0+2.0                           | 2333                | 2333 | 2334 |   | 7000 | 2000 | 9000           | 1800 | 500  | 3500 | 7,83                                          | 3,89       | 4500 | 4,30   | A+  | 1465 |
| 2.0+2.0+2.5                           | 2400                | 2400 | 2700 |   | 7500 | 2000 | 9500           | 1900 | 500  | 3700 | 8,26                                          | 3,95       | 4800 | 4,30   | A+  | 1562 |
| 2.0+2.0+3.5                           | 2300                | 2300 | 3400 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 2000 | 500  | 3900 | 8,70                                          | 4,00       | 5000 | 4,35   | A+  | 1609 |
| 2.0+2.0+5.0                           | 2000                | 2000 | 4000 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 1980 | 500  | 3900 | 8,61                                          | 4,04       | 5000 | 4,35   | A+  | 1609 |
| 2.0+2.5+2.5                           | 2400                | 2800 | 2800 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 2000 | 500  | 3900 | 8,70                                          | 4,00       | 5000 | 4,35   | A+  | 1609 |
| 2.0+2.5+3.5                           | 2200                | 2600 | 3200 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 2000 | 500  | 3900 | 8,70                                          | 4,00       | 5000 | 4,40   | A+  | 1590 |
| 2.0+2.5+5.0                           | 1800                | 2300 | 3900 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 1980 | 500  | 3900 | 8,61                                          | 4,04       | 5000 | 4,40   | A+  | 1590 |
| 2.0+3.5+3.5                           | 2100                | 2950 | 2950 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 1980 | 500  | 3900 | 8,61                                          | 4,04       | 5000 | 4,40   | A+  | 1590 |
| 2.0+3.5+5.0                           | 1700                | 2500 | 3800 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 1960 | 500  | 3900 | 8,52                                          | 4,08       | 5000 | 4,40   | A+  | 1590 |
| 2.5+2.5+2.5                           | 2666                | 2667 | 2667 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 2000 | 500  | 3900 | 8,70                                          | 4,00       | 5000 | 4,40   | A+  | 1590 |
| 2.5+2.5+3.5                           | 2500                | 2500 | 3000 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 1980 | 500  | 3900 | 8,61                                          | 4,04       | 5000 | 4,60   | A++ | 1521 |
| 2.5+2.5+5.0                           | 1900                | 1900 | 4200 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 1960 | 500  | 3900 | 8,52                                          | 4,08       | 5000 | 4,62   | A++ | 1515 |
| 2.5+3.5+3.5                           | 2200                | 2900 | 2900 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 1980 | 500  | 3900 | 8,61                                          | 4,04       | 5000 | 4,61   | A++ | 1518 |
| 3.5+3.5+3.5                           | 2666                | 2667 | 2667 |   | 8000 | 2000 | 10000          | 1960 | 500  | 3900 | 8,52                                          | 4,08       | 5000 | 4,62   | A++ | 1515 |

# 4AMW81U4RAA

| Combinaisons<br>Unités<br>intérieures | REFROIDISSEMENT     |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                     |            |      |        |     |      |
|---------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|-----------------------------------------------------|------------|------|--------|-----|------|
|                                       | Capacité totale (W) |      |      |      |      |      | Absorption (W) |      |      | (A)  | EER<br>(Taux de<br>rendement<br>énergétique)<br>W/W | Pdc<br>(W) | SEER | Classe | Qce |      |
|                                       | A                   | B    | C    | D    | NOM  | MINI | MAXI           | NOM  | MINI |      |                                                     |            |      |        |     | MAXI |
| 1.5+5.0                               | 1500                | 5000 |      |      | 6500 | 2400 | 8000           | 1950 | 500  | 3300 | 8,5                                                 | 3,33       | 6500 | 6,01   | A + | 379  |
| 2.0+3.5                               | 2100                | 3500 |      |      | 5600 | 2200 | 7000           | 1750 | 500  | 2700 | 7,6                                                 | 3,20       | 5600 | 5,95   | A + | 329  |
| 2.0+5.0                               | 2100                | 4800 |      |      | 6900 | 2400 | 8000           | 1950 | 500  | 3300 | 8,5                                                 | 3,54       | 6900 | 6,01   | A + | 402  |
| 2.5+2.5                               | 2600                | 2600 |      |      | 5200 | 2200 | 7000           | 1680 | 500  | 3000 | 7,3                                                 | 3,10       | 5200 | 5,93   | A + | 307  |
| 2.5+3.5                               | 2600                | 3500 |      |      | 6100 | 2200 | 7200           | 1850 | 500  | 3100 | 8,0                                                 | 3,30       | 6100 | 5,95   | A + | 359  |
| 2.5+5.0                               | 2600                | 4800 |      |      | 7400 | 2400 | 9000           | 2100 | 500  | 3500 | 9,1                                                 | 3,52       | 7400 | 6,01   | A + | 431  |
| 3.5+3.5                               | 3500                | 3500 |      |      | 7000 | 2200 | 8000           | 2050 | 500  | 3100 | 8,9                                                 | 3,41       | 7000 | 5,97   | A + | 410  |
| 3.5+5.0                               | 3200                | 4800 |      |      | 8000 | 2200 | 9500           | 2110 | 500  | 3500 | 9,2                                                 | 3,79       | 8000 | 6,00   | A + | 467  |
| 5.0+5.0                               | 4000                | 4000 |      |      | 8000 | 2300 | 11000          | 2200 | 500  | 3800 | 9,6                                                 | 3,64       | 8000 | 6,23   | A++ | 449  |
| 1.5+1.5+3.5                           | 1500                | 1500 | 3500 |      | 6500 | 2400 | 8000           | 1950 | 500  | 3300 | 8,5                                                 | 3,33       | 6500 | 6,01   | A + | 379  |
| 1.5+1.5+5.0                           | 1500                | 1500 | 5000 |      | 8000 | 2200 | 9500           | 2110 | 500  | 3500 | 9,2                                                 | 3,79       | 8000 | 6,00   | A + | 467  |
| 1.5+2.0+3.5                           | 1500                | 2000 | 3500 |      | 7000 | 2200 | 8000           | 2050 | 500  | 3100 | 8,9                                                 | 3,41       | 7000 | 5,97   | A + | 410  |
| 1.5+2.0+5.0                           | 1400                | 1800 | 4800 |      | 8000 | 2200 | 9500           | 2110 | 500  | 3500 | 9,2                                                 | 3,79       | 8000 | 6,00   | A + | 467  |
| 1.5+2.5+2.5                           | 1500                | 2500 | 2500 |      | 6500 | 2400 | 8000           | 1950 | 500  | 3300 | 8,5                                                 | 3,33       | 6500 | 6,01   | A + | 379  |
| 1.5+2.5+3.5                           | 1500                | 2500 | 3400 |      | 7400 | 2400 | 9000           | 2130 | 540  | 3500 | 9,3                                                 | 3,47       | 7400 | 6,39   | A++ | 405  |
| 1.5+2.5+5.0                           | 1250                | 2250 | 4500 |      | 8000 | 2400 | 10000          | 2250 | 540  | 3800 | 9,8                                                 | 3,56       | 8000 | 6,43   | A++ | 435  |
| 1.5+3.5+3.5                           | 1400                | 3300 | 3300 |      | 8000 | 2400 | 10000          | 2250 | 540  | 3800 | 9,8                                                 | 3,56       | 8000 | 6,43   | A++ | 435  |
| 1.5+3.5+5.0                           | 1200                | 2800 | 4000 |      | 8000 | 2400 | 10000          | 2250 | 540  | 3800 | 9,8                                                 | 3,56       | 8000 | 6,43   | A++ | 435  |
| 1.5+5.0+5.0                           | 1000                | 3500 | 3500 |      | 8000 | 2400 | 10000          | 2250 | 540  | 3800 | 9,8                                                 | 3,56       | 8000 | 6,43   | A++ | 435  |
| 2.0+2.0+2.0                           | 2100                | 2100 | 2100 |      | 6300 | 2400 | 8500           | 1900 | 540  | 3300 | 8,3                                                 | 3,32       | 6300 | 6,32   | A++ | 349  |
| 2.0+2.0+2.5                           | 2100                | 2100 | 2600 |      | 6800 | 2400 | 8700           | 1980 | 540  | 3500 | 8,6                                                 | 3,43       | 6800 | 6,32   | A++ | 377  |
| 2.0+2.0+3.5                           | 2100                | 2100 | 3200 |      | 7400 | 2400 | 9000           | 2130 | 540  | 3500 | 9,3                                                 | 3,47       | 7400 | 6,39   | A++ | 405  |
| 2.0+2.0+5.0                           | 1910                | 1910 | 4180 |      | 8000 | 2400 | 10000          | 2250 | 540  | 3800 | 9,8                                                 | 3,56       | 8000 | 6,43   | A++ | 435  |
| 2.0+2.5+2.5                           | 2100                | 2600 | 2600 |      | 7300 | 2400 | 9000           | 2200 | 540  | 3600 | 9,6                                                 | 3,32       | 7300 | 6,32   | A++ | 404  |
| 2.0+2.5+3.5                           | 2100                | 2600 | 3300 |      | 8000 | 2400 | 9500           | 2250 | 540  | 3700 | 9,8                                                 | 3,56       | 8000 | 6,39   | A++ | 438  |
| 2.0+2.5+5.0                           | 1810                | 2240 | 3950 |      | 8000 | 2400 | 10500          | 2250 | 540  | 3800 | 9,8                                                 | 3,56       | 8000 | 6,43   | A++ | 435  |
| 2.0+3.5+3.5                           | 2020                | 2990 | 2990 |      | 8000 | 2400 | 10000          | 2250 | 540  | 3700 | 9,8                                                 | 3,56       | 8000 | 6,49   | A++ | 431  |
| 2.0+3.5+5.0                           | 1800                | 2800 | 3400 |      | 8000 | 2400 | 10000          | 2250 | 540  | 3700 | 9,8                                                 | 3,56       | 8000 | 6,49   | A++ | 431  |
| 2.5+2.5+2.5                           | 2600                | 2600 | 2600 |      | 7800 | 2400 | 9500           | 2230 | 540  | 3700 | 9,7                                                 | 3,50       | 7800 | 6,32   | A++ | 432  |
| 2.5+2.5+3.5                           | 2540                | 2540 | 2920 |      | 8000 | 2400 | 10000          | 2250 | 540  | 3800 | 9,8                                                 | 3,56       | 8000 | 6,39   | A++ | 438  |
| 2.5+2.5+5.0                           | 2130                | 2130 | 3740 |      | 8000 | 2400 | 10500          | 2250 | 540  | 4000 | 9,8                                                 | 3,56       | 8000 | 6,43   | A++ | 435  |
| 2.5+3.5+3.5                           | 2370                | 2815 | 2815 |      | 8000 | 2400 | 10000          | 2250 | 540  | 4000 | 9,8                                                 | 3,56       | 8000 | 6,98   | A++ | 401  |
| 2.5+3.5+5.0                           | 2010                | 2480 | 3510 |      | 8000 | 2400 | 10500          | 2250 | 540  | 3800 | 9,8                                                 | 3,56       | 8000 | 7,18   | A++ | 390  |
| 3.5+3.5+3.5                           | 2667                | 2667 | 2667 |      | 8000 | 2400 | 10500          | 2250 | 540  | 3800 | 9,8                                                 | 3,56       | 8000 | 7,16   | A++ | 391  |
| 1.5+1.5+1.5+2.0                       | 1500                | 1500 | 1500 | 2000 | 6500 | 2400 | 8000           | 1950 | 500  | 3300 | 8,5                                                 | 3,33       | 6500 | 6,01   | A + | 379  |
| 1.5+1.5+2.0+2.0                       | 1500                | 1500 | 2000 | 2000 | 7000 | 2200 | 8000           | 2050 | 500  | 3100 | 8,9                                                 | 3,41       | 7000 | 5,97   | A + | 410  |
| 1.5+1.5+2.0+2.5                       | 1500                | 1500 | 2000 | 2400 | 7400 | 2400 | 9000           | 2130 | 540  | 3500 | 9,3                                                 | 3,47       | 7400 | 6,39   | A++ | 405  |
| 1.5+1.5+2.0+3.5                       | 1500                | 1500 | 1800 | 3200 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 1.5+1.5+2.0+5.0                       | 1400                | 1400 | 1700 | 3500 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 1.5+1.5+2.5+2.5                       | 1400                | 1400 | 2600 | 2600 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 1.5+1.5+2.5+3.5                       | 1400                | 1400 | 2300 | 2900 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 1.5+1.5+2.5+5.0                       | 1300                | 1300 | 2000 | 3400 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 1.5+1.5+3.5+3.5                       | 1300                | 1300 | 2700 | 2700 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 1.5+1.5+3.5+5.0                       | 1300                | 1300 | 2500 | 2900 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 1.5+2.0+2.0+2.0                       | 1400                | 2200 | 2200 | 2200 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 1.5+2.0+2.0+2.5                       | 1400                | 2000 | 2000 | 2600 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 1.5+2.0+2.0+3.5                       | 1400                | 1900 | 1900 | 2800 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 1.5+2.0+2.0+5.0                       | 1300                | 1700 | 1700 | 3300 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 1.5+2.0+2.5+2.5                       | 1400                | 2000 | 2300 | 2300 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 1.5+2.0+2.5+3.5                       | 1400                | 1900 | 2200 | 2500 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 1.5+2.0+2.5+5.0                       | 1300                | 1800 | 2000 | 2900 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 1.5+2.5+2.5+2.5                       | 1100                | 2300 | 2300 | 2300 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 1.5+2.5+2.5+3.5                       | 1100                | 2200 | 2200 | 2500 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 1.5+2.5+3.5+3.5                       | 1100                | 1900 | 2500 | 2500 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 2.0+2.0+2.0+2.0                       | 2000                | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,0                                                | 3,56       | 8000 | 7,01   | A++ | 399  |
| 2.0+2.0+2.0+2.5                       | 1933                | 1933 | 1933 | 2200 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,1                                                | 3,56       | 8000 | 7,03   | A++ | 398  |
| 2.0+2.0+2.0+3.5                       | 1810                | 1810 | 1810 | 2570 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,2                                                | 3,56       | 8000 | 7,05   | A++ | 397  |
| 2.0+2.0+2.0+5.0                       | 1550                | 1550 | 1550 | 3350 | 8000 | 2600 | 11500          | 2270 | 580  | 4000 | 10,2                                                | 3,52       | 8000 | 7,07   | A++ | 396  |
| 2.0+2.0+2.5+2.5                       | 1830                | 1830 | 2170 | 2170 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,2                                                | 3,56       | 8000 | 7,09   | A++ | 395  |
| 2.0+2.0+2.5+3.5                       | 1720                | 1720 | 2130 | 2430 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,2                                                | 3,56       | 8000 | 7,11   | A++ | 394  |
| 2.0+2.0+2.5+5.0                       | 1480                | 1480 | 1840 | 3200 | 8000 | 2600 | 11500          | 2270 | 580  | 4000 | 10,2                                                | 3,52       | 8000 | 7,13   | A++ | 393  |
| 2.0+2.0+3.5+3.5                       | 1620                | 1620 | 2380 | 2380 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,2                                                | 3,56       | 8000 | 7,15   | A++ | 392  |
| 2.0+2.5+2.5+2.5                       | 1850                | 2050 | 2050 | 2050 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,2                                                | 3,56       | 8000 | 7,17   | A++ | 391  |
| 2.0+2.5+2.5+3.5                       | 1640                | 1930 | 1930 | 2500 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,2                                                | 3,56       | 8000 | 7,19   | A++ | 389  |
| 2.0+2.5+3.5+3.5                       | 1550                | 1920 | 2265 | 2265 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,2                                                | 3,56       | 8000 | 7,21   | A++ | 388  |
| 2.5+2.5+2.5+2.5                       | 2000                | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,2                                                | 3,56       | 8000 | 7,23   | A++ | 387  |
| 2.5+2.5+2.5+3.5                       | 1940                | 1940 | 1940 | 2180 | 8000 | 2600 | 11500          | 2250 | 580  | 4000 | 10,2                                                | 3,56       | 8000 | 7,25   | A++ | 386  |



| Combinaisons<br>Unités<br>intérieures | CHAUFFAGE           |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                    |            |      |        |     |      |
|---------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|----------------------------------------------------|------------|------|--------|-----|------|
|                                       | Capacité totale (W) |      |      |      |      |      | Absorption (W) |      |      | (A)  | COP<br>(Coefficient de<br>performances)<br><br>W/W | Pdh<br>(W) | SCOP | Classe | Qhe |      |
|                                       | A                   | B    | C    | D    | NOM  | MINI | MAXI           | NOM  | MINI |      |                                                    |            |      |        |     | MAXI |
| 1.5+5.0                               | 2000                | 5400 |      |      | 7400 | 2000 | 8500           | 1950 | 400  | 3300 | 8,5                                                | 3,79       | 5000 | 3,87   | A   | 1809 |
| 2.0+3.5                               | 2600                | 3700 |      |      | 6300 | 1800 | 7200           | 1750 | 400  | 2700 | 7,6                                                | 3,60       | 5000 | 3,81   | A   | 1837 |
| 2.0+5.0                               | 2600                | 5400 |      |      | 8000 | 2000 | 8500           | 1950 | 400  | 3300 | 8,5                                                | 4,10       | 6000 | 3,87   | A   | 2171 |
| 2.5+2.5                               | 3000                | 3000 |      |      | 6000 | 1800 | 7200           | 1680 | 400  | 3000 | 7,3                                                | 3,57       | 5000 | 3,80   | A   | 1842 |
| 2.5+3.5                               | 3000                | 3700 |      |      | 6700 | 1800 | 7500           | 1850 | 400  | 3100 | 8,0                                                | 3,62       | 5000 | 3,81   | A   | 1837 |
| 2.5+5.0                               | 3000                | 5500 |      |      | 8500 | 2000 | 9500           | 2100 | 400  | 3500 | 9,1                                                | 4,05       | 7000 | 3,87   | A   | 2532 |
| 3.5+3.5                               | 3700                | 3700 |      |      | 7400 | 1800 | 8700           | 2050 | 400  | 3100 | 8,9                                                | 3,61       | 7000 | 3,83   | A   | 2559 |
| 3.5+5.0                               | 3620                | 5380 |      |      | 9000 | 2000 | 9700           | 2110 | 400  | 3500 | 9,2                                                | 4,27       | 7200 | 3,89   | A   | 2591 |
| 5.0+5.0                               | 4500                | 4500 |      |      | 9000 | 2000 | 11000          | 2200 | 420  | 3800 | 9,6                                                | 4,09       | 7500 | 3,91   | A   | 2685 |
| 1.5+1.5+3.5                           | 2000                | 2000 | 3400 |      | 7400 | 2000 | 8500           | 1950 | 400  | 3300 | 8,5                                                | 3,79       | 5000 | 3,87   | A   | 1809 |
| 1.5+1.5+5.0                           | 2000                | 2000 | 5000 |      | 9000 | 2000 | 9700           | 2110 | 400  | 3500 | 9,2                                                | 4,27       | 7200 | 3,89   | A   | 2591 |
| 1.5+2.0+3.5                           | 2000                | 2500 | 2900 |      | 7400 | 1800 | 8700           | 2050 | 400  | 3100 | 8,9                                                | 3,61       | 7000 | 3,83   | A   | 2559 |
| 1.5+2.0+5.0                           | 1800                | 2300 | 4900 |      | 9000 | 2000 | 9700           | 2110 | 400  | 3500 | 9,2                                                | 4,27       | 7200 | 3,89   | A   | 2591 |
| 1.5+2.5+2.5                           | 2000                | 2700 | 2700 |      | 7400 | 2000 | 8500           | 1950 | 400  | 3300 | 8,5                                                | 3,79       | 5000 | 3,87   | A   | 1809 |
| 1.5+2.5+3.5                           | 2000                | 3000 | 3900 |      | 8900 | 2200 | 9500           | 2130 | 420  | 3500 | 9,3                                                | 4,18       | 7000 | 3,85   | A   | 2545 |
| 1.5+2.5+5.0                           | 1500                | 2600 | 4900 |      | 9000 | 2200 | 10500          | 2250 | 420  | 3800 | 9,8                                                | 4,00       | 7500 | 3,87   | A   | 2713 |
| 1.5+3.5+3.5                           | 1600                | 3700 | 3700 |      | 9000 | 2200 | 10500          | 2250 | 420  | 3800 | 9,8                                                | 4,00       | 7500 | 3,87   | A   | 2713 |
| 1.5+3.5+5.0                           | 1300                | 3200 | 4500 |      | 9000 | 2200 | 10500          | 2250 | 420  | 3800 | 9,8                                                | 4,00       | 7500 | 3,87   | A   | 2713 |
| 1.5+5.0+5.0                           | 1200                | 3900 | 3900 |      | 9000 | 2200 | 10500          | 2250 | 420  | 3800 | 9,8                                                | 4,00       | 7500 | 3,87   | A   | 2713 |
| 2.0+2.0+2.0                           | 2600                | 2600 | 2600 |      | 7800 | 2200 | 9200           | 1900 | 420  | 3300 | 8,3                                                | 4,11       | 6000 | 3,84   | A   | 2188 |
| 2.0+2.0+2.5                           | 2600                | 2600 | 3000 |      | 8200 | 2200 | 9200           | 1980 | 420  | 3500 | 8,6                                                | 4,14       | 6000 | 3,84   | A   | 2188 |
| 2.0+2.0+3.5                           | 2600                | 2600 | 3700 |      | 8900 | 2200 | 9500           | 2130 | 420  | 3500 | 9,3                                                | 4,18       | 7000 | 3,85   | A   | 2545 |
| 2.0+2.0+5.0                           | 2187                | 2187 | 4626 |      | 9000 | 2200 | 10500          | 2250 | 420  | 3800 | 9,8                                                | 4,00       | 7500 | 3,87   | A   | 2713 |
| 2.0+2.5+2.5                           | 2600                | 3000 | 3000 |      | 8600 | 2200 | 9500           | 2200 | 420  | 3600 | 9,6                                                | 3,91       | 7000 | 3,84   | A   | 2552 |
| 2.0+2.5+3.5                           | 2520                | 2900 | 3580 |      | 8600 | 2200 | 10000          | 2250 | 420  | 3700 | 9,8                                                | 3,82       | 7000 | 3,85   | A   | 2545 |
| 2.0+2.5+5.0                           | 2110                | 2430 | 4460 |      | 9000 | 2200 | 10500          | 2250 | 420  | 3800 | 9,8                                                | 4,00       | 7500 | 3,90   | A   | 2692 |
| 2.0+3.5+3.5                           | 2340                | 3330 | 3330 |      | 9000 | 2200 | 10000          | 2250 | 420  | 3700 | 9,8                                                | 4,00       | 7500 | 3,93   | A   | 2672 |
| 2.0+3.5+5.0                           | 2000                | 3200 | 3800 |      | 9000 | 2200 | 10000          | 2250 | 420  | 3700 | 9,8                                                | 4,00       | 7500 | 3,93   | A   | 2672 |
| 2.5+2.5+2.5                           | 3000                | 3000 | 3000 |      | 8600 | 2200 | 10000          | 2230 | 420  | 3700 | 9,7                                                | 3,86       | 7000 | 3,84   | A   | 2552 |
| 2.5+2.5+3.5                           | 2784                | 2784 | 3433 |      | 9000 | 2200 | 10000          | 2250 | 420  | 3800 | 9,8                                                | 4,00       | 7500 | 3,85   | A   | 2727 |
| 2.5+2.5+5.0                           | 2350                | 2350 | 4300 |      | 9000 | 2200 | 10500          | 2250 | 420  | 4000 | 9,8                                                | 4,00       | 7500 | 3,90   | A   | 2692 |
| 2.5+3.5+3.5                           | 2600                | 3200 | 3200 |      | 9000 | 2200 | 10000          | 2250 | 420  | 4000 | 9,8                                                | 4,00       | 7500 | 3,88   | A   | 2706 |
| 2.5+3.5+5.0                           | 2210                | 2730 | 4060 |      | 9000 | 2200 | 10500          | 2250 | 420  | 3800 | 9,8                                                | 4,00       | 7500 | 3,97   | A   | 2645 |
| 3.5+3.5+3.5                           | 3000                | 3000 | 3000 |      | 9000 | 2200 | 10000          | 2250 | 420  | 3800 | 9,8                                                | 4,00       | 7500 | 4,01   | A+  | 2618 |
| 1.5+1.5+1.5+2.0                       | 1700                | 1700 | 1700 | 2300 | 7400 | 2000 | 8500           | 1950 | 400  | 3300 | 8,5                                                | 3,79       | 5000 | 3,87   | A   | 1809 |
| 1.5+1.5+2.0+2.0                       | 1700                | 1700 | 2000 | 2000 | 7400 | 2000 | 8500           | 1950 | 400  | 3300 | 8,5                                                | 3,79       | 5000 | 3,87   | A   | 1809 |
| 1.5+1.5+2.0+2.5                       | 1800                | 1800 | 2100 | 3200 | 8900 | 2200 | 9500           | 2130 | 420  | 3500 | 9,3                                                | 4,18       | 7000 | 3,85   | A   | 2545 |
| 1.5+1.5+2.0+3.5                       | 1700                | 1700 | 2000 | 3600 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 1.5+1.5+2.0+5.0                       | 1500                | 1500 | 2000 | 4000 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 1.5+1.5+2.5+2.5                       | 1500                | 1500 | 3000 | 3000 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 1.5+1.5+2.5+3.5                       | 1500                | 1500 | 2500 | 3500 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 1.5+1.5+2.5+5.0                       | 1400                | 1400 | 2400 | 3800 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 1.5+1.5+3.5+3.5                       | 1400                | 1400 | 3100 | 3100 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 1.5+1.5+3.5+5.0                       | 1300                | 1300 | 3000 | 3400 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 1.5+2.0+2.0+2.0                       | 1500                | 2500 | 2500 | 2500 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 1.5+2.0+2.0+2.5                       | 1500                | 2300 | 2300 | 2900 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 1.5+2.0+2.0+3.5                       | 1500                | 2100 | 2100 | 3300 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 1.5+2.0+2.0+5.0                       | 1400                | 2000 | 2000 | 3600 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 1.5+2.0+2.5+2.5                       | 1500                | 2100 | 2700 | 2700 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 1.5+2.0+2.5+3.5                       | 1500                | 2000 | 2600 | 2900 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 1.5+2.0+2.5+5.0                       | 1400                | 1900 | 2500 | 3200 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 1.5+2.5+2.5+2.5                       | 1200                | 2600 | 2600 | 2600 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 1.5+2.5+2.5+3.5                       | 1200                | 2500 | 2500 | 2800 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 1.5+2.5+3.5+3.5                       | 1200                | 2400 | 2700 | 2700 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 2.0+2.0+2.0+2.0                       | 2250                | 2250 | 2250 | 2250 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 2.0+2.0+2.0+2.5                       | 2167                | 2167 | 2167 | 2500 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,0                                               | 4,00       | 7500 | 4,05   | A+  | 2593 |
| 2.0+2.0+2.0+3.5                       | 2035                | 2035 | 2035 | 2895 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,1                                               | 4,00       | 7500 | 4,06   | A+  | 2586 |
| 2.0+2.0+2.0+5.0                       | 1760                | 1760 | 1760 | 3720 | 9000 | 2200 | 12000          | 2270 | 460  | 4000 | 10,2                                               | 3,96       | 7800 | 4,09   | A+  | 2670 |
| 2.0+2.0+2.5+2.5                       | 2090                | 2090 | 2410 | 2410 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,1                                               | 4,00       | 7800 | 4,05   | A+  | 2696 |
| 2.0+2.0+2.5+3.5                       | 1965                | 1965 | 2270 | 2800 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,1                                               | 4,00       | 8000 | 4,07   | A+  | 2752 |
| 2.0+2.0+2.5+5.0                       | 1710                | 1710 | 1970 | 3610 | 9000 | 2200 | 12000          | 2270 | 460  | 4000 | 10,2                                               | 3,96       | 8000 | 4,10   | A+  | 2732 |
| 2.0+2.0+3.5+3.5                       | 1860                | 1860 | 2640 | 2640 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,1                                               | 4,00       | 8000 | 4,06   | A+  | 2759 |
| 2.0+2.5+2.5+2.5                       | 2010                | 2330 | 2330 | 2330 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,1                                               | 4,00       | 8000 | 4,05   | A+  | 2765 |
| 2.0+2.5+2.5+3.5                       | 1900                | 2195 | 2195 | 2710 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,1                                               | 4,00       | 8000 | 4,06   | A+  | 2759 |
| 2.0+2.5+3.5+3.5                       | 1800                | 2080 | 2560 | 2560 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,1                                               | 4,00       | 8000 | 4,08   | A+  | 2745 |
| 2.5+2.5+2.5+2.5                       | 2250                | 2250 | 2250 | 2250 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,1                                               | 4,00       | 8000 | 4,05   | A+  | 2765 |
| 2.5+2.5+2.5+3.5                       | 2125                | 2125 | 2125 | 2625 | 9000 | 2200 | 12000          | 2250 | 460  | 4000 | 10,1                                               | 4,00       | 8000 | 4,06   | A+  | 2759 |

# 4AMW105U4RAA

| Combinaisons<br>Unités<br>intérieures | REFROIDISSEMENT     |      |      |      |       |      |                |      |      |      |                                                     |            |       |        |     |      |
|---------------------------------------|---------------------|------|------|------|-------|------|----------------|------|------|------|-----------------------------------------------------|------------|-------|--------|-----|------|
|                                       | Capacité totale (W) |      |      |      |       |      | Absorption (W) |      |      | (A)  | EER<br>(Taux de<br>rendement<br>énergétique)<br>W/W | Pdc<br>(W) | SEER  | Classe | Qce |      |
|                                       | A                   | B    | C    | D    | NOM   | MINI | MAXI           | NOM  | MINI |      |                                                     |            |       |        |     | MAXI |
| 2.0+5.0                               | 2100                | 5000 |      |      | 7100  | 2400 | 8000           | 1950 | 500  | 3300 | 8,5                                                 | 3,64       | 7100  | 5,95   | A+  | 418  |
| 2.5+5.0                               | 2600                | 5000 |      |      | 7600  | 2400 | 9000           | 2100 | 500  | 3500 | 9,1                                                 | 3,62       | 7600  | 5,95   | A+  | 447  |
| 3.5+3.5                               | 3500                | 3500 |      |      | 7000  | 2200 | 8000           | 2050 | 500  | 3100 | 8,9                                                 | 3,41       | 7000  | 5,76   | A+  | 425  |
| 3.5+5.0                               | 3500                | 5000 |      |      | 8500  | 2200 | 9500           | 2310 | 500  | 3500 | 10,0                                                | 3,68       | 8500  | 5,98   | A+  | 497  |
| 5.0+5.0                               | 5000                | 5000 |      |      | 10000 | 2200 | 10500          | 3150 | 500  | 4000 | 13,7                                                | 3,17       | 10000 | 6,05   | A+  | 579  |
| 2.0+2.0+2.5                           | 2100                | 2100 | 2600 |      | 6800  | 2400 | 8700           | 1980 | 540  | 3500 | 8,6                                                 | 3,43       | 6800  | 6,11   | A++ | 390  |
| 2.0+2.0+3.5                           | 2100                | 2100 | 3500 |      | 7700  | 2400 | 9000           | 2130 | 540  | 3500 | 9,3                                                 | 3,62       | 7700  | 6,13   | A++ | 440  |
| 2.0+2.0+5.0                           | 2100                | 2100 | 5000 |      | 9200  | 2400 | 10500          | 2900 | 540  | 3800 | 12,6                                                | 3,17       | 9200  | 6,19   | A++ | 520  |
| 2.0+2.5+2.5                           | 2100                | 2600 | 2600 |      | 7300  | 2400 | 9000           | 2200 | 540  | 3600 | 9,6                                                 | 3,32       | 7300  | 6,11   | A++ | 418  |
| 2.0+2.5+3.5                           | 2100                | 2600 | 3500 |      | 8200  | 2400 | 9500           | 2400 | 540  | 3700 | 10,4                                                | 3,42       | 8200  | 6,13   | A++ | 468  |
| 2.0+2.5+5.0                           | 2100                | 2600 | 5000 |      | 9700  | 2400 | 11000          | 3100 | 540  | 3800 | 13,5                                                | 3,13       | 9700  | 6,19   | A++ | 548  |
| 2.0+3.5+3.5                           | 2100                | 3500 | 3500 |      | 9100  | 2400 | 10000          | 2800 | 540  | 3700 | 12,2                                                | 3,25       | 9100  | 6,15   | A++ | 518  |
| 2.0+3.5+5.0                           | 2050                | 3100 | 4850 |      | 10000 | 2400 | 11000          | 3120 | 540  | 4000 | 13,6                                                | 3,21       | 10000 | 6,22   | A++ | 563  |
| 2.0+5.0+5.0                           | 1740                | 4130 | 4130 |      | 10000 | 2400 | 11500          | 3090 | 540  | 4000 | 13,4                                                | 3,24       | 10000 | 6,35   | A++ | 551  |
| 2.5+2.5+2.5                           | 2600                | 2600 | 2600 |      | 7800  | 2400 | 9800           | 2300 | 540  | 3700 | 10,0                                                | 3,39       | 7800  | 6,11   | A++ | 447  |
| 2.5+2.5+3.5                           | 2600                | 2600 | 3500 |      | 8700  | 2400 | 10000          | 2600 | 540  | 3800 | 11,3                                                | 3,35       | 8700  | 6,13   | A++ | 497  |
| 2.5+2.5+5.0                           | 2550                | 2550 | 4900 |      | 10000 | 2400 | 11000          | 3100 | 540  | 4000 | 13,5                                                | 3,23       | 10000 | 6,19   | A++ | 565  |
| 2.5+3.5+3.5                           | 2600                | 3500 | 3500 |      | 9600  | 2400 | 10500          | 2850 | 540  | 3800 | 12,4                                                | 3,37       | 9600  | 6,15   | A++ | 546  |
| 2.5+3.5+5.0                           | 2400                | 2960 | 4640 |      | 10000 | 2400 | 11500          | 3150 | 540  | 4000 | 13,7                                                | 3,17       | 10000 | 6,22   | A++ | 563  |
| 2.5+5.0+5.0                           | 2060                | 3970 | 3970 |      | 10000 | 2400 | 11500          | 3100 | 540  | 4000 | 13,5                                                | 3,23       | 10000 | 6,35   | A++ | 551  |
| 3.5+3.5+3.5                           | 3200                | 3200 | 3200 |      | 9600  | 2400 | 10500          | 2950 | 540  | 3800 | 12,8                                                | 3,25       | 9600  | 6,21   | A++ | 541  |
| 3.5+3.5+5.0                           | 2800                | 2800 | 4400 |      | 10000 | 2400 | 11500          | 3100 | 540  | 4000 | 13,5                                                | 3,23       | 10000 | 6,31   | A++ | 555  |
| 3.5+5.0+5.0                           | 2420                | 3790 | 3790 |      | 10000 | 2400 | 11500          | 3000 | 540  | 4000 | 13,0                                                | 3,33       | 10000 | 6,39   | A++ | 548  |
| 5.0+5.0+5.0                           | 3300                | 3300 | 3300 |      | 9900  | 2600 | 11500          | 3100 | 540  | 4000 | 13,5                                                | 3,19       | 9900  | 6,79   | A++ | 510  |
| 2.0+2.0+2.0+2.0                       | 2100                | 2100 | 2100 | 2100 | 8400  | 2600 | 10000          | 2450 | 580  | 3800 | 10,7                                                | 3,43       | 8400  | 6,50   | A++ | 452  |
| 2.0+2.0+2.0+2.5                       | 2100                | 2100 | 2100 | 2600 | 8900  | 2600 | 10500          | 2600 | 580  | 4000 | 11,3                                                | 3,42       | 8900  | 6,50   | A++ | 479  |
| 2.0+2.0+2.0+3.5                       | 2100                | 2100 | 2100 | 3200 | 9500  | 2600 | 11000          | 3070 | 580  | 4000 | 13,3                                                | 3,09       | 9500  | 6,53   | A++ | 509  |
| 2.0+2.0+2.0+5.0                       | 1860                | 1860 | 1860 | 4420 | 10000 | 2600 | 11500          | 3090 | 580  | 4000 | 13,4                                                | 3,24       | 10000 | 6,58   | A++ | 532  |
| 2.0+2.0+2.5+2.5                       | 2100                | 2100 | 2600 | 2600 | 9400  | 2600 | 11000          | 2900 | 580  | 4000 | 12,6                                                | 3,24       | 9400  | 6,50   | A++ | 506  |
| 2.0+2.0+2.5+3.5                       | 2100                | 2100 | 2600 | 3200 | 10000 | 2600 | 11000          | 3080 | 580  | 4000 | 13,4                                                | 3,25       | 10000 | 6,53   | A++ | 536  |
| 2.0+2.0+2.5+5.0                       | 1780                | 1780 | 2200 | 4240 | 10000 | 2600 | 11500          | 3100 | 580  | 4000 | 13,5                                                | 3,23       | 10000 | 6,58   | A++ | 532  |
| 2.0+2.0+3.5+3.5                       | 1980                | 1980 | 3020 | 3020 | 10000 | 2600 | 11000          | 3080 | 580  | 4000 | 13,4                                                | 3,25       | 10000 | 6,61   | A++ | 530  |
| 2.0+2.0+3.5+5.0                       | 1700                | 1700 | 2580 | 4020 | 10000 | 2600 | 11500          | 3080 | 580  | 4000 | 13,4                                                | 3,25       | 10000 | 6,73   | A++ | 520  |
| 2.0+2.0+5.0+5.0                       | 1480                | 1480 | 3520 | 3520 | 10000 | 2600 | 11500          | 3050 | 580  | 4000 | 13,3                                                | 3,28       | 10000 | 6,75   | A++ | 519  |
| 2.0+2.5+2.5+2.5                       | 2100                | 2600 | 2600 | 2600 | 9900  | 2600 | 11000          | 3100 | 580  | 4000 | 13,5                                                | 3,19       | 9900  | 6,50   | A++ | 533  |
| 2.0+2.5+2.5+3.5                       | 2000                | 2480 | 2480 | 3040 | 10000 | 2600 | 11000          | 3100 | 580  | 4000 | 13,5                                                | 3,23       | 10000 | 6,53   | A++ | 536  |
| 2.0+2.5+2.5+5.0                       | 1700                | 2110 | 2110 | 4080 | 10000 | 2600 | 11500          | 3080 | 580  | 4000 | 13,4                                                | 3,25       | 10000 | 6,58   | A++ | 532  |
| 2.0+2.5+3.5+3.5                       | 1892                | 2342 | 2883 | 2883 | 10000 | 2600 | 11500          | 3090 | 580  | 4000 | 13,4                                                | 3,24       | 10000 | 6,61   | A++ | 530  |
| 2.0+2.5+3.5+5.0                       | 1628                | 2016 | 2481 | 3876 | 10000 | 2600 | 11500          | 3080 | 580  | 4000 | 13,4                                                | 3,25       | 10000 | 6,75   | A++ | 519  |
| 2.0+2.5+5.0+5.0                       | 1429                | 1769 | 3401 | 3401 | 10000 | 2600 | 11500          | 3050 | 580  | 4000 | 13,3                                                | 3,28       | 10000 | 7,02   | A++ | 499  |
| 2.0+3.5+3.5+3.5                       | 1795                | 2735 | 2735 | 2735 | 10000 | 2600 | 11500          | 3100 | 580  | 4000 | 13,5                                                | 3,23       | 10000 | 7,15   | A++ | 490  |
| 2.0+3.5+3.5+5.0                       | 1556                | 2370 | 2370 | 3704 | 10000 | 2600 | 11500          | 3080 | 580  | 4000 | 13,4                                                | 3,25       | 10000 | 7,18   | A++ | 487  |
| 2.5+2.5+2.5+2.5                       | 2500                | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 | 2600 | 11500          | 3100 | 580  | 4000 | 13,8                                                | 3,23       | 10000 | 6,50   | A++ | 538  |
| 2.5+2.5+2.5+3.5                       | 2364                | 2364 | 2364 | 2909 | 10000 | 2600 | 11500          | 3100 | 580  | 4000 | 13,5                                                | 3,23       | 10000 | 6,53   | A++ | 536  |
| 2.5+2.5+2.5+5.0                       | 2031                | 2031 | 2031 | 3906 | 10000 | 2600 | 11500          | 3080 | 580  | 4000 | 13,4                                                | 3,25       | 10000 | 6,58   | A++ | 532  |
| 2.5+2.5+3.5+3.5                       | 2241                | 2241 | 2759 | 2759 | 10000 | 2600 | 11500          | 3100 | 580  | 4000 | 13,5                                                | 3,23       | 10000 | 6,61   | A++ | 530  |
| 2.5+2.5+3.5+5.0                       | 1940                | 1940 | 2388 | 3731 | 10000 | 2600 | 11500          | 3080 | 580  | 4000 | 13,4                                                | 3,25       | 10000 | 6,73   | A++ | 520  |
| 2.5+2.5+5.0+5.0                       | 1711                | 1711 | 3289 | 3289 | 10000 | 2600 | 11500          | 3050 | 580  | 4000 | 13,3                                                | 3,28       | 10000 | 7,02   | A++ | 499  |
| 2.5+3.5+3.5+3.5                       | 2131                | 2623 | 2623 | 2623 | 10000 | 2600 | 11500          | 3100 | 580  | 4000 | 13,5                                                | 3,23       | 10000 | 7,15   | A++ | 490  |
| 2.5+3.5+3.5+5.0                       | 1857                | 2286 | 2286 | 3571 | 10000 | 2600 | 11500          | 3080 | 580  | 4000 | 13,4                                                | 3,25       | 10000 | 7,18   | A++ | 487  |
| 3.5+3.5+3.5+3.5                       | 2500                | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 | 2600 | 11500          | 3100 | 580  | 4000 | 13,5                                                | 3,23       | 10000 | 7,20   | A++ | 486  |
| 3.5+3.5+3.5+5.0                       | 2192                | 2192 | 2192 | 3425 | 10000 | 2600 | 11500          | 3080 | 580  | 4000 | 13,4                                                | 3,25       | 10000 | 7,20   | A++ | 486  |



| Combinaisons<br>Unités<br>intérieures | CHAUFFAGE           |      |      |      |       |      |                |      |      |      |                                               |            |      |        |     |      |
|---------------------------------------|---------------------|------|------|------|-------|------|----------------|------|------|------|-----------------------------------------------|------------|------|--------|-----|------|
|                                       | Capacité totale (W) |      |      |      |       |      | Absorption (W) |      |      | (A)  | COP<br>(Coefficient de<br>performance)<br>W/W | PdH<br>(W) | SCOP | Classe | Qhe |      |
|                                       | A                   | B    | C    | D    | NOM   | MINI | MAXI           | NOM  | MINI |      |                                               |            |      |        |     | MAXI |
| 2.0+5.0                               | 2600                | 5800 |      |      | 8400  | 2000 | 8500           | 2300 | 400  | 2833 | 10,0                                          | 3,65       | 6000 | 3,83   | A   | 2193 |
| 2.5+5.0                               | 3000                | 5800 |      |      | 8800  | 2000 | 9500           | 2350 | 400  | 3167 | 10,2                                          | 3,74       | 6000 | 3,83   | A   | 2193 |
| 3.5+3.5                               | 3700                | 3700 |      |      | 7400  | 1800 | 8700           | 2250 | 400  | 2900 | 9,8                                           | 3,29       | 6000 | 3,81   | A   | 2205 |
| 3.5+5.0                               | 3700                | 5800 |      |      | 9500  | 1800 | 9700           | 2470 | 400  | 3233 | 10,7                                          | 3,85       | 7000 | 3,84   | A   | 2552 |
| 5.0+5.0                               | 5500                | 5500 |      |      | 11000 | 1800 | 11000          | 2790 | 400  | 3667 | 12,1                                          | 3,94       | 8000 | 3,89   | A   | 2879 |
| 2.0+2.0+2.5                           | 2600                | 2600 | 3000 |      | 8200  | 2200 | 9200           | 2110 | 420  | 3067 | 9,2                                           | 3,89       | 6000 | 3,85   | A   | 2182 |
| 2.0+2.0+3.5                           | 2600                | 2600 | 3700 |      | 8900  | 2200 | 9500           | 2530 | 420  | 3167 | 11,0                                          | 3,52       | 6000 | 3,86   | A   | 2176 |
| 2.0+2.0+5.0                           | 2600                | 2600 | 5800 |      | 11000 | 2200 | 10500          | 2750 | 420  | 3500 | 12,0                                          | 4,00       | 8000 | 3,88   | A   | 2887 |
| 2.0+2.5+2.5                           | 2600                | 3000 | 3000 |      | 8600  | 2200 | 9500           | 2670 | 420  | 3167 | 11,6                                          | 3,22       | 6000 | 3,85   | A   | 2182 |
| 2.0+2.5+3.5                           | 2600                | 3000 | 3700 |      | 9300  | 2200 | 10000          | 2690 | 420  | 3333 | 11,7                                          | 3,46       | 7000 | 3,86   | A   | 2539 |
| 2.0+2.5+5.0                           | 2509                | 2895 | 5596 |      | 11000 | 2200 | 10500          | 2710 | 420  | 3500 | 11,8                                          | 4,06       | 8000 | 3,88   | A   | 2887 |
| 2.0+3.5+3.5                           | 2600                | 3700 | 3700 |      | 10000 | 2200 | 10000          | 2730 | 420  | 3333 | 11,9                                          | 3,66       | 8000 | 3,84   | A   | 2917 |
| 2.0+3.5+5.0                           | 2364                | 3364 | 5273 |      | 11000 | 2200 | 10500          | 2750 | 420  | 3500 | 12,0                                          | 4,00       | 8000 | 3,87   | A   | 2894 |
| 2.0+5.0+5.0                           | 2014                | 4493 | 4493 |      | 11000 | 2200 | 11000          | 2770 | 420  | 3667 | 12,0                                          | 3,97       | 8000 | 3,91   | A   | 2864 |
| 2.5+2.5+2.5                           | 3000                | 3000 | 3000 |      | 9000  | 2200 | 10000          | 2790 | 420  | 3333 | 12,1                                          | 3,23       | 6000 | 3,85   | A   | 2182 |
| 2.5+2.5+3.5                           | 3000                | 3000 | 3700 |      | 9700  | 2200 | 10000          | 2810 | 420  | 3333 | 12,2                                          | 3,45       | 7000 | 3,86   | A   | 2539 |
| 2.5+2.5+5.0                           | 2797                | 2797 | 5407 |      | 11000 | 2200 | 10500          | 2830 | 420  | 3500 | 12,3                                          | 3,89       | 8000 | 3,88   | A   | 2887 |
| 2.5+3.5+3.5                           | 3000                | 3700 | 3700 |      | 10400 | 2200 | 10000          | 2750 | 420  | 3333 | 12,0                                          | 3,78       | 8000 | 3,84   | A   | 2917 |
| 2.5+3.5+5.0                           | 2640                | 3256 | 5104 |      | 11000 | 2200 | 10500          | 2770 | 420  | 3500 | 12,0                                          | 3,97       | 8000 | 3,87   | A   | 2894 |
| 2.5+5.0+5.0                           | 2260                | 4370 | 4370 |      | 11000 | 2200 | 12000          | 2790 | 420  | 4000 | 12,1                                          | 3,94       | 8000 | 3,91   | A   | 2864 |
| 3.5+3.5+3.5                           | 3667                | 3667 | 3667 |      | 11000 | 2200 | 10500          | 2790 | 420  | 3500 | 12,1                                          | 3,94       | 8000 | 3,93   | A   | 2850 |
| 3.5+3.5+5.0                           | 3083                | 3083 | 4833 |      | 11000 | 2200 | 10000          | 2810 | 420  | 3333 | 12,2                                          | 3,91       | 8000 | 3,97   | A   | 2821 |
| 3.5+5.0+5.0                           | 2660                | 4170 | 4170 |      | 11000 | 2200 | 12000          | 2820 | 420  | 4000 | 12,3                                          | 3,90       | 8000 | 4,01   | A+  | 2793 |
| 5.0+5.0+5.0                           | 3500                | 3500 | 3500 |      | 10500 | 2200 | 12000          | 2850 | 420  | 4000 | 12,4                                          | 3,68       | 8000 | 4,05   | A+  | 2765 |
| 2.0+2.0+2.0+2.0                       | 2600                | 2600 | 2600 | 2600 | 10400 | 2200 | 12000          | 2550 | 460  | 2878 | 11,1                                          | 4,08       | 7500 | 4,01   | A+  | 2618 |
| 2.0+2.0+2.0+2.5                       | 2600                | 2600 | 2600 | 3000 | 10800 | 2200 | 12000          | 2660 | 460  | 2878 | 11,6                                          | 4,06       | 7500 | 4,01   | A+  | 2618 |
| 2.0+2.0+2.0+3.5                       | 2487                | 2487 | 2487 | 3539 | 11000 | 2200 | 12000          | 2660 | 460  | 2878 | 11,6                                          | 4,14       | 7800 | 4,03   | A+  | 2710 |
| 2.0+2.0+2.0+5.0                       | 2103                | 2103 | 2103 | 4691 | 11000 | 2200 | 12000          | 2680 | 460  | 2967 | 11,7                                          | 4,10       | 7800 | 4,07   | A+  | 2683 |
| 2.0+2.0+2.5+2.5                       | 2554                | 2554 | 2946 | 2946 | 11000 | 2200 | 12000          | 2660 | 460  | 2878 | 11,6                                          | 4,14       | 7800 | 4,01   | A+  | 2723 |
| 2.0+2.0+2.5+3.5                       | 2403                | 2403 | 2773 | 3420 | 11000 | 2200 | 12000          | 2660 | 460  | 2967 | 11,6                                          | 4,14       | 7800 | 4,03   | A+  | 2710 |
| 2.0+2.0+2.5+5.0                       | 2043                | 2043 | 2357 | 4557 | 11000 | 2200 | 12000          | 2810 | 460  | 2967 | 12,2                                          | 3,91       | 8000 | 4,07   | A+  | 2752 |
| 2.0+2.0+3.5+3.5                       | 2270                | 2270 | 3230 | 3230 | 11000 | 2200 | 12000          | 2750 | 460  | 2849 | 12,0                                          | 4,00       | 7800 | 4,04   | A+  | 2703 |
| 2.0+2.0+3.5+5.0                       | 1946                | 1946 | 2769 | 4340 | 11000 | 2200 | 12000          | 2810 | 460  | 2967 | 12,2                                          | 3,91       | 8000 | 4,09   | A+  | 2738 |
| 2.0+2.0+5.0+5.0                       | 1702                | 1702 | 3798 | 3798 | 11000 | 2200 | 12000          | 2820 | 460  | 2967 | 12,3                                          | 3,90       | 8000 | 4,11   | A+  | 2725 |
| 2.0+2.5+2.5+2.5                       | 2466                | 2845 | 2845 | 2845 | 11000 | 2200 | 12000          | 2750 | 460  | 2849 | 12,0                                          | 4,00       | 8000 | 4,01   | A+  | 2793 |
| 2.0+2.5+2.5+3.5                       | 2325                | 2683 | 2683 | 3309 | 11000 | 2200 | 12000          | 2750 | 460  | 2849 | 12,0                                          | 4,00       | 8000 | 4,03   | A+  | 2779 |
| 2.0+2.5+2.5+5.0                       | 1986                | 2292 | 2292 | 4431 | 11000 | 2200 | 12000          | 2810 | 460  | 2967 | 12,2                                          | 3,91       | 8000 | 4,07   | A+  | 2752 |
| 2.0+2.5+3.5+3.5                       | 2200                | 2538 | 3131 | 3131 | 11000 | 2200 | 12000          | 2800 | 460  | 2967 | 12,2                                          | 3,93       | 8000 | 4,04   | A+  | 2772 |
| 2.0+2.5+3.5+5.0                       | 1894                | 2185 | 2695 | 4225 | 11000 | 2200 | 12000          | 2810 | 460  | 2967 | 12,2                                          | 3,91       | 8000 | 4,09   | A+  | 2738 |
| 2.0+2.5+5.0+5.0                       | 1663                | 1919 | 3709 | 3709 | 11000 | 2200 | 12000          | 2820 | 460  | 2967 | 12,3                                          | 3,90       | 8000 | 4,11   | A+  | 2725 |
| 2.0+3.5+3.5+3.5                       | 2088                | 2971 | 2971 | 2971 | 11000 | 2200 | 12000          | 2800 | 460  | 2967 | 12,2                                          | 3,93       | 8000 | 4,06   | A+  | 2759 |
| 2.0+3.5+3.5+5.0                       | 1810                | 2576 | 2576 | 4038 | 11000 | 2200 | 12000          | 2810 | 460  | 2967 | 12,2                                          | 3,91       | 8000 | 4,05   | A+  | 2765 |
| 2.5+2.5+2.5+2.5                       | 2750                | 2750 | 2750 | 2750 | 11000 | 2200 | 12000          | 2800 | 460  | 4000 | 12,4                                          | 3,93       | 8000 | 4,01   | A+  | 2793 |
| 2.5+2.5+2.5+3.5                       | 2598                | 2598 | 2598 | 3205 | 11000 | 2200 | 12000          | 2800 | 460  | 4000 | 12,5                                          | 3,93       | 8000 | 4,03   | A+  | 2779 |
| 2.5+2.5+2.5+5.0                       | 2230                | 2230 | 2230 | 4311 | 11000 | 2200 | 12000          | 2810 | 460  | 4000 | 12,5                                          | 3,91       | 8000 | 4,05   | A+  | 2765 |
| 2.5+2.5+3.5+3.5                       | 2463                | 2463 | 3037 | 3037 | 11000 | 2200 | 12000          | 2800 | 460  | 4000 | 12,5                                          | 3,93       | 8000 | 4,07   | A+  | 2752 |
| 2.5+2.5+3.5+5.0                       | 2129                | 2129 | 2626 | 4116 | 11000 | 2200 | 12000          | 2810 | 460  | 4000 | 12,5                                          | 3,91       | 8000 | 4,09   | A+  | 2738 |
| 2.5+2.5+5.0+5.0                       | 1875                | 1875 | 3625 | 3625 | 11000 | 2200 | 12000          | 2820 | 460  | 4000 | 12,5                                          | 3,90       | 8000 | 4,11   | A+  | 2725 |
| 2.5+3.5+3.5+3.5                       | 2340                | 2887 | 2887 | 2887 | 11000 | 2200 | 12000          | 2800 | 460  | 4000 | 12,5                                          | 3,93       | 8000 | 4,13   | A+  | 2712 |
| 2.5+3.5+3.5+5.0                       | 2037                | 2512 | 2512 | 3938 | 11000 | 2200 | 12000          | 2810 | 460  | 4000 | 12,5                                          | 3,91       | 8000 | 4,15   | A+  | 2699 |
| 3.5+3.5+3.5+3.5                       | 2750                | 2750 | 2750 | 2750 | 11000 | 2200 | 12000          | 2800 | 460  | 4000 | 12,5                                          | 3,93       | 8000 | 4,12   | A+  | 2718 |
| 3.5+3.5+3.5+5.0                       | 2408                | 2408 | 2408 | 3775 | 11000 | 2200 | 12000          | 2810 | 460  | 4000 | 12,5                                          | 3,91       | 8000 | 4,13   | A+  | 2712 |

# 5AMW125U4RTA

| Combinaisons<br>Unités<br>intérieures | REFROIDISSEMENT     |      |      |      |      |       |                |       |      |      |      |      |      |                                              |            |      |        |       |                  |
|---------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|-------|----------------|-------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------|------------|------|--------|-------|------------------|
|                                       | Capacité totale (W) |      |      |      |      |       | Absorption (W) |       |      |      |      |      | (A)  | EER<br>(Taux de<br>rendement<br>énergétique) | Pdc<br>(W) | SEER | Classe | Qce   | η <sub>s,c</sub> |
|                                       | A                   | B    | C    | D    | E    | NOM   | MINI           | MAXI  | NOM  | MINI | MAXI |      |      |                                              |            |      |        |       |                  |
| 2.5+2.5+5.0                           | 2600                | 2600 | 5200 |      |      | 10400 | 3400           | 10920 | 2400 | 552  | 3648 | 10,4 | 4,33 | 10400                                        | 5,80       | A+   | 628    | -     |                  |
| 2.5+2.5+7.0                           | 2600                | 2600 | 7000 |      |      | 12200 | 3400           | 12810 | 2500 | 575  | 3800 | 10,8 | 4,88 | 12200                                        | 5,80       | -    | 736    | 229 % |                  |
| 2.5+3.5+3.5                           | 2600                | 3500 | 3500 |      |      | 9600  | 3400           | 10080 | 2500 | 575  | 3800 | 10,8 | 3,84 | 9600                                         | 5,80       | A+   | 579    | -     |                  |
| 2.5+3.5+5.0                           | 2600                | 3500 | 5200 |      |      | 11300 | 3400           | 11865 | 2500 | 575  | 3800 | 10,8 | 4,52 | 11300                                        | 5,80       | A+   | 682    | -     |                  |
| 2.5+3.5+7.0                           | 2500                | 3500 | 6500 |      |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2500 | 575  | 3800 | 10,8 | 5,00 | 12500                                        | 5,80       | -    | 754    | 229 % |                  |
| 2.5+5.0+5.0                           | 2600                | 4900 | 5000 |      |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2500 | 575  | 3800 | 10,8 | 5,00 | 12500                                        | 6,05       | -    | 723    | 239 % |                  |
| 2.5+5.0+7.0                           | 2300                | 4200 | 6000 |      |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2500 | 575  | 3800 | 10,8 | 5,00 | 12500                                        | 6,52       | -    | 671    | 258 % |                  |
| 3.5+3.5+3.5                           | 3500                | 3500 | 3500 |      |      | 10500 | 3400           | 11025 | 2500 | 575  | 3800 | 10,8 | 4,20 | 10500                                        | 6,52       | A++  | 564    | -     |                  |
| 3.5+3.5+5.0                           | 3500                | 3500 | 5000 |      |      | 12000 | 3400           | 12600 | 2500 | 575  | 3800 | 10,8 | 4,80 | 12000                                        | 6,50       | A++  | 646    | -     |                  |
| 3.5+3.5+7.0                           | 3000                | 3000 | 6500 |      |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2500 | 575  | 3800 | 10,8 | 5,00 | 12500                                        | 6,50       | -    | 673    | 257 % |                  |
| 3.5+5.0+5.0                           | 3100                | 4700 | 4700 |      |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2500 | 575  | 3800 | 10,8 | 5,00 | 12500                                        | 6,48       | -    | 675    | 256 % |                  |
| 3.5+5.0+7.0                           | 3000                | 4000 | 5500 |      |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2500 | 575  | 3800 | 10,8 | 5,00 | 12500                                        | 6,49       | -    | 674    | 257 % |                  |
| 5.0+5.0+5.0                           | 4200                | 4200 | 4100 |      |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2500 | 575  | 3800 | 10,8 | 5,00 | 12500                                        | 6,48       | -    | 675    | 256 % |                  |
| 2.0+2.0+2.0+5.0                       | 2000                | 2000 | 2000 | 5000 |      | 11000 | 3000           | 11550 | 2300 | 529  | 3496 | 9,9  | 4,78 | 11000                                        | 6,48       | A++  | 594    | -     |                  |
| 2.0+2.0+2.0+7.0                       | 2000                | 2000 | 2000 | 6500 |      | 12500 | 3000           | 13125 | 2400 | 552  | 3648 | 10,4 | 5,21 | 12500                                        | 6,48       | A++  | 675    | 256 % |                  |
| 2.0+2.0+2.5+2.5                       | 2000                | 2000 | 2500 | 2500 |      | 9000  | 3000           | 9450  | 2200 | 506  | 3344 | 9,5  | 4,09 | 9000                                         | 6,48       | A++  | 486    | -     |                  |
| 2.0+2.0+2.5+3.5                       | 2000                | 2000 | 2500 | 3500 |      | 10000 | 3000           | 10500 | 2300 | 529  | 3496 | 9,9  | 4,35 | 10000                                        | 6,48       | A++  | 540    | -     |                  |
| 2.0+2.0+2.5+5.0                       | 2000                | 2000 | 3500 | 5000 |      | 12500 | 3000           | 13125 | 2400 | 552  | 3648 | 10,4 | 5,21 | 12500                                        | 6,48       | -    | 675    | 256 % |                  |
| 2.0+2.0+2.5+7.0                       | 2000                | 2000 | 2500 | 6000 |      | 12500 | 3000           | 13125 | 2400 | 552  | 3648 | 10,4 | 5,21 | 12500                                        | 6,48       | -    | 675    | 256 % |                  |
| 2.0+2.0+3.5+3.5                       | 2000                | 2000 | 3500 | 3500 |      | 11000 | 3000           | 11550 | 2300 | 529  | 3496 | 9,9  | 4,78 | 11000                                        | 6,48       | A++  | 594    | -     |                  |
| 2.0+2.0+3.5+5.0                       | 2000                | 2000 | 2500 | 5000 |      | 11500 | 3000           | 12075 | 2400 | 552  | 3648 | 10,4 | 4,79 | 11500                                        | 6,48       | A++  | 621    | -     |                  |
| 2.0+2.0+3.5+7.0                       | 2000                | 2000 | 3000 | 5500 |      | 12500 | 3000           | 13125 | 2700 | 621  | 4104 | 11,7 | 4,63 | 12500                                        | 6,48       | -    | 675    | 256 % |                  |
| 2.0+2.0+5.0+5.0                       | 2000                | 2000 | 4250 | 4250 |      | 12500 | 3000           | 13125 | 2700 | 621  | 4104 | 11,7 | 4,63 | 12500                                        | 6,48       | -    | 675    | 256 % |                  |
| 2.0+2.0+5.0+7.0                       | 1500                | 1500 | 3850 | 5650 |      | 12500 | 3000           | 13125 | 2700 | 621  | 4104 | 11,7 | 4,63 | 12500                                        | 6,48       | -    | 675    | 256 % |                  |
| 2.0+2.5+2.5+2.5                       | 2000                | 2500 | 2500 | 2500 |      | 9500  | 3000           | 9975  | 2700 | 621  | 4104 | 11,7 | 3,52 | 9500                                         | 6,48       | A++  | 513    | -     |                  |
| 2.0+2.5+2.5+3.5                       | 2000                | 2500 | 2500 | 3500 |      | 10500 | 3000           | 11025 | 2700 | 621  | 4104 | 11,7 | 3,89 | 10500                                        | 6,48       | A++  | 567    | -     |                  |
| 2.0+2.5+2.5+5.0                       | 2000                | 2500 | 2500 | 5000 |      | 12000 | 3000           | 12600 | 2700 | 621  | 4104 | 11,7 | 4,44 | 12000                                        | 6,48       | -    | 648    | 256 % |                  |
| 2.0+2.5+2.5+7.0                       | 1900                | 2300 | 2300 | 6000 |      | 12500 | 3000           | 13125 | 2700 | 621  | 4104 | 11,7 | 4,63 | 12500                                        | 6,48       | -    | 675    | 256 % |                  |
| 2.0+3.5+3.5+3.5                       | 2000                | 3500 | 3500 | 3500 |      | 12500 | 3000           | 13125 | 2700 | 621  | 4104 | 11,7 | 4,63 | 12500                                        | 6,48       | -    | 675    | 256 % |                  |
| 2.0+3.5+3.5+5.0                       | 2000                | 3000 | 3000 | 4500 |      | 12500 | 3000           | 13125 | 2700 | 621  | 4104 | 11,7 | 4,63 | 12500                                        | 6,48       | -    | 675    | 256 % |                  |
| 2.0+3.5+3.5+7.0                       | 1500                | 2500 | 2500 | 6000 |      | 12500 | 3000           | 13125 | 2700 | 621  | 4104 | 11,7 | 4,63 | 12500                                        | 6,48       | -    | 675    | 256 % |                  |
| 2.5+2.5+2.5+2.5                       | 2600                | 2600 | 2600 | 2600 |      | 10400 | 3400           | 10920 | 2700 | 621  | 4104 | 11,7 | 3,85 | 10400                                        | 6,60       | A++  | 552    | -     |                  |
| 2.5+2.5+2.5+3.5                       | 2600                | 2600 | 2600 | 3500 |      | 11300 | 3400           | 11865 | 2750 | 632  | 4180 | 11,9 | 4,11 | 11300                                        | 6,70       | A++  | 590    | -     |                  |
| 2.5+2.5+2.5+5.0                       | 2500                | 2500 | 2500 | 5000 |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2800 | 644  | 4256 | 12,1 | 4,46 | 12500                                        | 6,75       | -    | 648    | 267%  |                  |
| 2.5+2.5+2.5+7.0                       | 2000                | 2000 | 2000 | 6500 |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2800 | 644  | 4256 | 12,1 | 4,46 | 12500                                        | 6,76       | -    | 647    | 267%  |                  |
| 2.5+2.5+3.5+3.5                       | 2500                | 2500 | 3500 | 3500 |      | 12000 | 3400           | 12600 | 2800 | 644  | 4256 | 12,1 | 4,29 | 12000                                        | 6,73       | -    | 624    | 266%  |                  |
| 2.5+2.5+3.5+5.0                       | 2500                | 2500 | 3200 | 4300 |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2800 | 644  | 4256 | 12,1 | 4,46 | 12500                                        | 6,75       | -    | 648    | 267%  |                  |
| 2.5+2.5+3.5+7.0                       | 2000                | 2000 | 3000 | 5500 |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2800 | 644  | 4256 | 12,1 | 4,46 | 12500                                        | 6,76       | -    | 647    | 267%  |                  |
| 2.5+2.5+5.0+5.0                       | 2000                | 2000 | 4250 | 4250 |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2800 | 644  | 4256 | 12,1 | 4,46 | 12500                                        | 6,76       | -    | 647    | 267%  |                  |
| 2.5+2.5+5.0+7.0                       | 1900                | 1900 | 3700 | 5000 |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2800 | 644  | 4256 | 12,1 | 4,46 | 12500                                        | 6,76       | -    | 647    | 267%  |                  |
| 2.5+3.5+3.5+3.5                       | 2300                | 3400 | 3400 | 3400 |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2800 | 644  | 4256 | 12,1 | 4,46 | 12500                                        | 6,76       | -    | 647    | 267%  |                  |
| 2.5+3.5+3.5+5.0                       | 2200                | 3000 | 3000 | 4300 |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2800 | 644  | 4256 | 12,1 | 4,46 | 12500                                        | 6,76       | -    | 647    | 267%  |                  |
| 2.5+3.5+3.5+7.0                       | 1900                | 2400 | 2400 | 5800 |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2800 | 644  | 4256 | 12,1 | 4,46 | 12500                                        | 6,76       | -    | 647    | 267%  |                  |
| 3.5+3.5+3.5+3.5                       | 3100                | 3100 | 3100 | 3200 |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2800 | 644  | 4256 | 12,1 | 4,46 | 12500                                        | 6,75       | -    | 648    | 267%  |                  |
| 3.5+3.5+3.5+5.0                       | 2700                | 2700 | 2700 | 4400 |      | 12500 | 3400           | 13125 | 2800 | 644  | 4256 | 12,1 | 4,46 | 12500                                        | 6,80       | -    | 643    | 269%  |                  |
| 2.5+2.5+2.5+2.5+2.5                   | 2500                | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 12500 | 3500           | 12300 | 3610 | 830  | 5487 | 15,6 | 3,46 | 12500                                        | 6,50       | -    | 673    | 257 % |                  |
| 2.5+2.5+2.5+2.5+3.5                   | 2300                | 2300 | 2300 | 2300 | 3300 | 12500 | 3500           | 13125 | 3700 | 851  | 5624 | 16,0 | 3,38 | 12500                                        | 6,51       | -    | 672    | 257 % |                  |
| 2.5+2.5+2.5+2.5+5.0                   | 2000                | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 | 12500 | 3500           | 13125 | 3800 | 874  | 5776 | 16,4 | 3,29 | 12500                                        | 6,53       | -    | 670    | 258 % |                  |
| 2.5+2.5+2.5+3.5+3.5                   | 2000                | 2000 | 2000 | 3250 | 3250 | 12500 | 3500           | 13125 | 3750 | 862  | 5700 | 16,2 | 3,33 | 12500                                        | 6,52       | -    | 671    | 258 % |                  |
| 2.5+2.5+3.5+3.5+3.5                   | 2050                | 2050 | 2800 | 2800 | 2800 | 12500 | 3500           | 13125 | 3800 | 874  | 5776 | 16,4 | 3,29 | 12500                                        | 6,53       | -    | 670    | 258 % |                  |



| Combinaisons<br>Unités<br>intérieures | CHAUFFAGE           |      |      |      |      |       |      |       |                |      |      |      |                                        |            |      |        |      |                  |
|---------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|----------------|------|------|------|----------------------------------------|------------|------|--------|------|------------------|
|                                       | Capacité totale (W) |      |      |      |      |       |      |       | Absorption (W) |      |      | (A)  | COP<br>(Coefficient de<br>performance) | Pdh<br>(W) | SCOP | Classe | Qhe  | η <sub>s,h</sub> |
|                                       | A                   | B    | C    | D    | E    | NOM   | MINI | MAXI  | NOM            | MINI | MAXI |      |                                        |            |      |        |      |                  |
| 2.5+2.5+5.0                           | 3000                | 3000 | 5500 |      |      | 11500 | 3000 | 11960 | 2400           | 413  | 3168 | 10,6 | 4,79                                   | 10000      | 3,75 | A      | 3733 | -                |
| 2.5+2.5+7.0                           | 3000                | 3000 | 7500 |      |      | 13500 | 3000 | 14040 | 2500           | 430  | 3300 | 11,0 | 5,40                                   | 10000      | 3,75 | -      | 3733 | 147%             |
| 2.5+3.5+3.5                           | 3000                | 4000 | 4000 |      |      | 11000 | 3000 | 11440 | 2500           | 430  | 3300 | 11,0 | 4,40                                   | 10000      | 3,75 | A      | 3733 | -                |
| 2.5+3.5+5.0                           | 3000                | 4000 | 5500 |      |      | 12500 | 3000 | 13000 | 2500           | 430  | 3300 | 11,0 | 5,00                                   | 10000      | 3,75 | A      | 3733 | -                |
| 2.5+3.5+7.0                           | 3000                | 3500 | 7000 |      |      | 13500 | 3000 | 14040 | 2500           | 430  | 3300 | 11,0 | 5,40                                   | 10000      | 3,76 | -      | 3723 | 147%             |
| 2.5+5.0+5.0                           | 3000                | 5250 | 5250 |      |      | 13500 | 3000 | 14040 | 2500           | 430  | 3300 | 11,0 | 5,40                                   | 10000      | 3,78 | -      | 3704 | 148%             |
| 2.5+5.0+7.0                           | 2500                | 4500 | 6500 |      |      | 13500 | 3000 | 14040 | 2500           | 430  | 3300 | 11,0 | 5,40                                   | 10000      | 3,81 | -      | 3675 | 149%             |
| 3.5+3.5+3.5                           | 4000                | 4000 | 4000 |      |      | 12000 | 3000 | 12480 | 2500           | 430  | 3300 | 11,0 | 4,80                                   | 10000      | 3,81 | A      | 3675 | -                |
| 3.5+3.5+5.0                           | 3600                | 3600 | 5000 |      |      | 12200 | 3000 | 12688 | 2700           | 464  | 3564 | 11,9 | 4,52                                   | 10000      | 3,81 | A      | 3675 | -                |
| 3.5+3.5+7.0                           | 3600                | 3600 | 6500 |      |      | 13700 | 3000 | 14248 | 2700           | 464  | 3564 | 11,9 | 5,07                                   | 10000      | 3,81 | -      | 3675 | 149%             |
| 3.5+5.0+5.0                           | 3600                | 5000 | 5000 |      |      | 13600 | 3000 | 14144 | 2700           | 464  | 3564 | 11,9 | 5,04                                   | 10000      | 3,78 | -      | 3704 | 148%             |
| 3.5+5.0+7.0                           | 3600                | 4500 | 6500 |      |      | 14600 | 3000 | 15184 | 2700           | 464  | 3564 | 11,9 | 5,41                                   | 10000      | 3,80 | -      | 3684 | 149%             |
| 5.0+5.0+5.0                           | 4500                | 4500 | 4500 |      |      | 13500 | 3000 | 14040 | 2800           | 482  | 3696 | 12,3 | 4,82                                   | 10000      | 3,68 | -      | 3804 | 144%             |
| 2.5+2.5+2.5+2.5                       | 3000                | 3000 | 3000 | 3000 |      | 12000 | 3500 | 12480 | 2850           | 490  | 3762 | 12,6 | 4,21                                   | 10000      | 3,73 | A      | 3753 | -                |
| 2.5+2.5+2.5+3.5                       | 3000                | 3000 | 3000 | 4000 |      | 13000 | 3500 | 13520 | 2900           | 499  | 3828 | 12,8 | 4,48                                   | 10000      | 3,75 | A      | 3733 | -                |
| 2.5+2.5+2.5+5.0                       | 2500                | 2500 | 2500 | 6000 |      | 13500 | 3500 | 14040 | 3000           | 516  | 3960 | 13,2 | 4,50                                   | 10000      | 3,77 | -      | 3714 | 148%             |
| 2.5+2.5+2.5+7.0                       | 2300                | 2300 | 2300 | 6500 |      | 13400 | 3500 | 13936 | 3200           | 550  | 4224 | 14,1 | 4,19                                   | 10000      | 3,77 | -      | 3714 | 148%             |
| 2.5+2.5+3.5+3.5                       | 3000                | 3000 | 3750 | 3750 |      | 13500 | 3500 | 14040 | 2950           | 507  | 3841 | 13,0 | 4,58                                   | 10000      | 3,76 | A      | 3723 | -                |
| 2.5+2.5+3.5+5.0                       | 2500                | 2500 | 3500 | 5000 |      | 13500 | 3500 | 14040 | 2950           | 507  | 3894 | 13,0 | 4,58                                   | 10000      | 3,77 | -      | 3714 | 148%             |
| 2.5+2.5+3.5+7.0                       | 2000                | 2000 | 3500 | 6000 |      | 13500 | 3500 | 14040 | 2950           | 507  | 3894 | 13,0 | 4,58                                   | 10000      | 3,78 | -      | 3704 | 148%             |
| 2.5+2.5+5.0+5.0                       | 2000                | 2000 | 4750 | 4750 |      | 13500 | 3500 | 14040 | 2900           | 499  | 3828 | 12,8 | 4,66                                   | 10000      | 3,77 | -      | 3714 | 148%             |
| 2.5+2.5+5.0+7.0                       | 1800                | 1800 | 4500 | 5400 |      | 13500 | 3500 | 14040 | 2900           | 499  | 3828 | 12,8 | 4,66                                   | 10000      | 3,77 | -      | 3714 | 148%             |
| 2.5+3.5+3.5+3.5                       | 2400                | 3700 | 3700 | 3700 |      | 13500 | 3500 | 14040 | 2950           | 507  | 4078 | 13,0 | 4,58                                   | 10000      | 3,76 | -      | 3723 | 147%             |
| 2.5+3.5+3.5+5.0                       | 2500                | 3200 | 3200 | 4600 |      | 13500 | 3500 | 14040 | 2950           | 507  | 3894 | 13,0 | 4,58                                   | 10000      | 3,77 | -      | 3714 | 148%             |
| 2.5+3.5+3.5+7.0                       | 2000                | 3000 | 3000 | 5500 |      | 13500 | 3500 | 14040 | 2950           | 507  | 3894 | 13,0 | 4,58                                   | 10000      | 3,77 | -      | 3714 | 148%             |
| 3.5+3.5+3.5+3.5                       | 3400                | 3400 | 3400 | 3300 |      | 13500 | 3500 | 14040 | 2950           | 507  | 4105 | 13,0 | 4,58                                   | 10000      | 3,77 | -      | 3714 | 148%             |
| 3.5+3.5+3.5+5.0                       | 3000                | 3000 | 3000 | 4500 |      | 13500 | 3500 | 14040 | 2950           | 507  | 3894 | 13,0 | 4,58                                   | 10000      | 3,77 | -      | 3714 | 148%             |
| 2.5+2.5+2.5+2.5+2.5                   | 2700                | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 13500 | 3600 | 14040 | 3600           | 650  | 5000 | 15,9 | 3,75                                   | 10500      | 3,72 | -      | 3952 | 146%             |
| 2.5+2.5+2.5+2.5+3.5                   | 2500                | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 13500 | 3600 | 14040 | 3650           | 628  | 4818 | 16,1 | 3,70                                   | 10500      | 3,77 | -      | 3899 | 148%             |
| 2.5+2.5+2.5+2.5+5.0                   | 2300                | 2300 | 2300 | 2300 | 4300 | 13500 | 3600 | 14040 | 3950           | 679  | 5214 | 17,4 | 3,42                                   | 10500      | 3,78 | -      | 3889 | 148%             |
| 2.5+2.5+2.5+3.5+3.5                   | 2300                | 2300 | 2300 | 3300 | 3300 | 13500 | 3600 | 14040 | 3900           | 671  | 5148 | 17,2 | 3,46                                   | 10500      | 3,78 | -      | 3889 | 148%             |
| 2.5+2.5+3.5+3.5+3.5                   | 2100                | 2100 | 3100 | 3100 | 3100 | 13500 | 3600 | 14040 | 3950           | 679  | 5214 | 17,4 | 3,42                                   | 10500      | 3,78 | -      | 3889 | 148%             |