


Raccord Geberit PushFit avec filetage femelle

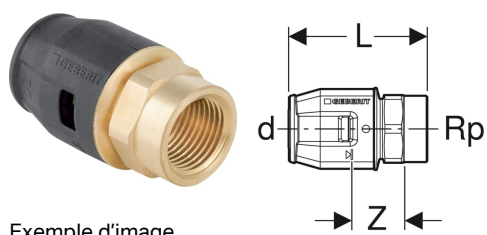

Exemple d'image

Utilisation

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, Ø	Rp	L	Z
650.560.00.1	12 / 10	16 mm	3/8 "	5.6 cm	1.8 cm
650.561.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.8 cm	1.7 cm
651.560.00.1	15 / 10	20 mm	3/8 "	5.6 cm	1.7 cm
651.561.00.1	15	20 mm	1/2 "	5.8 cm	1.6 cm
651.562.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.1 cm	1.9 cm
652.562.00.1	20	25 mm	3/4 "	6.4 cm	1.9 cm
652.563.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	7 cm	2.1 cm