



## Sanpress Inox-Raccord à écrou libre avec SC-Contur

- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

### équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

### Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

**modèle 2363**

**article 437 572**

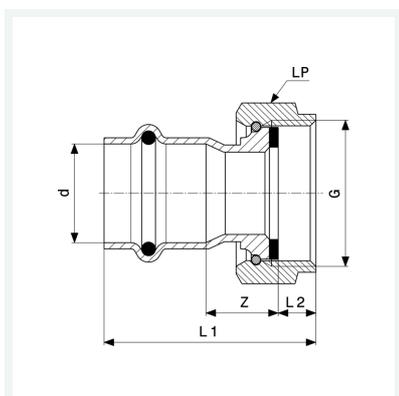

## Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	15
Filetage cylindrique	G	½
Cotes d'encombrement	Z	21 mm
Longueur 1	L1	50 mm
Longueur 2	L2	7 mm
Largeur sur pans	LP	24 mm
Poids	47,8 g	
Volume	71,04 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier inoxydable	