

# atlantic

On est bien chez vous.

Home solutions 

## GAINE SPIREO

*Découvrez une gaine souple  
plus résistante à l'écrasement*



Optez pour  
la fiabilité !



*Résistance et durabilité  
de vos réseaux  
de ventilation*

*Étanchéité garantie*

*Protection de l'installation  
contre la condensation*



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

# Avec la RE2020: contrôles obligatoires dans le neuf !

Atlantic vous accompagne dans la mise en conformité de vos installations

## ALUMINIUM ET POLYESTER

- Structure résistante au déchirement
- Isolation de 25 mm conforme aux exigences réglementaires



## SPIRES RAPPROCHÉES

- Structure résistante à l'écrasement
- Évite les pertes de charge accidentelles et aide à la mise en conformité de l'installation (RE2020)

## SPÉCIAL TWIST & GO

- Favorise l'étanchéité des liaisons

## COMPARATIF DE RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT

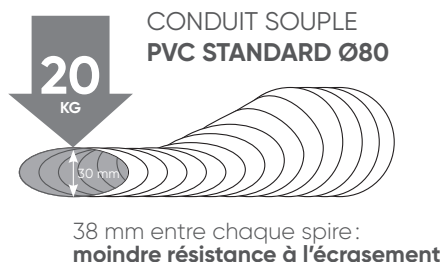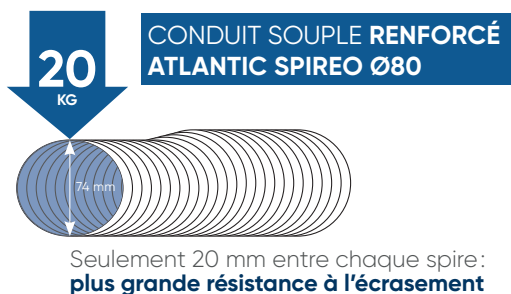

## Équipez vos chantiers de simple flux hygroréglable en maison individuelle neuve

Conduit intérieur en aluminium et pare-vapeur en PVC.

Épaisseur d'isolant 25 mm - 2 diamètres disponibles : 80 mm et 125 mm

| LIBELLÉ             | DÉSIGNATION                    | Ø   | LONG.<br>(m) | ÉP. ISOLANT<br>(mm) | RÉFÉRENCE     |
|---------------------|--------------------------------|-----|--------------|---------------------|---------------|
| T82 R ALU CR 25 10M | COND SPIREO D80 ALU CR25 L10M  | 80  | 10           | 25                  | <b>427778</b> |
| T127 R ALU CR25 10M | COND SPIREO D125 ALU CR25 L10M | 125 | 10           | 25                  | <b>427779</b> |