



Sanpress-Raccord démontable de transition

- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

L'écrou tournant est en laiton.

modèle 2262

article 365 103

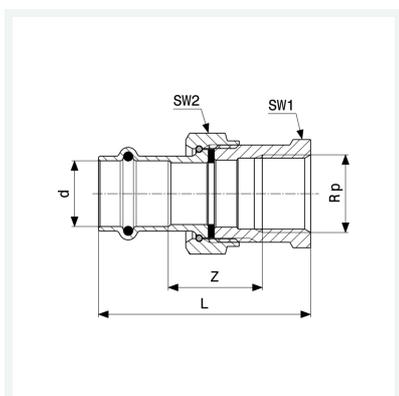

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	28
Filet femelle cylindre	Rp	¾
Cotes d'encombrement	Z	23 mm
Longueur	L	63 mm
Largeur sur pans 1	SW1	32 mm
Largeur sur pans 2	SW2	46 mm
Poids	250,7 g	
Volume	310,8 cm ³	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	