



Ristretto carré




Ristretto rond

A partir de
Classe Énergétique A



RISTRETTO PETITES CAPACITÉS

Idéal en appoint

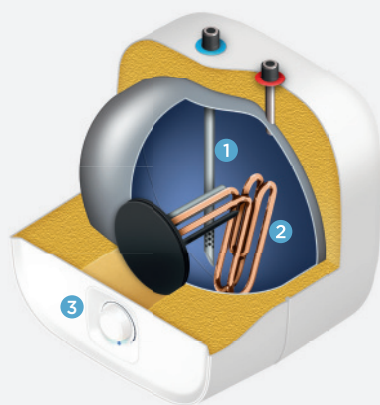

1 PROTECTION ANTICORROSION

- anode en magnésium, qui se dissout dans le temps.

2 RÉSISTANCE «THERMOPLONGEUR» :

- en cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau.

3 RÉGLAGE EN FAÇADE DE LA TEMPÉRATURE

LES ATOUTS



Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (2 formats différents)



La proximité chauffe-eau/ point de puisage **assure une eau chaude immédiate et plus d'économies**



Penser à contrôler l'anode magnésium vidange nécessaire si remplacement

+ d'infos sur www.thermor-pro.fr

CARACTÉRISTIQUES

Cuve et corps de chauffe émaillés

conformes aux normes d'hygiène.

Forte puissance : production de 10, 15, 30 L à 65°C en 20, 30, 55 mn, (eau froide à 15°C).

Anode magnésium

avec résistance compensatrice.

Excellente isolation (0 % CFC).

Fonctionnement sous ou hors pression (groupe de sécurité et robinetterie spéciale non fournis).


Double témoin lumineux (cuve en chauffe et cuve chauffée) pour le format carré

Accès direct à la molette de réglage de la température.

Fixation avec détrompeur sur et sous évier.

Livré avec raccord diélectrique.


NOUVEAU

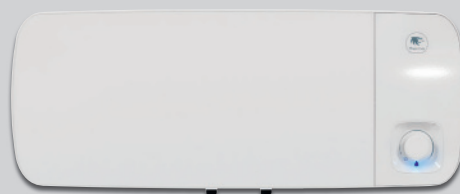


Format carré horizontal 30L sur évier

COTES D'INSTALLATION (en mm)


SUR-ÉVIER CARRÉ

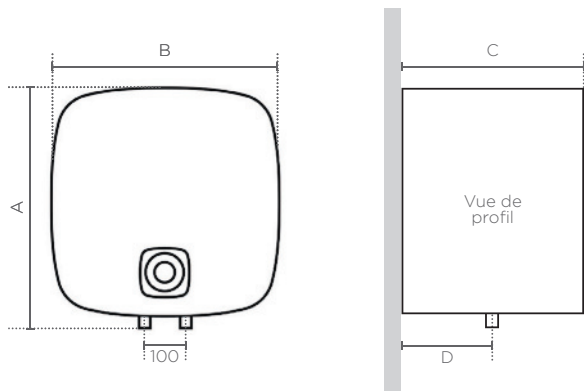


SOUS-ÉVIER CARRÉ

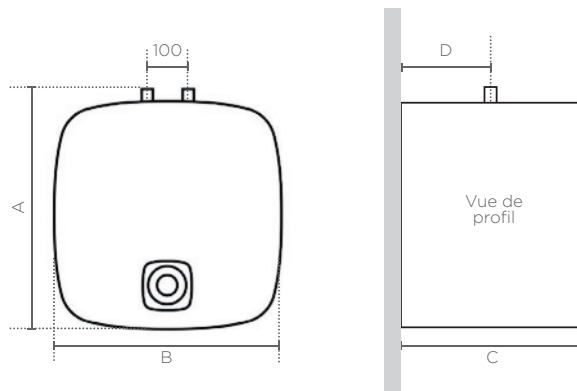


SUR-ÉVIER HORIZONTAL

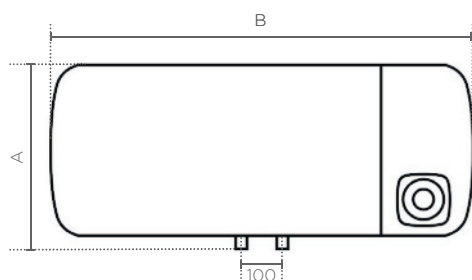

SUR-ÉVIER ROND

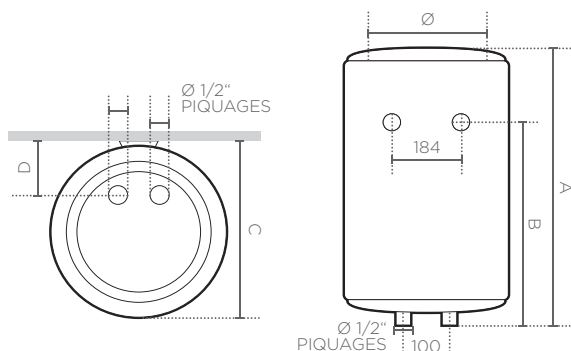

SOUS-ÉVIER ROND

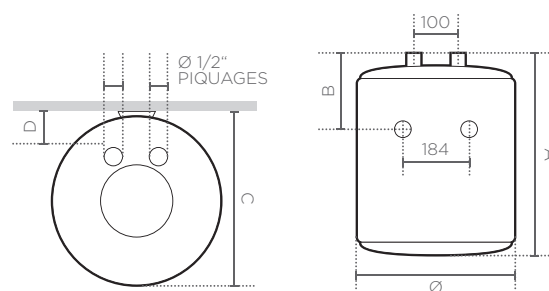

Conseillé en stock chez vos distributeurs habituels

RISTRETTO CARRÉ

Capacité (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)				Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
					A	B	C	D				
15 L sur évier	2000	0,61	0,90	24 min	387	360	321	98	8 kg	221 137	311 €	A
15 L sous évier	2000	1,14	1,60	24 min	378	360	321	98	8 kg	221 138	311 €	B
30 L sur évier	2000	0,73	0,5	56 min	467	440	388	115	12 kg	231 083	368 €	C
30 L sur évier Horizontal	2500	0,77	0,54	38 min	335	810	315	160	14,5	221 104	403 €	C

RISTRETTO ROND

Capacité (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)					Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
					Ø	A	B	C	D				
10 L sur évier	1600	0,44	0,93	26 mn	255	456	290	262	64	7,5	221 071	255 €	A
10 L sous évier	2000	0,63	1,33	18 mn	255	456	218	262	64	7,5	221 072	255 €	B
15 L compact sur évier	1600	0,50	0,70	37 mn	338	400	236	345	81	9,5	221 079	289 €	B
15 L compact sous évier	2000	0,66	0,93	23 mn	338	400	164	345	81	9,5	221 074	289 €	B
15 L sur évier	2000	0,54	0,76	29 mn	287	496	327	294	70	9,5	221 073	289 €	B
30 L sur évier	2000	0,78	0,55	52 mn	338	623	463	345	81	13	231 020	337 €	C

(1) Écoparticipation : 5,00 € HT.

SERVICES

