COLLECTION DESIGN PLAT

KARENA SPA

Un design épuré et soigné avec sa forme plane ajourée et ses bords biseautés

PRATICITÉ

- Un très large choix de dimensions et de formats pour s'adapter à tous les espaces.
- Astuce aménagement : existe en modèle 40 cm de large et en format horizontal.

CONFORT

Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.






• Robinetterie design chromée incluse.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Huile minérale inaltérable, 100 % naturelle et recyclable.

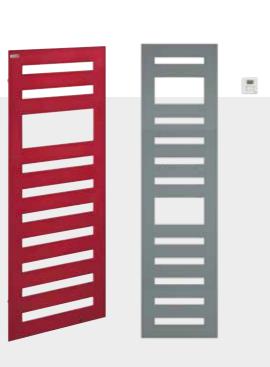




COLLECTION DESIGN PLAT

FICHE TECHNIQUE

KARENA SPA

DESCRIPTIF



- + Collecteurs latéraux en forme biseautée.
- *Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/ polyester.
- +Teinte de base: blanc Traffic White RAL 9016.

CHAUFFAGE CENTRAL

- ♦ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Accordements centrés en bas, entraxe 50 mm, compatibles monotube/bitube.
- Livré avec robinet en **H équerre et tête thermostatique chromée à droite** (non montés, Kit P 991598 + tête 841278).

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (1)

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

MIXTE (1)

- Utilisation en hiver en chauffage central.
- Utilisation en été ou intersaison en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante.
- Livré avec robinet en H équerre
- et tête thermostatique chromée
- à droite (non montés, Kit P 991598 + tête 841278).
- Pression de service 4 bars (400 kPa).




INCLUS ROBINET EN H ÉQUERRE ET TÊTE THERMOSTATIQUE



LA GAMME KARENA SPA

SV (1), TSV (1), ASV (1)

SV

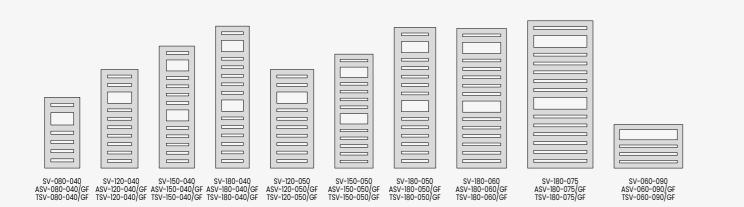



FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (fournies), peintes dans la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

POUR CHAUFFAGE CENTRAL ET MIXTE


Boîte de consoles:


- Blanches, réf. 962111 Prix = 30,29 €/HT
- Couleur, réf. 962119 (teinte à préciser) Prix = 39,37 €/HT

POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 962121 Prix = 30,29 €/HT
- Couleur, réf. 962129 (teinte à préciser) Prix = 39,37 €/HT





OPTIONS	46 couleurs	Finitions spéciales	Sans pack robinetterie	Autres options de raccordements	
	Pages de couverture	couverture Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422		P. 174	
Chauffage central	V	√	v	✓	
Chauffage mixte 🗸		√	v		
Chauffage électrique	√	✓			
Prix HT par appareil	100 €	200€	Moins-value : - 95,90 €	Nous consulter	

ACCESSOIRES	Pack robinetterie	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'Pro	Patères et porte-serviettes
ACCESSORES	P. 460 à 464	P. 186	P. 185	Voir ci-dessous
Chauffage central	Livré de base : Kit P 991598			✓
Chauffage mixte	+ tête thermostatique 841278, chromés	V	v	✓
Chauffage électrique		v	V	√



PAIRE DE PATÈRES **CROCHET CHROMÉES**

Réf. 480438. Prix: 83,80 €/HT



Pour radiateur de :

Largeur 40 cm, réf. 468038. Prix: 115,98 €/HT Largeur 50 cm, réf. 468048. Prix: 123,08 €/HT Largeur 60 cm, réf. 468058. Prix: 128,41 €/HT

Largeur 75 cm, réf. 468068. Prix: 134,87 €/HT Largeur 90 cm, réf. 468078. Prix: 140,77 €/HT

ACOVA



♦ CHAUFFAGE CENTRAL

COLLECTION DESIGN PLAT

KARENA SPA

Prix publics conseillés €/HT.

KARENA SPA / sv

Saillie au mur		Normes
79-89	59-69	NF - EN 442 - (6

Raccordements

- Fig. S034 Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Raccordements centrés, entraxe 50 mm, Aller/Retour réversible gauche/droite.
- Robinet en H équerre et tête thermostatique chromée à droite livrés dans l'emballage (non montés) avec raccords, compatible
- bitube/monotube par bypass (sans joints toriques). - Axe manchon de raccordement au mur : 59 à 69 mm.



Robinetterie incluse (non montée): Kit P 991598 + tête thermostatique 84127 Option sans fourniture de la robinetterie = Code N (-95,90 €)

♦ CHAUFFAGE MIXTE



KARENA SPA / ASV-GF

Suille du IIIdi		HOTTIES
79-89 ++	59-69	Classe II 🗆 - IP 44 - IK09 - EN 442 - (€

- Raccordements
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Raccordements centrés, entraxe 50 mm, Aller/Retour réversible gauche/droite.
 Robinet en Héquerre et tête thermostatique chromée à droite livrés dans l'emballage (non montés) avec raccords, compatible bitube/monotube
- par bypass (sans joints toriques). - Axe manchon de raccordement au mur : 59 à 69 mm.

CÂBLE: SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE: 1100 MM)



DIMENSIONS PUISSANCE ELECTRIQUE PUISSANCE (en W) POIDS COULEURS (en mm) RÉGULATION 55/45 **△T** 30K 237 900 595 447 1.244 300 10.3 ASV-060-090/GF 1027.43 ASV-060-090/GFC 1127.43 173 400 805 327 1,255 300 ASV-080-040/GF 987,88 ASV-080-040/GFC 1087,88 400 1225 249 474 1,256 500 10,3 ASV-120-040/GF 1164,54 ASV-120-040/GFC 1264,54 500 1225 295 561 1.262 500 ASV-120-050/GF 1210,19 ASV-120-050/GFC 1310,19 400 1540 306 582 1,259 500 ASV-150-040/GF 1278.55 ASV-150-040/GFC 1378.55 500 1540 361 690 1,268 600 ASV-150-050/GF 1331,82 **ASV-150-050/GFC** 1431,82 ommande R 400 1750 345 654 1,255 600 ASV-180-040/GF 1339,45 ASV-180-040/GFC 1439,45 1750 407 1,260 750 1438,52 **ASV-180-050/GFC** 1538,52 1750 465 889 1,266 900 ASV-180-060/GF | 1560,26 | ASV-180-060/GFC | 1660,26 1750 554 1,275 23,9 ASV-180-075/GF 1621,17 ASV-180-075/GFC 1721,17

Robinetterie incluse (non montée): Kit P 991598 + tête thermostatique 841278 Option sans fourniture de la robinetterie = Code N (-95,90 €)

♥ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.

Prix publics conseillés €/HT.



KARENA SPA / TSV-GF

Saillie au mur

<u> </u>	

CÂBLE: SORTIE À DROITE: (LONGUEUR UTILE: 1100 MM)

Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 - **(€**

M	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	Н	(en W)	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
		900	595	300	13,8	TSV-060-090/GF	924,52	TSV-060-090/GFC	1024,52
		400	805	300	9,4	TSV-080-040/GF	886,11	TSV-080-040/GFC	986,11
		400	1225	500	13,8	TSV-120-040/GF	1057,63	TSV-120-040/GFC	1157,63
	00.00	500	1225	500	16,0	TSV-120-050/GF	1102,15	TSV-120-050/GFC	1202,15
φ	0 + -	400	1540	500	15,9	TSV-150-040/GF	1168,55	TSV-150-040/GFC	1268,55
TSV-GF	Commande RF	500	1540	600	18,5	TSV-150-050/GF	1220,19	TSV-150-050/GFC 13	1320,19
	voir p. 16	400	1750	600	19,2	TSV-180-040/GF	1227,59	TSV-180-040/GFC	1327,59
		500	1750	750	22,4	TSV-180-050/GF	1279,47	TSV-180-050/GFC	1379,47
		600	1750	900	25,6	TSV-180-060/GF	1323,99	TSV-180-060/GFC	1423,99
		750	1750	900	30,8	TSV-180-075/GF	1397,81	TSV-180-075/GFC	1497,81

^{*} Avec la robinetterie fournie, aller à droite uniquement.

^{*} Avec la robinetterie fournie, aller à droite uniquement.