


Boîtier d'encastrement étanche pour SECURITHERM de douche

Réf. 792BOX

Étanche, kit 1/2

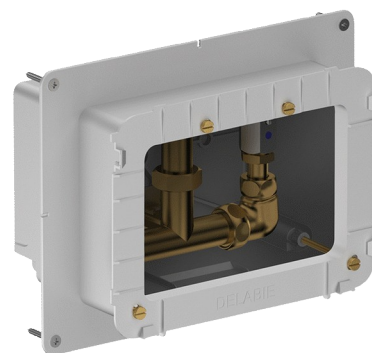

DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour SECURITHERM de douche - Réf. 792BOX

Boîtier d'encastrement étanche kit 1/2 :
Pour mitigeur de douche thermostatique.
Épaisseur de parement réglable de 16 à 30 mm.
Garantie 30 ans.
À commander avec les plaques de commande de références : 792452, 792459, 792218 ou 792219.

AVANTAGES



Installation encastrable dans le mur



Système testé à plus de 500 000 manœuvres




Boîtier 100% étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour SECURITHERM de douche - Réf. 792BOX

Raccordement	1/2"
Technologie	Électronique et temporisée
Hauteur	140 mm
Profondeur	130 mm
Longueur	260 mm
Largeur	200 mm
Normes	ACS  
Garantie	

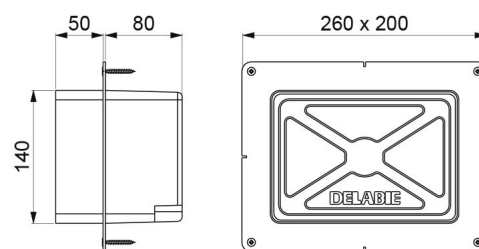

Ensemble de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792459

Thermostatique automatique, kit 2/2



DESCRIPTION

Ensemble de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792459

Ensemble de douche thermostatique automatique encastrable, kit 2/2 :
 Plaque de commande Inox brossé 195 x 220 mm inviolable.
 Mitigeur de douche thermostatique de douche SECURITHERM 3/4".
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
 Température réglable de 32 à 40°C, pré réglée à 38°C.
 Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V.
 Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.
 Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Débit 6 l/min à 3 bar.
 Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
 Fixations cachées, robinets d'arrêt M1/2".
 Filtres et clapets antiretour intégrés.
 Croisillon en Bayblend® chromé.
 Ensemble de douche électronique adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.
 À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. 792BOX.

AVANTAGES



Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792459

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	195 mm
Profondeur	110 mm
Largeur	220 mm
Débit	6 l/min
Finition	Inox brossé
Normes	ACS
Garantie	

