



NET
ND E 050A 01 A4 01 NNN
Net 1000W, 1830x500mm, blanc standard



Esthétique

Ses tubes carrés biseautés offrent des lignes singulières idéales pour les projet de décoration d'intérieur. La partie électrique totalement masquée et dans la finition du radiateur assure une finition parfaite.

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Accrochage facile et séchage efficace des serviettes. Version Booster avec soufflant pour une montée rapide en température.

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable spéciale PMR qui trouve sa place sur toute la surface du radiateur.

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques


- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 20 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- télécommande WIRELESS

Installation

H mm	X mm	W mm
870	640	470
1270	1040	470
1830	1600	470

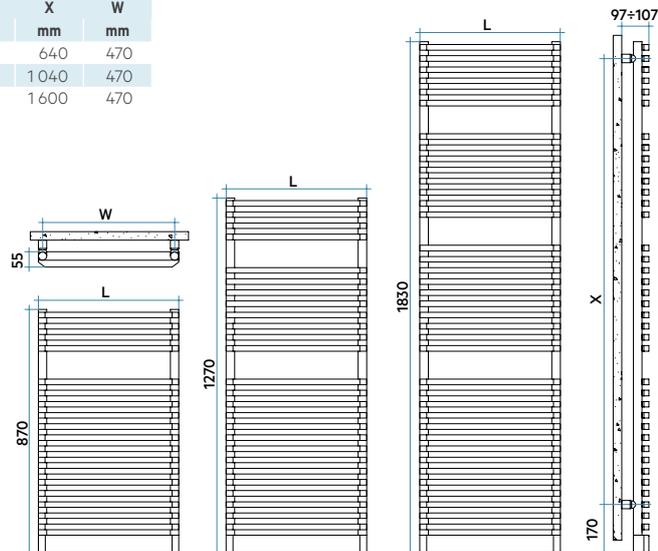

Couleurs et finitions

Supplément de prix

ND S 050A __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



classe II
IP44

NET

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
ND S 050A __ A4 01 NNN		870	500	55	12,8	500	563,06	647,52	703,83
ND M 050A __ A4 01 NNN		1270	500	55	18,0	750	665,05	764,81	831,31
ND E 050A __ A4 01 NNN		1830	500	55	26,5	1000	832,13	956,95	1040,16

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire



NET BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques


- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 20 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS

Installation

H mm	L mm	X mm	W mm
860	500	640	470
1260	500	1040	470
1820	500	1600	470

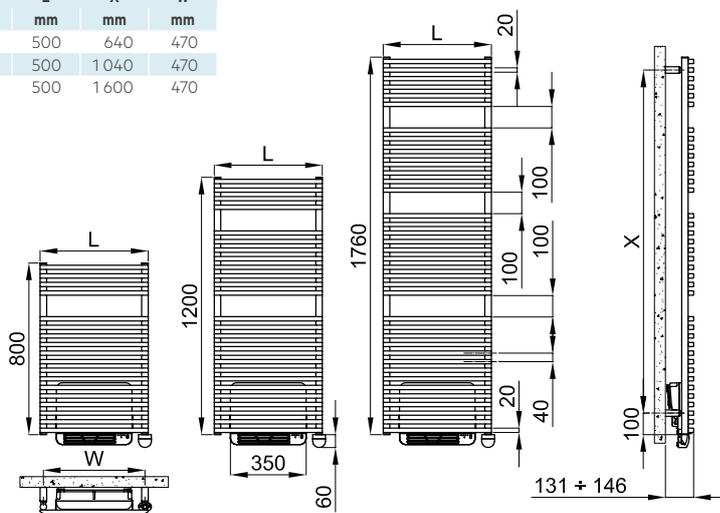

Couleurs et finitions

Supplément de prix

NR S 050A _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



NET BOOSTER

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*		
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf. Watt	Blanc code 01	Nancier Classic	Nancier Spécial	
NR S 050A _ _ A4 01 NNN		860	500	124	15,0	500 / 1000	839,28	965,17	1 049,10	
NR M 050A _ _ A4 01 NNN		1260	500	124	20,5	750 / 1000	942,39	1 083,75	1 177,99	
NR E 050A _ _ A4 01 NNN		1820	500	124	28,7	1000 / 1000	1108,35	1274,60	1385,44	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire

