



**Easytop Inox-Vanne à siège incliné
(vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)
avec SC-Contur**


- embouts à sertir

équipement

Démultiplication, partie supérieure et unité à disques de la vanne inox, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, raccord de contrôle, bouchon de vidange G $\frac{1}{4}$, joints EPDM

**avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2338.5**

article 757 960

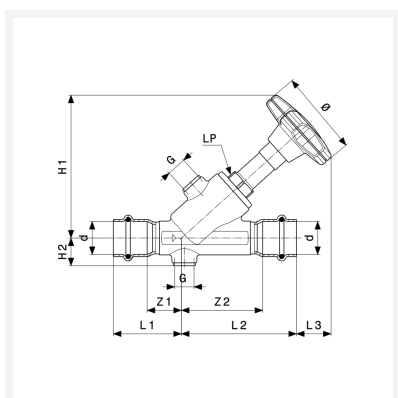

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Diamètre nominal	DN	32
Diamètre extérieur du tube	d	35
Cotes d'encombrement 1	Z1	29 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	78 mm
Longueur 1	L1	55 mm
Longueur 2	L2	104 mm
Longueur 3	L3	34 mm
Hauteur 1	H1	131 mm



**Easytop Inox-Vanne à siège incliné
(vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)
avec SC-Contur
modèle 2338.5
article 757 960**

Caractéristiques

Hauteur 2	H2	26 mm
Diamètre	Ø	73 mm
Filetage cylindrique de l'écrou tournant	G	1/4
Largeur sur pans	LP	27 mm
Poids	986 g	
Volume	1200,5 cm ³	
Matériau	acier inoxydable	