



## Profipress S-Raccord démontable de transition


- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

### équipement

Joint FKM, joint plat AFM 34/2, six pans

**modèle 4562**

**article 629 182**

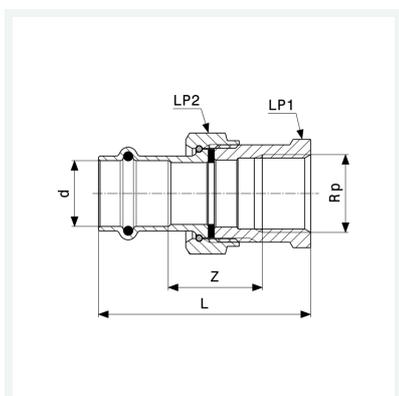

## Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	28
Filet femelle cylindre	Rp	1
Cotes d'encombrement	Z	33 mm
Longueur	L	76 mm
Largeur sur pans 1	SW1	46 mm
Largeur sur pans 2	SW2	43 mm
Poids	355 g	
Volume	248,64 cm <sup>3</sup>	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	