Fiche technique

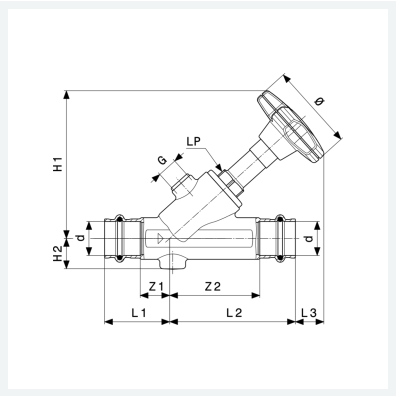

Easytop-Vanne à siège incliné
(vanne à flux libre)
avec SC-Contur
- embouts à sertir
équipement
Corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de vanne et unités à disques en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, bouchon de vidange G¼, joints EPDM
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2237.5

article 756 864

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Diamètre nominal	DN	15
Diamètre extérieur du tube	d	15
Cotes d'encombrement 1	Z1	15 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	46 mm
Longueur 1	L1	37 mm
Longueur 2	L2	68 mm
Longueur 3	L3	19 mm
Hauteur 1	H1	84 mm

Fiche technique

Easytop-Vanne à siège incliné
(vanne à flux libre)
avec SC-Contur
modèle 2237.5
article 756 864

Caractéristiques

Hauteur 2	H2	16 mm
Diamètre	Ø	60 mm
Filetage cylindrique de l'écrou tournant	G	1/4
Largeur sur pans	LP	19 mm
Poids	305 g	
Volume	1200,5 cm^3	