


## Raccord Geberit FlowFit sur raccord à compression sur tube en cuivre

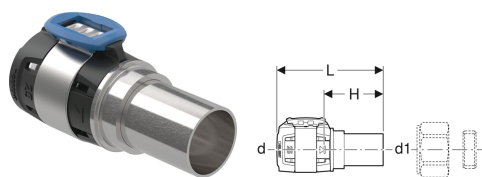

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Convient uniquement pour des raccords à compression

### Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

### Caractéristiques techniques

Matériau | CuZn21Si3P / Cu

| N° de réf.   | DN      | d, ø  | d1, ø | L      | H      |         |
|--------------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 620.720.00.1 | 12      | 16 mm | 15 mm | 7 cm   | 3.7 cm | Nouveau |
| 620.721.00.1 | 15 / 12 | 20 mm | 15 mm | 7 cm   | 3.7 cm | Nouveau |
| 620.722.00.1 | 20      | 25 mm | 22 mm | 7.4 cm | 4.1 cm | Nouveau |



- Convient uniquement pour des raccords de compression