

SLIMY

LED PLAFOND Ø230mm

18W - 1500 LM - 4000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : $\approx 83,33$ Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240VAC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PC

Facteur de puissance : 0,58

Maintien du flux : $L_{70} 30'000h B_{10}$

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : $\approx 0,304$ Kg

ON / OFF >100 000

Alimentation Incluse

Ref. 77574

Produit : Plafonnier Led + Alimentation

Finition extérieure : Blanc

Lumens : 1500 Lm

Puissance absorbée : 18W

Puissance restituée : $\approx 160W$

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non


Dimensions : Ø229mm

Diamètre de perçage : Ø205mm

Emballage : Boîte

EAN : 3701124412539

Dimensions

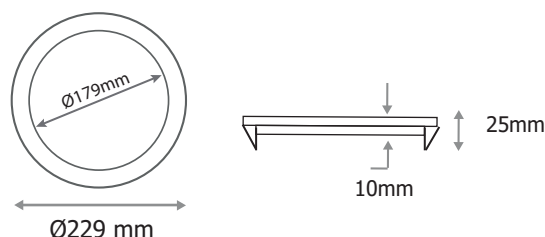

Paramètres Driver

Input : 220-240V~ / 150mA 50/60Hz

Output : CC125mA / 135VDC max

PF : 0,7

ta : 40°C

tc : 80°C

Dimension driver : 68 x 34 x 22 mm

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.