

DANUBE ETANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT 18W - 2160 LM - 4000K - 655MM



***ATTENTION** Les bornes de terre ne sont pas reliées

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈120 Lm/w
Angle : 120°
Indice UGR : < 21
ULR : <10%

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : **A D**
Tension entrée : 220-240V AC
Facteur de puissance : 0,8
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : >95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-65%
Allumage : Immédiat
Matériaux utilisés : Polycarbonate
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
Maintien du flux : $L_{80} 50'000h B_{10}$
ON/OFF > 50 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK10
Poids Net : 0,407 Kg

Ref. 150111

Produit : Boîtier étanche LED intégrées

Finition extérieure : Opale

Lumens : 2160 Lm

Puissance absorbée : 18W

Puissance restituée : 160W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (L x h x l) : 655 x 58 x 60 mm

Emballage : Film plastique

EAN : 3701124429919

Eléments de fixation : Oui


Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**



****Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

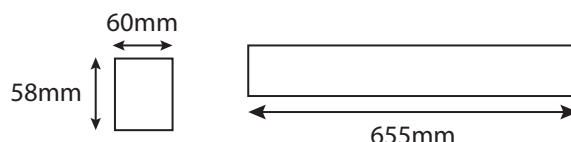


Connectiques

Tubulaire précablé (Accessoires de connection fournis)

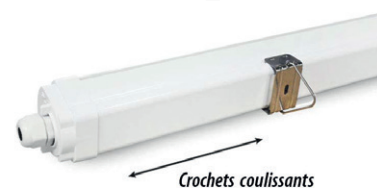

Crochets coulissants

- Traversant jusqu'à 55 boîtiers (de même référence)



*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.