


Raccord Geberit PushFit avec MasterFix

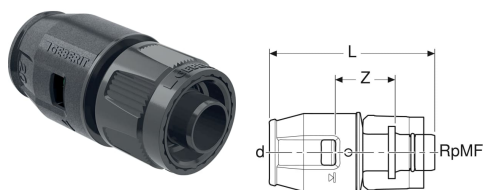

Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression

- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau | PVDF

N° de réf.	DN	d, ø	RpMF	Matériau	L	Z
650.501.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	PVDF	6.6 cm	2.6 cm
651.501.00.1	15 / 15	20 mm	1/2 "	PVDF	6.8 cm	2.7 cm