

Radiateur REGGANE 3010 DECO COMPACT

- 4 Orifices -











L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier de la gamme Reggane 3010 Deco Compact de la marque FINIMETAL.

Caractéristiques techniques du REGGANE 3010 DECO COMPACT


Doté d'un raccordement classique, le radiateur panneaux bénéficie d'une face avant décorative rainurée et est équipé d'un habillage composé de deux joues latérales aux bords arrondis.

- Matériaux : Acier épaisseur de paroi 1.25mm.,
- Type: 11, 21, 22 et 33,
- Hauteur: 300, 400, 500, 600, 750, 900 mm
- Pression de service 10 bar Pression d'épreuve : 13 bar,
- **Fixations** : pourvu d'étriers de fixation soudés à l'arrière,
- Raccordement : équipé de 4 orifices Ø15/21 portée plate femelle,
- **Finition**: Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission): Blanc Sanitaire RAL 9016
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée,
 - 1ère phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C,
 - o Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.
- Livré complet avec consoles en L, bouchon plein et bouchon purgeur.

Radiateur garanti 10 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.



Fixations




Consoles en L

Le sachet est compose de :


- 2 consoles en L
- 2 cavaliers de blocage blanc
- 2 cavaliers anti bruit plastiques blanc
- 2 vis M8 X 70
- 2 chevilles
- 2 joints
- 1 instruction de montage

Raccordement

Equipé de 4 orifices Ø15/21 portée plate femelle.

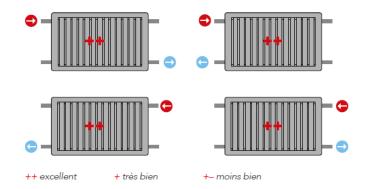

Conseil de montage



Lors du montage, il convient de prévoir une circulation d'air suffisante au-dessus et en dessous du radiateur (un minimum de 15 cm est nécessaire sous le radiateur).

Identification des radiateurs



Le logo FINIMETAL est représenté sur les clips maintenant la grille supérieure et les joues latérales.