



CARACTÉRISTIQUES

Bicommande électronique avec système de réfrigération et de gazéification
Inox brossé
Bec mobile 180° (adaptable 120° ou 360°)
Aérateur Dual Flow M 22 x 1
Flexibles inox ø 3/8"
LED de couleur pour sélectionner le type d'eau à fournir (eau filtrée, eau filtrée réfrigérée, eau filtrée réfrigérée gazeuse)
Canaux de distribution séparés pour l'eau filtrée et l'eau gazeuse filtrée
Dispositif électronique de réfrigération-gazéification certifié CE
Température de l'eau réfrigérée sélectionnable entre 4 °C et 10 °C via l'application Nobile Sorgente

Degré de gazéification personnalisable
Fourniture jusqu'à 17 l en dessous de 10 °C
Refroidit de 10 °C jusqu'à 2,2 l d'eau en 8 minutes (environ 16,5 l/he)
Filtre GIOIA à 5 étages avec technologie RFID* (durée de vie maximale 25000 l)
Bouteille de CO2 comprise dans le set (compatible avec toutes les bouteilles de CO2)
Connectivité WiFi avec les applications Nobile Sorgente sur Android et iOS
Puissance maximale 270 W
Voltage 230 V (50 Hz)
Alimentation Schuko EU
SAITORIGA

*Filtre uniquement dispo en usine ou chez nos clients

carlo nobili spa rubinetterie - via novara 29, suno (no) italia - office +39 0322 885885 - mail info@nobili.it - web nobili.it


Remarque : exigences minimales d'installation L 30 x P 55 x H 49 cm

SALTORIGA


Les marques Apple et Apple Store sont la propriété exclusive d'Apple Inc.

Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %

Emballage: 66 x 34.5 x 7 cm / 0.01594 m³ / 2.63 kg



GRAPHIQUE DE DÉBIT: CHAUDE/FROIDE

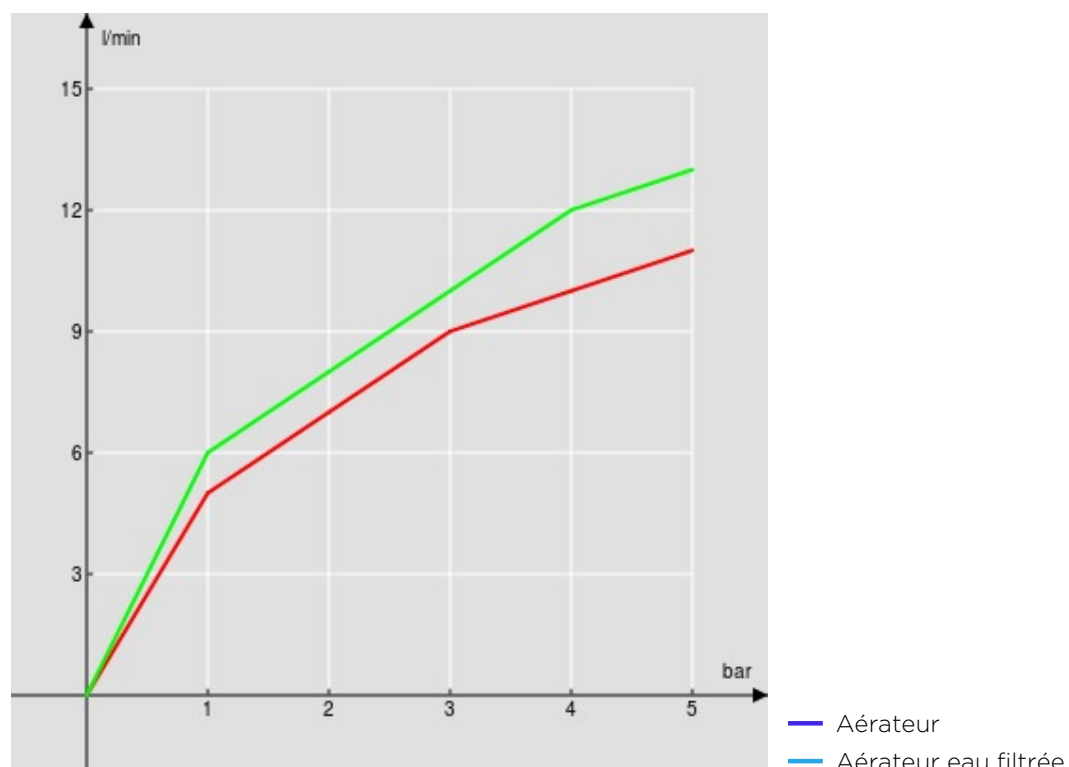

GRAPHIQUE DE DÉBIT: MITIGÉE

